

**NEU**  
Aktualisierte  
Auflage

**RANKO**



## PRODUKTKATALOG



**RANKO AR App**  
Mit Augmented Reality Ihren Zaun planen.

**PLANEN. GESTALTEN. REALISIEREN.**

Entdecken Sie die faszinierende Welt von RANKO.  
Qualität, die hält, was sie verspricht.

## WAS GIBT'S NEUES?



### RANKO BIKE PARKING

Fahrräder platzsparend parken? Entdecken Sie die flexiblen Lösungen von **RANKO** Bike Parking: Vertikalparker als **RANKO** OnStreet, OnWall oder OnFence – neu dazugekommen sind Vorderradparker, Doppelstockparker, Anlehnbügel und eine Reparaturstation.

ab Seite

6



### RANKO DESIGN-ZÄUNE

Entdecken Sie die neuen Designzäune von **RANKO** – den Steckzaun Light aus Aluminium oder WPC und den vielseitigen Essential, der durch klare Linien und flexible Gestaltungsmöglichkeiten in jedem Umfeld überzeugt.

Seite

33

### Katalogausgabe: 08/2025

Eine aktuelle Version des Katalogs mit eventuellen Änderungen finden Sie online unter: [www.ranko.de/downloads](http://www.ranko.de/downloads). Bitte beachten Sie, dass die aktuelle Online-Version von dieser Druckversion abweichen kann.

Die Darstellung unserer Produkte kann von ihrem tatsächlichen Aussehen (Farbe, Größe etc.) abweichen. Sämtliche Abbildungen sind daher unverbindlich.

Alle Angaben in diesem Katalog entsprechen dem Stand der Technik und beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen und Erfahrungen. Rechtsverbindlichkeiten und Ersatzansprüche können jedoch nicht abgeleitet oder geltend gemacht werden.

Alle Maßangaben sind Zirkaangaben. Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.

Wir behalten uns vor, die Maße und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Dieser Katalog wurde sorgfältig für Sie erstellt. Für eventuelle Fehler kann jedoch keine Haftung übernommen werden. Die Druckfarben können abweichen.

Die jeweilige Statik und Windlast sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

	<b>Bike Parking</b>
6	RANKO Bike Parking
	<b>Pflanzen-Gabione</b>
14	RANKO Pflanzen-Gabione
	<b>Zäune</b>
20	Gitterzäune
28	Design-Zäune
40	Geflechtzäune
	<b>Zaunpfähle</b>
46	Gitterzäune
60	Design-Zäune
66	Geflechtzäune
	<b>Tore</b>
76	RANKO Tore
80	RANKO Manufaktur-Tore
88	RANKO Tore mit E-Antrieb
92	Design-Zaun-Tore
98	Multi-Tore
102	Eco-Tore
104	Basic-Tore
106	RANKO Garten Tore
108	RANKO Schiebetore
	<b>Gabionen</b>
118	RANKO Gabionen & Säulen
124	RANKO Steinmauer
130	RANKO Gabionengitter
134	RANKO Ranksysteme
	<b>Sichtschutz</b>
140	Sichtschutzstreifen
	<b>Geflechte</b>
148	RANKO Forst Knotengeflecht
152	6-Eck-Drahtgeflecht
	<b>Gitter</b>
156	Wellengitter
158	Schweißgitter
160	Casamet®-Esafort®
161	Punktschweißgitter
	<b>Zubehör</b>
164	Zäune
166	Zaunpfähle
173	Tore
178	Gabionen & Ranksysteme
	<b>App</b>
182	RANKO AR App
184	Schlagwortregister



## RANKO AR App

Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





**BIKE PARKING**



**RANKO Bike Parking** bietet Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen: platzsparend, durchdacht und leicht bedienbar. Ob an der Wand, am Zaun oder freistehend – unsere Systeme bringen Struktur ins Fahrradparken. Gasdruckfedern erleichtern das Handling, modulare Aufbauten bieten Flexibilität. Entdecken Sie unsere Produktlinien:

### ONSTREET

- **Sparsam** – doppelt so viele Parkmöglichkeiten im Vergleich zu Vorderrad- und Bügelparkern.
- **Skalierbar** – auch für große, individuelle Anlagen lässt sich das Modulsystem planen und umsetzen.

### ONWALL

- **Kompatibel** – dank vertikalem Parken passen PKW & Fahrräder leichter gemeinsam in die Garage.
- **Platzsparend** – mehr Stauraum durch ein stufenloses seitliches Wegklappen der geparkten Räder.

### ONFENCE

- **Effizient** – der Zaun bekommt einen weiteren Nutzen.
- **Easy montiert** – einfach in den Zaun einstecken, einhängen und mit zwei Schrauben sichern.

### ANLEHNBÜGEL

- **Hochwertig** – trotz jedem Wetter dank zuverlässiger Feuerverzinkung.
- **Ästhetisch ansprechend** – modernes Design, das sich harmonisch in jede Umgebung einfügt.

### VORDERRADPARKER

- **Basic oder Premium** – je nach Einsatzort und Anspruch.
- **Auch für Scooter und Fat Bikes** – dank variabler Bauweise.

### DOPPELSTOCKPARKER

- **Nutzt zwei Ebenen** – für doppelte Kapazität auf gleicher Fläche.
- **Unterstützt beim Heben** – durch Gasdruckfedern auch für E-Bikes geeignet.

### REPARATURSTATION

- **Soforthilfe unterwegs** – mit allen Werkzeugen für kleine Reparaturen.
- **Wetterfest und diebstahlsicher** – ideal für Radwege und Abstellanlagen.



Hier geht's zum  
Anwendungsvideo

**RANKO ONSTREET**

Ultrakompakter Fahrradvertikalparker, feuerverzinkt  
 Höhe: ca. 1600 mm ohne Fahrräder, ca. 2400 mm mit Fahrrädern,  
 Tiefe: ca. 650 mm ohne Fahrräder, ca. 1900 mm bis 2000 mm mit  
 beidseitig parkenden Fahrrädern. Ohne Fahrradlifte

ARTIKELNR.	ABSTAND MITTE FAHRRAD ZU MITTE FAHRRAD IN MM	ANZAHL FAHRRÄDER/ BENÖTIGTE LIFTE	BREITE MM
88140003	400	3	880
88140010	400	12	2400
88145003	450	3	930
88145009	450	10	2250
88150003	500	3	980
88150009	500	10	2500

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

**RANKO ONSTREET ONESIDE**

freistehend, erfordert keine Wandbefestigung, feuerverzinkt  
 Höhe: ca. 1600 mm ohne Fahrräder, ca. 2400 mm mit Fahrrädern,  
 Tiefe: ca. 580 mm ohne Fahrräder. Ohne Fahrradlifte

ARTIKELNR.	ABSTAND MITTE FAHRRAD ZU MITTE FAHRRAD IN MM	ANZAHL FAHRRÄDER/ BENÖTIGTE LIFTE	BREITE MM
88237003	375	3	1115
88237005	375	5	1865
88240003	400	3	1200
88240005	400	5	2000
88242003	425	3	1285
88242005	425	5	2135


Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

**SONDERAUSSTATTUNG ONSTREET**


ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
88190110	OnStreet Ausleger feuerverzinkt, (für freistehende Platzierung, je Seite)
88190320	OnStreet V2A Anschliessbügel
88190390	OnStreet Gummi Pedalschutz
88190180	OnStreet Zubehörsatz, feuerverzinkt (zum Verbinden von zwei OnStreet)
88190000	OnStreet Sondermaße (auf Anfrage)
88190010	OnStreet beschichtet, Feinstruktur (auf Anfrage)
88190020	OnStreet Überdachung (auf Anfrage)
88190050	OnStreet Einhausung (auf Anfrage)
88900030	OnStreet E-Bike Ladepunkt
88900050	OnStreet E-Bike Verteilerkasten, klein (2 – 5 Fahrräder)
88900100	OnStreet E-Bike Verteilerkasten, groß (6 – 10 Fahrräder)
88900150	OnStreet Boden-Abdeckblech, verzinkt (bis 1250 mm Länge)
88900160	OnStreet Boden-Abdeckblech, Sonderfarbe (bis 1250 mm Länge)

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

Umfunktionierung von regulären PKW-Parkplätzen –  
 statt einem Auto finden 20 Fahrräder Platz

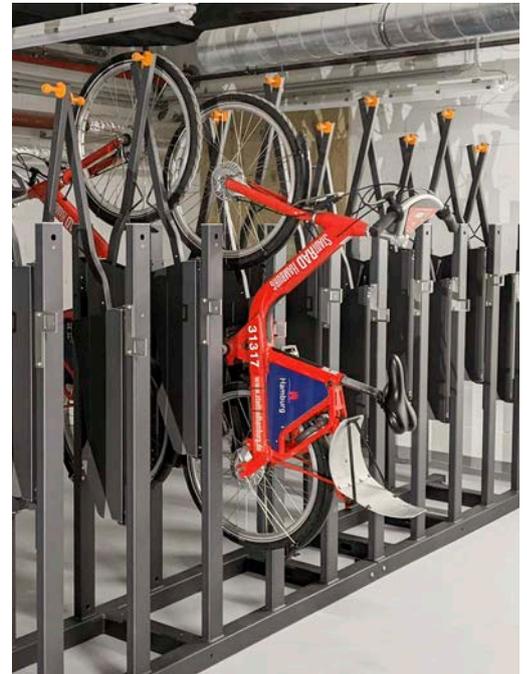

Patentiertes System

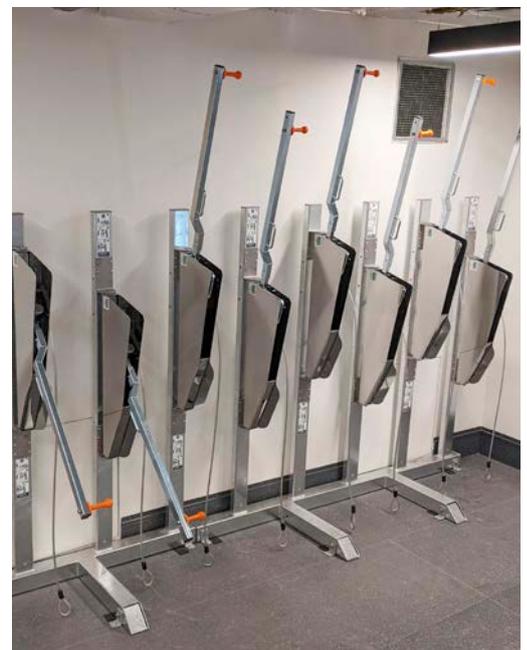

### RANKO ONWALL SCHIENENSYSTEM

Vertikales Fahrradparksystem zur Wandbefestigung, 2 Aluminium-Profile 80 x 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial. Ohne Fahrradlifte

ARTIKELNR.	EMPFOHLENE ANZAHL LIFTE	BREITE MM
88550002	2	500
88550003	3	950
88550004	4	1400
88550006	6	2200

### RANKO ONWALL SCHIENENSYSTEM AUF MASS GESCHNITTEN

Vertikales Fahrradparksystem zur Wandbefestigung, 2 Aluminium-Profile 80 x 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial. Ohne Fahrradlifte

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
88550009	2 Aluminium-Profile in Wunschlänge zugeschnitten



Perfekt für Ein- und Mehrfamilienhäuser. Bringt Ordnung in jeden Fahrradkeller, schafft Platz in der Garage und optimiert Fahrradparkplätze.

### RANKO ONFENCE

Konsole zur Montage eines RANKO Fahrradlifts an einer Doppelstabmatte. Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet. Ohne Fahrradlifte

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
88 * 40100	OnFence Konsole

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



### RANKO FAHRRADLIFT

inklusive Gasdruckfeder, Befestigungswinkel und Schrauben

ARTIKELNR.	STUFE	BIS KG
889000 * 1	1	12
889000 * 2	2	24
889000 * 6	2 Plus (inklusive Magnetsicherung)	35

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Gehäuse Edelstahl poliert, 3 = Gehäuse Schwarz (nur für Innenbereich)

### SONDERAUSSTATTUNG FAHRRADLIFT

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
88900020	Magnetsicherung für Fahrradlift
88190551	Gasdruckfeder der Stufe 1 (Option für Wechsel)
88190552	Gasdruckfeder der Stufe 2 (Option für Wechsel)
88190553	Gasdruckfeder der Stufe 3 (Option für Wechsel)
88190321	Anschleißseil
88900180	Liftarm Schwarz inklusive verlängertem Bügel
88900181	Liftarm Silber inklusive verlängertem Bügel



**RANKO VORDERRADPARKER ECO EINSEITIG\***

Feuerverzinkt, Höhe 415 mm, Tiefe 538 mm, Abstand 350 mm

ARTIKELNR.	ANZAHL FAHRRÄDER	BREITE MM
88710141	3	1050
88710182	5	1750



Vorderradparker **Eco**

**RANKO VORDERRADPARKER CORE EINSEITIG\***

Feuerverzinkt, Höhe 720 mm, Tiefe 456 mm, Abstand 350 mm

ARTIKELNR.	ANZAHL FAHRRÄDER	BREITE MM
88710241	3	1050
88710282	5	1750



Vorderradparker **Core**

**RANKO VORDERRADPARKER PREMIUM EINSEITIG\***

Feuerverzinkt, Höhe 856 mm, Tiefe 867 mm, Abstand 350 mm

ARTIKELNR.	ANZAHL FAHRRÄDER	BREITE MM
88710341	2	700

\* = beidseitig auf Anfrage



Vorderradparker **Premium**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
88710011	Montagewinkel, 2 Stück, inklusive Schrauben für Beton
88710022	Bodenanker, 2 Stück, inklusive Schrauben für weichen Untergrund



**RANKO ANLEHNBÜGEL PISA**

Feuerverzinkt, Rundrohr Ø 42 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
88313200	zum Einbetonieren 1110 / 810 x 900 mm
88313100	810 x 900 mm mit Bodenplatte Ø 150 mm



Anlehnbügel **Pisa**

**RANKO ANLEHNBÜGEL VERONA**

Feuerverzinkt, Rundrohr Ø 42 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
88314200	zum Einbetonieren 1100 / 800 x 800 mm
88314100	800 x 800 mm mit Bodenplatte Ø 150 mm



Anlehnbügel **Verona**

**RANKO ANLEHNBÜGEL COMO**

Feuerverzinkt, Rundrohr Ø 42 mm

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
88315200	zum Einbetonieren 1110 / 810 x 710 mm
88315100	810 x 710 mm mit Bodenplatte Ø 150 mm



Anlehnbügel **Como**

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage. RAL- oder DB-Farbtöne in Feinstruktur matt

### RANKO ANLEHNBÜGEL ROMA

Rechteckrohr, 80/20/2 mm, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
883 * 0200	zum Einbetonieren, 1100 / 850 x 800 mm
883 * 0201	zum Einbetonieren mit Zwischenholm, Höhe 560 mm
883 * 0100	mit Bodenplatte 100 x 120 mm, 850 x 800 mm
883 * 0101	mit Bodenplatte 100 x 120 mm und Zwischenholm, Höhe 560 mm



Anlehnbügel *Roma*

### RANKO ANLEHNBÜGEL MILANO

Rechteckrohr, 60/40/2 mm, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet, mit Holzeinsatz rund, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
883 * 1200	zum Einbetonieren, 1100 / 850 x 800 mm
883 * 1201	zum Einbetonieren mit Zwischenholm, Höhe 560 mm
883 * 1100	mit Bodenplatte 100 x 150 mm, 850 x 800 mm
883 * 1101	mit Bodenplatte 100 x 150 mm und Zwischenholm, Höhe 560 mm



Anlehnbügel *Milano*

### RANKO ANLEHNBÜGEL BARI

Rechteckrohr, 40/60/2 mm, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet, mit Holzeinsatz eckig, zum Einbetonieren oder Aufdübeln.

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
883 * 2200	zum Einbetonieren, 1100 / 850 x 800 mm
883 * 2201	zum Einbetonieren mit Zwischenholm, Höhe 560 mm
883 * 2100	mit Bodenplatte 100 x 150 mm, 850 x 800 mm
883 * 2101	mit Bodenplatte und Zwischenholm, Höhe 560 mm



Anlehnbügel *Bari*

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016, 6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage. RAL- oder DB-Farbtöne in Feinstruktur matt.

Sondermaße auf Anfrage.




**RANKO DOPPELSTOCKPARKER**

Höhe 1975 mm, Abstand 400 mm, feuerverzinkt

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	BREITE X TIEFE MM
88810121	12 Stellplätze, einseitig	2400 x 2045
88810162	16 Stellplätze, beidseitig	1635 x 3280

Andere Ausführungen auf Anfrage.

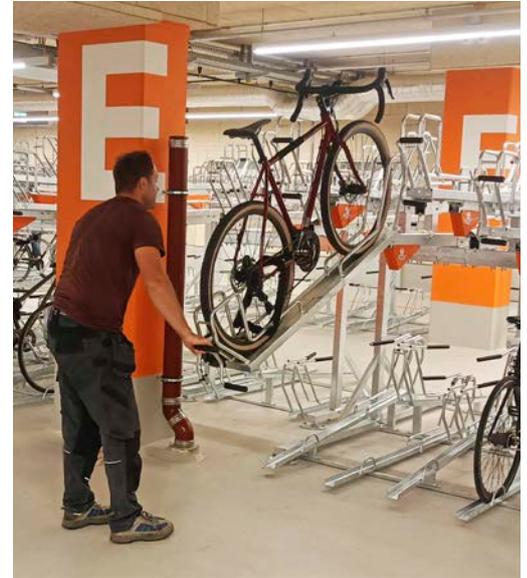


**RANKO REPARATURSTATION**

Feuerverzinkt und beschichtet

**Grundausrüstung**

- Schraubendreher: Torx, Schlitz- und Kreuzschlitz
- Gabelschlüssel: 8 x 10, 13 x 15 und Rollgabel 0 – 32 mm
- Multi-Tool-Set
- Reifenheber
- Fahrradständer
- Handpumpe

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	HÖHE X BREITE X TIEFE MM
88990011	Reparaturstation in Gelbgrün RAL 6018	1316 x 497 x 757

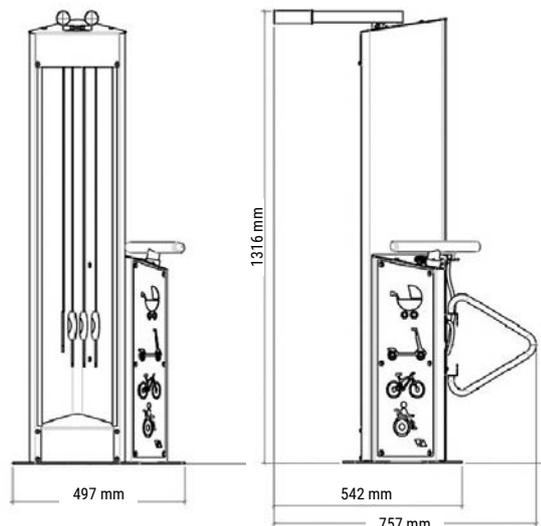



**RANKO AR App**

Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





# PFLANZEN-GABIONE



### PFLANZEN-GABIONE

- **Grüne Highlights:** das passende Format für jeden Gestaltungswunsch und Garten:
  - Höhe ca. 0,63 m bis ca. 2,43 m
  - Breite ca. 1,23 m und ca. 2,53 m (inkl. Seitenbleche)
  - Tiefe ca. 20 cm (ein- und beidseitig bepflanzt)
- **Lifestyle nach Maß:** werksseitig alle 5 cm kürzbar, auch Maßanfertigungen sind möglich.
- **Perfekter Ton:** wählen Sie die ideale Farbe zu Ihrem Haus:  
Verzinkt und Anthrazitgrau RAL 7016 als Standardfarben sowie viele weitere RAL- & DB-Farben.
- **Geräusch-Kulisse:** **zertifizierter Schallschutz (- 38 dB)** verringert störende Geräusche deutlich.
- **Cooler Umfeld:** spürbare Verbesserung des Mikroklimas durch permanente Verdunstung von Feuchtigkeit. Eine erfrischende Wohltat bei Sommerhitze.
- **Alles im Flow:** einfach den Wasserhahn aufdrehen! Schon versorgt sich die Pflanzen-Gabione dank integrierter Bewässerung für gängige Schlauchanschlüsse selbst.  
Top geringer Pflegeaufwand!
- **Arten-Vielfalt:** ob Stauden und Gehölze, Wintergrün, Kräuter, Gemüse oder Obst – bei der Auswahl der Pflanzen sind Ihrer Fantasie keine Grenzen gesetzt (direkt bestellbar beim Profi).
- **Freie Platzwahl:** von sonnig bis schattig: Pflanzen-Gabionen sind für jeden Standort geeignet.
- **Kein Tempolimit:** freuen Sie sich dank speziell entwickeltem Pflanzen-Gabionen-Substrat auf einen dichten Bewuchs und ein schnelles Pflanzenwachstum.



**Ästhetik mit Funktion:** RANKO Pflanzen-Gabione mit Eckelementen, zum Beispiel als Mülltonneneinhausung.



Die **Mobile Gabione** kann mit Stapler, Radlader oder Hubwagen transportiert werden.

### RANKO PFLANZEN-GABIONE

verzinkt oder beschichtet. In den Standardbreiten 1230 mm und 2530 mm erhältlich. Wandstärke 200 mm (ein- und beidseitig), zum Einbetonieren, inklusive vormontierter Bewässerung, zweiseitig vormontiertem anthrazitfarbigem Vlies, Abstandshalter und Seitenbleche zum Einbetonieren. Die Pflanzen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Zertifizierter Schallschutz nach DIN ISO EN 10140-2. Der Lärmpegel wird um ca. 38 dB reduziert, was der Geräuschminderung einer Fensterscheibe entspricht

### RANKO PFLANZEN-GABIONE ZUM EINBETONIEREN

Breite: ca. 2530 mm, Tiefe: ein- und beidseitig ca. 200 mm, inklusive vormontierter Bewässerung und Abstandshalter

ARTIKELNR.	HÖHE MM	SEITENBLECHE HÖHE MM	SUBSTRATMENGE EINSEITIG M <sup>3</sup>	SUBSTRATMENGE ZWEISEITIG M <sup>3</sup>
87 ** 2506	630	1230	0,50	0,75
87 ** 2508	830	1430	0,50	1,00
87 ** 2510	1030	1630	0,75	1,00
87 ** 2512	1230	1830	0,75	1,25
87 ** 2514	1430	2030	0,75	1,25
87 ** 2516	1630	2230	1,00	1,50
87 ** 2518	1830	2430	1,00	1,75
87 ** 2520	2030	2830	1,25	1,75
87 ** 2522	2230	3230	1,25	2,00
87 ** 2524	2430	3430	1,25	2,00

\*\* = **Kurzbezeichnung:** 11 = Verzinkt & einseitig bepflanztbar, 12 = Verzinkt & zweiseitig bepflanztbar, 51 = Anthrazitgrau RAL 7016 & einseitig bepflanztbar, 52 = Anthrazitgrau RAL 7016 & zweiseitig bepflanztbar. Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.




### RANKO PFLANZEN-GABIONE ZUM EINBETONIEREN

Breite: ca. 1230 mm, Tiefe: ein- und beidseitig ca. 200 mm, inklusive vormontierter Bewässerung und Abstandshalter

ARTIKELNR.	HÖHE MM	SEITENBLECHE HÖHE MM	SUBSTRATMENGE EINSEITIG M <sup>3</sup>	SUBSTRATMENGE ZWEISEITIG M <sup>3</sup>
87 ** 1206	630	1230	0,50	0,75
87 ** 1208	830	1430	0,50	1,00
87 ** 1210	1030	1630	0,75	1,00
87 ** 1212	1230	1830	0,75	1,25
87 ** 1214	1430	2030	0,75	1,25
87 ** 1216	1630	2230	1,00	1,50
87 ** 1218	1830	2430	1,00	1,75
87 ** 1220	2030	2830	1,25	1,75
87 ** 1222	2230	3230	1,25	2,00
87 ** 1224	2430	3430	1,25	2,00

\*\* = **Kurzbezeichnung:** 11 = Verzinkt & einseitig bepflanztbar, 12 = Verzinkt & zweiseitig bepflanztbar, 51 = Anthrazitgrau RAL 7016 & einseitig bepflanztbar, 52 = Anthrazitgrau RAL 7016 & zweiseitig bepflanztbar. Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

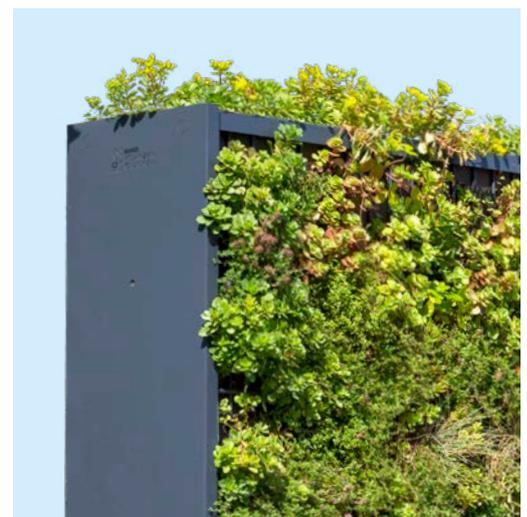

**Die Pflanzen-Gabione gibt es auch zum Aufdübeln und mit mobilem Transportgestell. Siehe Sonderausstattung.**

### PFLANZEN-GABIONE SUBSTRAT

Das Spezial-Substrat ist bereits mit Startdünger versehen, so dass nach dem Pflanzen nicht zusätzlich gedüngt werden muss (ca. 1,5 kg/m<sup>3</sup>). Das Substrat entspricht den Anforderungen der FLL-Richtlinie für Dachbegrünungen. Material (Hauptbestandteile): Bims, Lava und gütegesicherter Kompost. Gewicht trocken (verdichtet): ca. 780 kg/m<sup>3</sup>. Gewicht wassergesättigt (verdichtet): ca. 1.350 kg/m<sup>3</sup>. pH-Wert: 6,0 – 8,5. Max. Wasserkapazität: > 45 Vol%. Wasserdurchlässigkeit: ca. 0,3 – 30 mm/min.

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
87910010	Spezial-Substrat im Big Pack (Abnahme nur volle Big Packs = 1 m <sup>3</sup> je Stück)



### PFLANZEN-GABIONE SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
87910004	Zuschnitt Pflanzen-Gabione auf Sonderbreite (ab Breite 1030 mm)	
87910001	Winkeladapterplatten zum Aufdübeln (2 Stück inklusive Vormontage an den Seitenblechen)	1
87910003	Seitenblech bepflanzbar, verzinkt oder beschichtet (als Eckoption) mit eingelassenen Pflanzöffnungen	2
87910006	Eine Abdeckwinkelschiene für den Kopf in verzinkt (30 x 30 x 2500 mm)	3
87910007	Eine Abdeckwinkelschiene in Anthrazitgrau RAL 7016 beschichtet (30 x 30 x 2500 mm)	
87910016	Eine Abdeckwinkelschiene in Sonder-RAL-Tönen beschichtet (30 x 30 x 2500 mm)	
87910017	Transportgestell mit Standfuß, angeschweißt, Breite: 1230 mm, in RAL-Tönen beschichtet. Maße Standfuß (1230 x 800 x 150 mm)	4
87910009	Transportgestell mit Standfuß, angeschweißt, Breite: 2530 mm, in RAL-Tönen beschichtet. Maße Standfuß (2530 x 1200 x 150 mm)	
87910018	Beschichtung in Sonderfarbe (RAL & DB-Tönen)	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

### PFLANZEN-GABIONE ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
87910012	Pflanzhilfe Bohrkronen für Akkuschauber	5
87910013	Birchmeier Aquamix Dünger-Spritze	6
87910014	Pflanzen-Gabionen Flüssigdünger, 2 Liter	7
87910015	Paket: Birchmeier-Spritze & Pflanzen-Gabionen Flüssigdünger 2 Liter	



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7





## RANKO AR App

Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





ZÄUUNE



### DOPPELSTABMATTEN

- **Traum-Maße:**

- Die passende Breite für jedes Gelände: 2,50 m breite RANKO Doppelstabmatten, beliebig kürzbar.
- Die perfekte Höhe für Ihren Garten: Höhen von 60 cm bis 2,43 m.

- **Sicherheits-Standard:** Als Schutz vor dem Überklettern haben alle RANKO Doppelstabmatten ab einer Höhe von 1,83 m an der Oberseite Überstände.

- **Langlebige Schönheit:** Alle RANKO Doppelstabmatten nehmen ein Vollbad und werden am Stück feuerverzinkt, das macht sie besonders witterungsbeständig.

- **Stabilitäts-Pakt:** Selbstverständlich sind zu jedem Zaunsystem die ideal passenden Zaunpfähle erhältlich:

- **RANKO Profilschienenpfähle** sind komplett aus Metall (ohne Plastik). Sie entsprechen damit den hohen Sicherheitsvorschriften der Gemeindeunfallversicherungsverbände für Kindergärten und Schulen (GUVV).
- **RANKO Multipfähle** sind bestens geeignet für Gefällesituationen, wahlweise mit Flacheisen oder drei Arten von Klemmplatten.



**RANKO DOPPELSTABMATTEN**

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,  
Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8 (50 Stück bei Blank), 30 Stück bei 6/5/6.  
Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.


TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74 * 05206	76 * 05206	2500	600
74 * 05208	76 * 05208	2500	800
74 * 05210	76 * 05210	2500	1000
74 * 05212	76 * 05212	2500	1200
74 * 05214	76 * 05214	2500	1400
74 * 05216	76 * 05216	2500	1600
74 * 20518	76 * 20518	2500	1830
74 * 20520	76 * 20520	2500	2030
74 * 20522	-	2500	2230
74 * 20524	-	2500	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 0 = Blank (nur Typ 8/6/8), 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Feuerverzinkung mit maximal 1,5 % Anteil an Legierungselementen und einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 µ. Alle anderen Aspekte entsprechen der DIN EN ISO 1461.

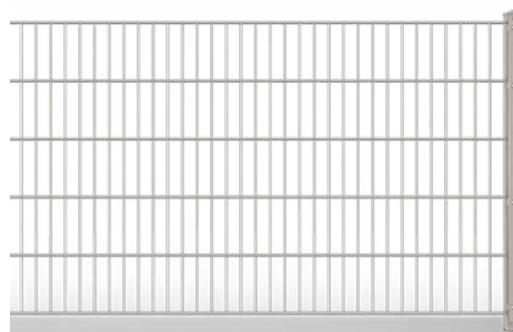

Höhen bis einschließlich 1600 mm haben aus Sicherheitsgründen keine Überstände!

**RANKO DOPPELSTABMATTEN**


Maschenweite: ca. 25 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt,  
Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8, 30 Stück bei 6/5/6.  
Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74 * 20210	-	2500	1000
74 * 20212	-	2500	1200
74 * 20214	-	2500	1400
74 * 20216	-	2500	1600
74 * 20218	-	2500	1830
74 * 20220	76 * 20220*	2500	2030
74 * 20224	-	2500	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

\* = **Abmessungen nur in Anthrazitgrau als Lagerware, Moosgrün als Bestellware.**

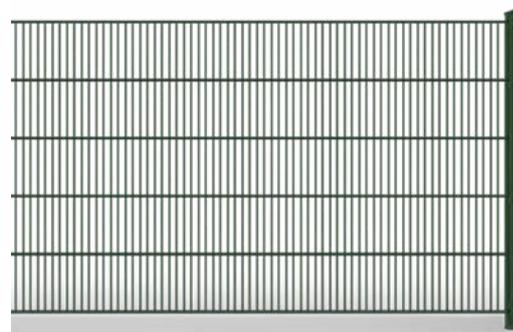

Angespitzte und abgewinkelte Doppelstabmatten auf Anfrage.

### RANKO DOPPELSTABMATTEN

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt, ohne Überstände, Verpackungseinheit: 25 Stück. Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74 * 05218	2500	1800
74 * 05220	2500	2000

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.


Höhen bis einschließlich 1600 mm haben aus Sicherheitsgründen keine Überstände!

### RANKO DOPPELSTABMATTEN

Maschenweite: ca. 100 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt, ohne Überstände, Verpackungseinheit: 25 Stück. Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
74112010 (feuerverzinkt)	2500	1000
74 * 21010 (feuerverzinkt & beschichtet)	2500	1000
74 * 21020 (feuerverzinkt & beschichtet)	2500	2000

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

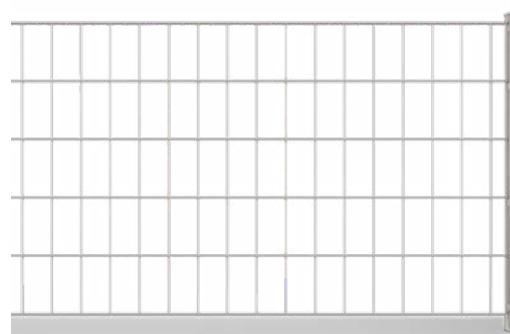

### RANKO DOPPELSTABMATTEN MIT EINGEFLOCHTENEM SICHTSCHUTZ

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück feuerverzinkt, Mattenbreite: ca. 2500 mm, Sichtschutzmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Stärke: 1,3 mm, Höhe: ca. 190 mm, Lichtechtheitsstufe 7-8 nach Blaumaßstab, Garantie: 5 Jahre auf Sichtschutzstreifen

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	HÖHE MM
748 * 2516	1600
748 * 2518	1830
748 * 2520	2030

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 6 = Feuerverzinkt, 7 = Moosgrün RAL 6005, 8 = Anthrazitgrau RAL 7016, 9 = Sonderfarbe

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



**RANKO DOPPELSTABMATTEN DECO**

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, am Stück zinkgrundiert und beschichtet, Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8, 30 Stück bei 6/5/6. Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
47 * 18608	47 * 26508	2500	800
47 * 18610	47 * 26510	2500	1000
47 * 18612	47 * 26512	2500	1200
47 * 18614	47 * 26514	2500	1400
47 * 18616	47 * 26516	2500	1600
47 * 18618	47 * 26518	2500	1830
47 * 18620	47 * 26520	2500	2030

\* = Farbkurzbezeichnung: 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



Höhen bis einschließlich 1600 mm haben aus Sicherheitsgründen keine Überstände!


**DOPPELSTABMATTEN TYP VD**

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, aus verzinkten Drähten geschweißt, Verpackungseinheit: 25 Stück bei 8/6/8, 30 Stück bei 6/5/6

TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	TYP 6/5/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
748 * 2506	-	2500	600
748 * 2508	768 * 2508	2500	800
748 * 2510	768 * 2510	2500	1000
748 * 2512	768 * 2512	2500	1200
748 * 2514	768 * 2514	2500	1400
748 * 2516	768 * 2516	2500	1600
748 * 2518	768 * 2518	2500	1830
748 * 2520	768 * 2520	2500	2030
748 * 2522	-	2500	2230
748 * 2524	-	2500	2430

\* = Farbkurzbezeichnung: 2 = Verzinkt & Moosgrün RAL 6005, 5 = Verzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

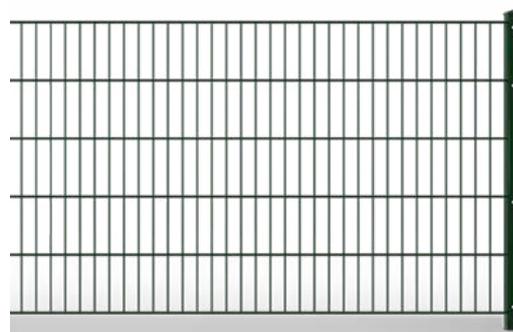

**RANKO PROFILMATTEN FORMA 3D / NYLOFOR 3D**

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, wahlweise feuerverzinkt oder aus verzinkten Drähten geschweißt

PROFILMATTE TYP 5/5 ARTIKELNR.	ANZAHL PROFILIERUNGEN	BREITE MM	HÖHE MM
75 * 20510	2	2500	1030
75 * 20512	2	2500	1230
75 * 20515	3	2500	1530
75 * 20517	3	2500	1730
75 * 20520	4	2500	2030

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Verzinkt & Moosgrün RAL 6005,

5 = Verzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016 auf Anfrage.



QUALITÄTSSTUFEN	SEHR HOCH	HOCH	MITTEL
Merkmale	<b>RANKO</b> Doppelstabmatte	<b>RANKO</b> Doppelstabmatte DECO	Doppelstabmatte Typ VD
Garantie gem. Garantiebedingungen	15 Jahre	10 Jahre	-
Schweißpunkte unterhalb der Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt	×	×	-
Drahtenden unterhalb der Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt	×	×	-
Abgerundete Drahtenden für besseren Korrosionsschutz	×	×	-
besonders glatte Oberfläche	-	×	×
Toleranz horizontaler Verzug (DSM mit Bogen) < 5mm	×	×	-
Drahtstärken entsprechen der Norm der Gütegemeinschaft	×	×	-



Bester Korrosionsschutz der **RANKO** Doppelstabmatten dank Stückverzinkung im Vollbad!  
Die Drahtenden haben durch die abgeschrägten Kanten einen durchgängig guten Korrosionsschutz.



Die **RANKO** Doppelstabmatten DECO zeichnen sich nicht nur durch ihr ansprechendes Erscheinungsbild mit glatter Oberfläche aus, sondern bieten auch eine deutlich bessere Qualität im Vergleich zu herkömmlichen VD-Doppelstabmatten aus verzinktem Draht!

RANKO Doppelstabmatten  
Der Klassiker mit bestem Korrosionsschutz!



RANKO Doppelstabmatten DECO  
Neu entwickelt mit patentierter Technologie!



### RANKO HANDLÄUFE

zum Anschrauben, Aufschieben oder Aufstecken auf Doppelstabmatten der Typen 8/6/8 und 6/5/6. Länge: ca. 2470 mm

### RANKO HANDLAUF „BOSCO“

für Doppelstabmatten Typ 8/6/8 ohne Überstände, zum Anschrauben nach der Montage. Aus Lärchenholz, transparent lasiert, inklusive 6 Rundkopf-Holzschrauben und Unterlegscheiben. EU-Design geschützt (EU IPO)

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
90100225	Rondo „rund“
90100230	Acanta „rechteckig“



Design Rondo



Design Acanta

### RANKO HANDLAUF „RUND-PROFIL“

für Doppelstabmatten Typ 8/6/8 ohne Überstände, zum Aufschieben vor der Montage. Gebrauchsmustergeschützt, entspricht den Vorschriften des GUVV (Gemeindeunfallversicherungsverband)

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG
90100100	verzinkt und beschichtet in Silber
90100120	verzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90100140	verzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO HANDLAUF „U-PROFIL“

für Doppelstabmatten mit Überständen, zum Aufstecken nach der Montage, problemlos nachrüstbar. Gebrauchsmustergeschützt, entspricht den Vorschriften des GUVV (Gemeindeunfallversicherungsverband)

ARTIKELNR.	DOPPELSTABMATTEN TYP
	8/6/8
90100160	Aluminium und beschichtet in Silber
90100180	Aluminium und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90100220	Aluminium und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
	6/5/6
90100240	Aluminium und beschichtet in Silber
90100260	Aluminium und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90100300	Aluminium und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### ALU-ADAPTER FÜR HANDLAUF „U-PROFIL“

für Doppelstabmatten Typ 8/6/8 ohne Überstände

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90100320	pro Doppelstabmatte werden 5 Adapter empfohlen







Garda

### DESIGN-ZÄUNE

#### GARDA

- **Wählbares Design:** je nach Geschmack mit oder ohne Ornamente, Zwischenstäbe oder Zierkugeln.
- **Farbvielfalt nach Wunsch:** auch in Sonderfarben erhältlich – für alle, die ein farblches Statement setzen möchten.
- **Robust und langlebig:** durch Feuerverzinkung im Vollbad optimal vor Witterung geschützt.
- **Einfach individuell:** Höhen von 80 cm bis 2,00 m, auf Wunsch 1- und 2-flügelige Tore für maximale Flexibilität.

#### DEKORA

- **Design trifft Funktion:** inspiriert vom Doppelstabmattenzaun, vereint er Ästhetik mit Alltagstauglichkeit.
- **Farbe nach Wunsch:** erhältlich in zahlreichen RAL-Tönen sowie attraktiven Sonderfarben.
- **Vielseitige Höhen:** wählbar von 60 cm bis 1,60 m.
- **Alles aus einer Hand:** Komplettsystem inklusive 1- und 2-flügeliger Tore.

#### ESSENTIAL

- **Vielseitige Optik:** erhältlich in acht Design-Varianten, jeweils in verschiedenen Ausführungen.
- **Dauerhaft geschützt:** durch die Verwendung von Aluminium und widerstandsfähige Beschichtung.
- **Siebenfach schön:** in sieben attraktiven Standardfarben erhältlich – für Ihre harmonische Gestaltung.
- **Perfekt kombinierbar:** passende Drehflügel- und Schiebetore, auf Wunsch auch mit E-Antrieb.

#### STECKZAUN LIGHT

- **Schnell bestellt:** praktische Komplettpakete mit allen benötigten Komponenten machen die Bestellung einfach.
- **Pflegeleicht & wetterfest:** langlebige Materialien wie WPC oder Aluminium trotzen Wind und Wetter.
- **Blickdichter Rückzugsort:** ideal für Gärten und Terrassen, wenn Privatsphäre gefragt ist.
- **Starke Optik:** in Anthrazit oder mit Schiefer-, Walnuss- oder Antique-Dekor erhältlich.



Dekora



Essential



Steckzaun Light

**RANKO DESIGN-ZAUN DEKORA TYP 8/6/8**

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, feuerverzinkt und beschichtet,  
Matten ohne Überstände


TYP 8/6/8 ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67 x y 0606 (Design Q6 oder R6)	2500	600
67 x y 0608 (Design Q6 oder R6)	2500	800
67 x y 0610 (Design Q6 oder R6)	2500	1000
67 x y 0612 (Design Q6 oder R6)	2500	1200
67 x y 0614 (Design Q6 oder R6)	2500	1400
67 x y 0616 (Design Q6 oder R6)	2500	1600
67 x y 1106 (Design Q11 oder R11)	2500	600
67 x y 1108 (Design Q11 oder R11)	2500	800
67 x y 1110 (Design Q11 oder R11)	2500	1000
67 x y 1112 (Design Q11 oder R11)	2500	1200
67 x y 1114 (Design Q11 oder R11)	2500	1400
67 x y 1116 (Design Q11 oder R11)	2500	1600
67 x y 1206 (Design Q12 oder R12)	2500	600
67 x y 1208 (Design Q12 oder R12)	2500	800
67 x y 1210 (Design Q12 oder R12)	2500	1000
67 x y 1212 (Design Q12 oder R12)	2500	1200
67 x y 1214 (Design Q12 oder R12)	2500	1400
67 x y 1216 (Design Q12 oder R12)	2500	1600

**x = Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016


**y = Designbezeichnung:** 0 = Quadra (Q), 1 = Rondo (R)

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

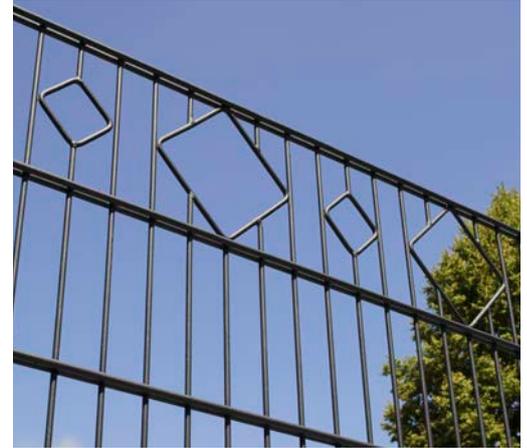


RANKO Design-Zaun Dekora Tore – Seite 93.

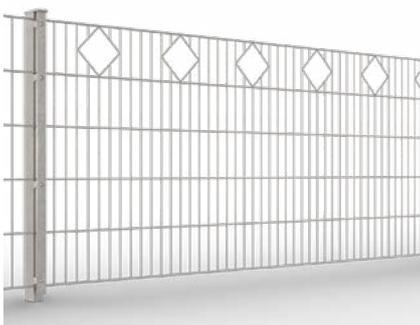


Design Quadra Q6




Design Quadra Q11

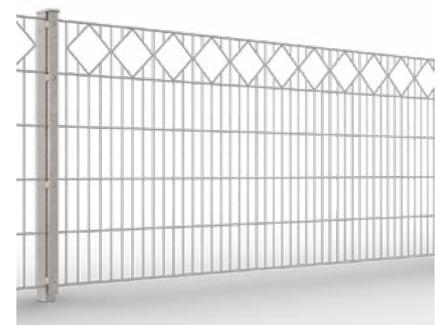


Design Quadra Q12

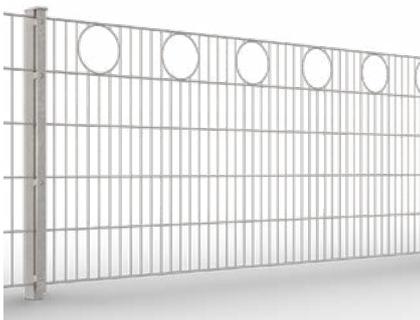

Design Rondo R6

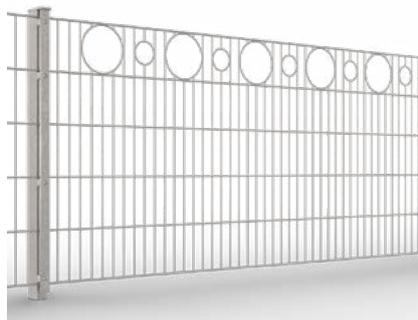

Design Rondo R11

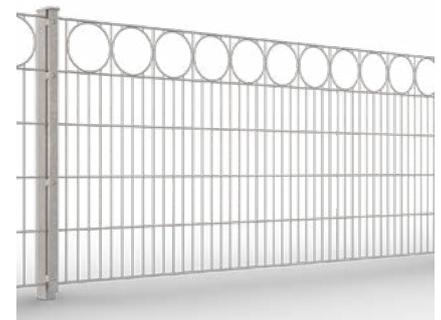

Design Rondo R12

### RANKO DESIGN-ZAUN DEKORA TYP 6/6/6

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm, feuerverzinkt und beschichtet,  
Matten ohne Überstände

TYP 6/6/6 ARTIKELNR.	BREITE MM	ZAUNHÖHE <sup>1</sup> (HÖCHSTER PUNKT) MM
67 x y 2506	2500	600
67 x y 2508	2500	800
67 x y 2510	2500	1000
67 x y 2512	2500	1200

**x = Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

**y = Designbezeichnung** 2 = Arko, 3 = Areo, 4 = Trio, 5 = Gala, 6 = Piazza

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Tore auf Anfrage.

<sup>1</sup>Die Designs Arko und Trio sind nicht für 600 mm Zaunhöhe erhältlich.



RANKO Design-Zaun Dekora im Design Areo.



Design Arko



Design Areo



Design Trio



Design Gala



Design Piazza



### RANKO DESIGN-ZAUN GARDA ZAUNFELDER

am Stück feuerverzinkt und beschichtet, waagerechte Querbänder aus RR 30/20/2 mm, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial, Stababstände senkrechte Stäbe lichte Weite ca. 88 mm

ARTIKELNR.	ANZAHL QUERBÄNDER	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 00208	2	2000	800
64 * 00210	2	2000	1000
64 * 00212	2	2000	1200
64 * 01208	3	2000	800
64 * 01210	3	2000	1000
64 * 01212	3	2000	1200
64 * 02208	4	2000	800
64 * 02210	4	2000	1000
64 * 02212	4	2000	1200

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



RANKO Design-Zaun Garda Tore – Seite 94.


### SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 09020	Kreisornament
64 * 09040	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm
64 * 09050	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm
64 * 09060	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm
64 * 09090	Zierkugeln, an oberen Stäben
64 * 09110	Zierkugeln, an Zwischenstäben

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

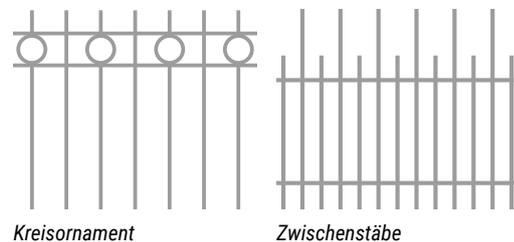

Einige Beispiele:



**RANKO STECKZAUN LIGHT**  
**ALUMINIUM ZAUNFELD PAKET 2000 X 1800 MM**

Bestehend aus:

- 9 x Füllprofil Anthrazitgrau RAL7016\* – 200 x 17 x 2000 mm für Maß Innenkante-Innenkante zwischen den Mittelpfählen von 1970 mm
- 1 x Start-/Abschluss-Set (1 Set = 4 Kunststoff-Nutsteine inklusive Schrauben)
- 1 x Aluminium-Abdeckleiste Anthrazitgrau RAL7016\* – 10 x 6 x 2000 mm für oberen Abschluss.
- 1 x Bürstendichtung als Klirrschutz 1 VE = 8 lfm.

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG MM
65400200	Einbrettoptik Anthrazitgrau RAL7016*	200 x 17 x 2000
65400220	Lamellenoptik Anthrazitgrau RAL7016*	200 x 17 x 2000

\* = Feinstruktur matt

Die Zaunfeld-Pakete sind flexibel erweiterbar und in weiteren Höhen auf Anfrage verfügbar.

**Zusätzlich benötigte Pfähle und Zubehör:**

Aluminium-Pfahl 70 x 70 anthrazit, 2400 mm (als Anfangs-, Endpfahl)

Aluminium-Pfahlabdeckleiste 19 x 25 mm anthrazit 2000 mm

Aluminium-Universalprofil anthrazit 2000 mm

(in Verbindung mit Pfahl als Ecklösung oder einzeln zur Wandmontage)



Start-/Abschluss-Set



Aluminium Füllprofil Einbrettoptik



Aluminium Füllprofil Lamellenoptik



Aluminium Abdeckleiste 10 x 6 x 2000 mm



Bürstendichtung

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

**RANKO STECKZAUN LIGHT**  
**WPC ZAUNFELD PAKET 2000 X 1800 MM**

Bestehend aus:

- 6 x WPC Füllprofil – 300 x 17 x 2000 mm für ein Maß Innenkante-Innenkante zwischen den Mittelpfählen von 1970 mm
- 6 x Verstärkungsprofil 10 x 15 x 2000 mm
- 1 x Start-/Abschluss-Set (1 Set = 4 Kunststoff-Nutsteine inklusive Schrauben)
- 1 x Aluminium-Abdeckleiste Anthrazitgrau RAL7016\* – 15 x 17 x 2000 mm für oberen Abschluss

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG MM
65400240	Schiefer	300 x 17 x 2000
65400260	Antique	300 x 17 x 2000
65400280	Walnuss	300 x 17 x 2000

\* = Feinstruktur matt

Die Zaunfeld-Pakete sind flexibel erweiterbar und in weiteren Höhen auf Anfrage verfügbar

**Zusätzlich benötigte Pfähle und Zubehör:**

Aluminium-Pfahl 70 x 70 anthrazit, 2400 mm (als Anfangs-, Endpfahl)

Aluminium-Pfahlabdeckleiste 19 x 25 mm anthrazit 2000 mm

Aluminium-Universalprofil anthrazit 2000 mm

(in Verbindung mit Pfahl als Ecklösung oder einzeln zur Wandmontage)



Start-/Abschluss-Set



WPC Füllprofil Schiefer



WPC Füllprofil Antique



WPC Füllprofil Walnuss



Aluminium-Abdeckleiste 15 x 17 x 2000 mm



Verstärkungsprofil 10 x 15 x 2000 mm

### RANKO STECKZAUN LIGHT TOR PAKET 1000 X 1800 MM 1-FLG.


Bestehend aus:

Rahmen mit Profilhalteleisten Anthrazitgrau RAL 7016\* inklusive eingebautem Aluminium Füllprofil 200 x 17 mm bzw. eingebautem WPC Füllprofil 300 x 17 mm und Verstärkungsprofil, 2 x Pfosten 87 x 87 x 2400 mm (Bandpfosten mit 80 x 80 mm Aluminiumkern), Torbändern, Rohrrahmenschloss, Drückergarnitur und Schließblech, Profilzylinder vorgerichtet, 2 x U-Profile (2000 mm) mit Abdeckkappe für seitliche Zaunanschlüsse  
(UK Rahmen = Unterkante Füllprofile der Zaunanlage)

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG MM
65400210	Aluminium Einbrettoptik Anthrazitgrau RAL7016*	1000 x 1800
65400230	Aluminium Lamellenoptik Anthrazitgrau RAL7016*	1000 x 1800
65400250	WPC Schiefer	1000 x 1800
65400270	WPC Antique	1000 x 1800
65400290	WPC Walnuss	1000 x 1800

\* = Feinstruktur matt


Andere Abmessungen auf Anfrage. Höhe = Oberkante / Unterkante Füllprofil  
(ohne Nutstein und obere Abdeckleiste). Bitte Öffnungsrichtung angeben!

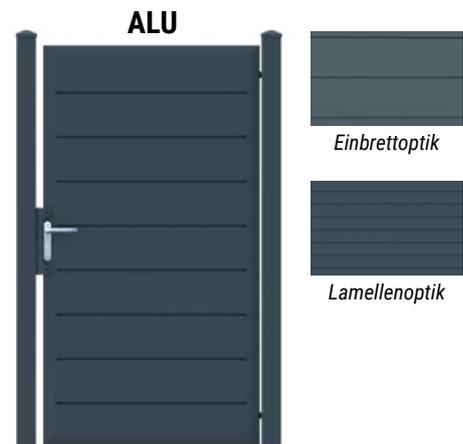

**ALUMINIUM PFÄHLE**

70 x 70 mm, Anthrazitgrau RAL 7016\*, 2-seitig offen, inklusive Alu-Pfahlkappe nutzbar als Mittelpfahl, in Verbindung mit Universalprofil auch als Eckpfahl

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MAX. MM
65400105	1500	900
65400110	2400	1800

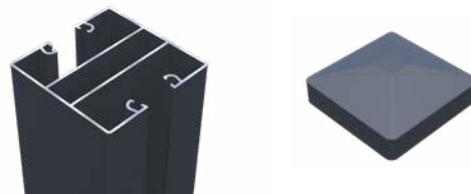

**ALUMINIUM PFAHL ABDECKLEISTEN**

für Pfahl 70 x 70 mm, Anthrazitgrau RAL 7016\*, 18 x 5 mm, zum seitlichen Verschluss für Endpfahl

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	FÜR PFAHLLÄNGE MM
65400115	1100	1500
65400120	2000	2400



**ALUMINIUM UNIVERSALPROFIL**

Anthrazitgrau RAL 7016\*, 50 x 25 x 50 mm, inklusive Abdeckkappe, nutzbar für Wandanschlüsse oder als Alternative für Eckausbildung an 70 x 70 mm Pfahl

ARTIKELNR.	LÄNGE MM
65100193	2000



**PFAHLTRÄGER MIT BODENPLATTE**

verzinkt für Pfahl 70 x 70 mm, zum Aufdübeln (ohne Dübel und Schrauben)

ARTIKELNR.	BODENPLATTE MM
65400125	87 x 87



**FÜLLPROFILE**

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG MM
65400140	Aluminium Einbrettoptik Anthrazitgrau RAL 7016*	200 x 17 x 2000
65400145	Aluminium Lamellenoptik Anthrazitgrau RAL 7016*	200 x 17 x 2000
65400155	WPC Schiefer	300 x 17 x 2000
65400160	WPC Antique	300 x 17 x 2000
65400165	WPC Walnuss	300 x 17 x 2000



**ALUMINIUM ABDECKLEISTE**

Anthrazitgrau RAL7016\*, für das Füllprofil zum oberen Abschluss

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	ABMESSUNG MM
65400150	für Einbrett- und Lamellenoptik	10 x 6 x 2000
65400170	für WPC Füllprofil	15 x 17 x 2000



**ZUBEHÖR**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
65100205	Pfahl Start/Abschluss-Set (4 Nutsteine schwarz inklusive Bohrschrauben)
65400175	Alu Verstärkungsprofil blank 10 x 15 x 2000 mm für WPC Füllprofil (eine Verstärkung pro Profil empfohlen)
65100215	Bürstendichtung grau (Klirrschutz) für Alu Füllprofil, 1 VE = 8 lfm.

\* = Feinstruktur matt

### RANKO DESIGN-ZAUN ESSENTIAL

aus Aluminium, pulverbeschichtet, Mindestverrechnung ein Laufmeter

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE OHNE BODENLUFT MM
6570 xy 09	bis 2000 pro Element	900
6570 xy 10		1000
6570 xy 11		1100
6570 xy 12		1200
6570 xy 13		1300
6570 xy 14		1400
6570 xy 15		1500
6570 xy 16		1600
6570 xy 17		1700
6570 xy 18		1800
6570 xy 19		1900

**xy = Designbezeichnung:** Lyon 32 = 00, Lyon 65 = 01, Wien 50fine\* = 30, Wien 50\* = 31, Zürich 32i = 10, Zürich 65i = 11, Zürich 110i = 12, Mailand B1-i = 20. \* = keine Pfähle notwendig.

**Farben (matt):** Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016, Steingrau RAL 7030, Tiefschwarz RAL 9005, Reinweiß RAL 9010.

**Farben (seidenglänzend):** Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

### PFÄHLE

mit Bodenplatte zum Aufdübeln, feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ABMESSUNG MM	BODENPLATTE MM	BIS ZAUNHÖHE MM
65700003	60 x 40 x 3 x 1700	140 x 70	1600
65700004	80 x 40 x 3 x 2100	160 x 80	2000

**Farben (matt):** Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016, Steingrau RAL 7030, Tiefschwarz RAL 9005, Reinweiß RAL 9010.

**Farben (seidenglänzend):** Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

### PFÄHLE

zum Einbetonieren, sendzimirverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ABMESSUNG MM	BIS ZAUNHÖHE MM
65700005	60 x 40 x 3 x 1500	900
65700006	60 x 40 x 3 x 2200	1600
65700007	80 x 40 x 3 x 2000	2000

**Farben (matt):** Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016, Steingrau RAL 7030, Tiefschwarz RAL 9005, Reinweiß RAL 9010.

**Farben (seidenglänzend):** Weißaluminium RAL 9006, Graualuminium RAL 9007.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

Passende Schiebetore und Drehtore auf Anfrage erhältlich



Lyon 32



Lyon 65



Wien 50fine\*



Wien 50\*

Bei Höhe 900 mm ohne Verbindungsstange, ansonsten mit durchgehender Verbindungsstange.



Zürich 32i



Zürich 65i



Zürich 110i



Mailand B1-i



*Lyon 32*



*Wien 50fine*




*Zürich 65i*



*Mailand B1-i*





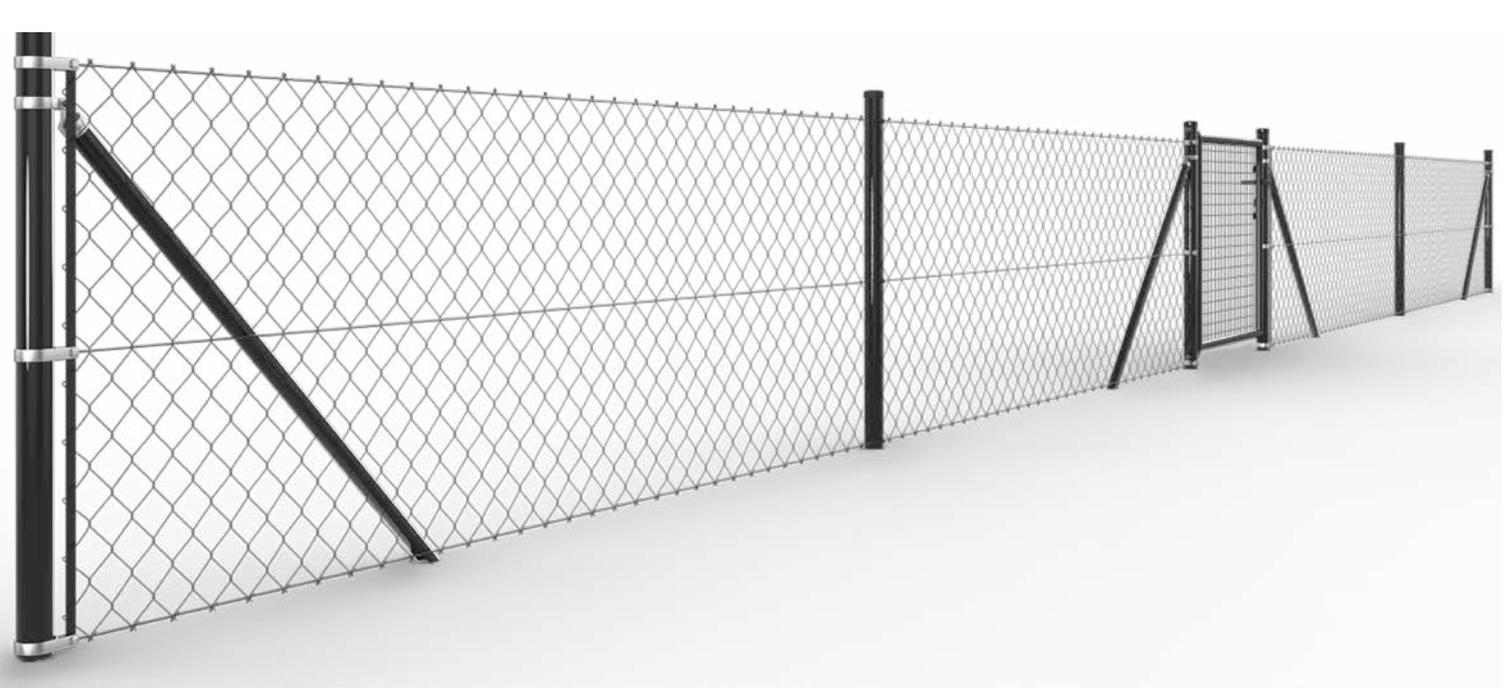

### GEFLECHTZÄUNE

- **Klassisches Design:** seit Jahrzehnten bewährt und dabei kostengünstig.
- **Easy Anwendung:** einfache Montage dank bewährtem System mit passendem Zubehör.
- **Flexible Lösungen:** für alle Einsatzbereiche – der Zaunverlauf passt sich auch Gefälle an.
- **Variable Form:** durch variable Zaunpfahlabstände und Maschenweiten von 30 mm bis 60 mm lässt sich alles problemlos umsetzen.
- **Farbige Treue:** erhältlich in verzinkt und den klassischen Standardfarben Anthrazit und Grün.



### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT DICKVERZINKT


Rollen à 12,5 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
23125 **	30	2,5	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
24125 **	40	2,5	2000, 3000
25125 **	50	2,5	2500, 3000
25131 **	50	3,1	1500, 1750, 2000

\*\* = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm,

15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

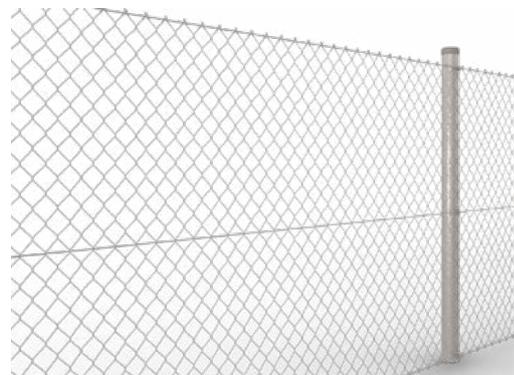

### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT CRAPAL®

Rollen à 12,5 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
1502521	50	2,5	2500
1502531	50	2,5	3000

### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT DICKVERZINKT

Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
24025 **	40	2,5	1000, 1250, 1500
25022 **	50	2,2	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
25025 **	50	2,5	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
26022 **	60	2,2	1000, 1250, 1500, 1750, 2000

\*\* = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm,

15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.



### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT CRAPAL®

Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
15025 **	50	2,5	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000

\*\* = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm,

15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm, 25 = 2500 mm, 30 = 3000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT VERZINKT/UMMANTELT

Rollen à 12,5 m

ARTIKELNR.	FARBE <sup>1</sup>	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
33131 **	Grün	30	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
3403131	Grün	40	3,1	3000
35031 x 1	Grün	50	3,1	2500, 3000
53131 **	Anthrazit	30	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000


x = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 2 = 2500 mm, 3 = 3000 mm

\*\* = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm, 15 = 1500 mm,

17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

<sup>1</sup>Grün = Moosgrün RAL 6005, Anthrazit = Anthrazitgrau RAL 7016.

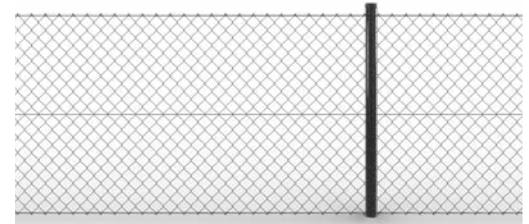

Aktuell im Trend: Das 4-Eck-Drahtgeflecht mit 30 mm Maschen, 3,1 mm Drahtstärke und Kunststoffummantelung in Anthrazit.

### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT VERZINKT/UMMANTELT


Rollen à 15 m

ARTIKELNR.	FARBE <sup>1</sup>	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
35128 **	Grün	50	2,8	1000, 1250, 1500
36128 **	Grün	60	2,8	1000, 1250, 1500

\*\* = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 10 = 1000 mm, 12 = 1250 mm, 15 = 1500 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

<sup>1</sup>Grün = Moosgrün RAL 6005.

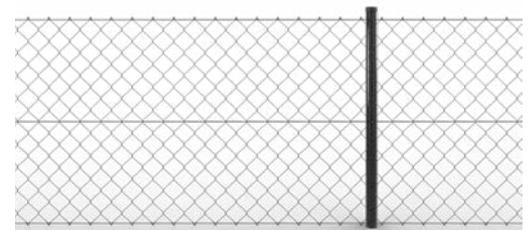

### RANKO 4-ECK-DRAHTGEFLECHT VERZINKT/UMMANTELT

Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	FARBE <sup>1</sup>	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHE MM
34031 **	Grün	40	3,1	1000, 1250, 1500, 1750, 2000
35028 **	Grün	50	2,8	500, 600, 800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
35031 **	Grün	50	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
36028 **	Grün	60	2,8	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
55031 **	Anthrazit	50	3,1	800, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000
45031 **	Grau	50	3,1	800, 1500, 1750, 2000

\*\* = Kurzbezeichnung Rollenhöhe: 05 = 500 mm, 06 = 600 mm, 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm,

12 = 1250 mm, 15 = 1500 mm, 17 = 1750 mm, 20 = 2000 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage.

<sup>1</sup>Grün = Moosgrün RAL 6005, Anthrazit = Anthrazitgrau RAL 7016, Grau = Steingrau RAL 7030.





## **RANKO AR App**

Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





# ZAUNPFÄHLE



### ZAUNPFÄHLE

- **Stilvolle Vielfalt:** passende Formate für jede Gestaltungsidee und jedes Grundstück.
- **Von niedrig bis hoch:** für jede Zaunhöhe der passende Zaunpfahl.
- **Flexibilität in Farbe:** wählen Sie aus einer breiten Palette von Farben und Oberflächen:
  - **Standardfarben** wie Verzinkt, Anthrazitgrau RAL 7016 und Moosgrün RAL 6005
  - Zusätzlich **über 200 weitere RAL- und DB-Farben** für die perfekte Anpassung an Ihren Wunschzaun.
  - Fast alle RAL-Farben gibt es **seidenmatt glänzend** oder alternativ mit **matter Feinstruktur**.
- **Robuste Konstruktion:** hochwertige Materialien, bester Korrosionsschutz und solide Verarbeitung gewährleisten Langlebig-, Zuverlässig- und Nachhaltigkeit, unabhängig von den Witterungsbedingungen.
- **Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten:** ideal für verschiedene Gitterzäune, um jede Vision zu verwirklichen.
- **Einfache Installation:** schnelle Montage dank durchdachtem, funktionalen Design. Kein Pflegeaufwand für langanhaltende Schönheit.
- **Zuverlässiger Halt:** einfache und sichere Befestigung auf jedem Untergrund.
- **Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten:** passen Sie Ihre Zaunpfähle in Sondergrößen ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen an.
- **Zeitloses Design:** setzen Sie auf zeitlose Eleganz, die auch langfristig Ihren Ansprüchen gerecht wird.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE**  
**PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2**

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6412	3	1200	600
72 ** 6414	3	1400	800
72 ** 6416	4	1600	1000
72 ** 6418	4	1800	1200
72 ** 6420	5	2000	1400
72 ** 6422	5	2200	1600
72 ** 6424	6	2400	1830
72 ** 6426	6	2600	2030
72 ** 6428	7	2800	2230
72 ** 6430	7	3000	2430

\*\* = **Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,  
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,  
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE**  
**ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2**

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6612	2 x 3	1200	600
72 ** 6614	2 x 3	1400	800
72 ** 6616	2 x 4	1600	1000
72 ** 6618	2 x 4	1800	1200
72 ** 6620	2 x 5	2000	1400
72 ** 6622	2 x 5	2200	1600
72 ** 6624	2 x 6	2400	1830
72 ** 6626	2 x 6	2600	2030
72 ** 6628	2 x 7	2800	2230
72 ** 6630	2 x 7	3000	2430

\*\* = **Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,  
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,  
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



### RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

#### PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

#### MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 16407		3	685	600
72 * 16409	150 x 100,	3	885	800
72 * 16411	2 Bohrungen	4	1085	1000
72 * 16413		4	1285	1200
72 * 16415		5	1485	1400
72 * 16417	150 x 150,	5	1685	1600
72 * 16419	4 Bohrungen	6	1885	1830
72 * 16421		6	2085	2030
72 * 16423	200 x 200,	7	2285	2230
72 * 16425	4 Bohrungen	7	2485	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

#### ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

#### MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 26607		2 x 3	685	600
72 * 26609		2 x 3	885	800
72 * 26611		2 x 4	1085	1000
72 * 26613	155 /	2 x 4	1285	1200
72 * 26615	155 x 100,	2 x 5	1485	1400
72 * 26617	2 Bohrungen	2 x 5	1685	1600
72 * 26619		2 x 6	1885	1830
72 * 26621		2 x 6	2085	2030
72 * 26623	200 x 200,	2 x 7	2285	2230
72 * 26625	4 Bohrungen	2 x 7	2485	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE**  
**PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2**  
**MIT ANGESCHWEISSTER WINKELBODENPLATTE**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel,  
Schenkelplatte immer ca. 150/150 mm,  
Kopf- und Schenkelplatte mit je 2 Bohrungen à ca. 25/13 mm,  
**Standardausführung:** Winkelplatte und Zaunanschluss gegenüberliegend


ARTIKELNR.	KOPFPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 96407	150/80	3	685	600 <sup>x</sup>
72 * 96409	150/80	3	885	800 <sup>x</sup>
72 * 96411	150/80	4	1085	1000 <sup>x</sup>
72 * 96413	150/80	4	1285	1200 <sup>x</sup>
72 * 96415	150/100	5	1485	1400 <sup>x</sup>
72 * 96417	150/100	5	1685	1600 <sup>x</sup>
72 * 96419	150/100	6	1885	1830 <sup>x</sup>
72 * 96421	150/100	6	2085	2030 <sup>x</sup>
72 * 96423	150/120	7	2285	2230
72 * 96425	150/120	7	2485	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

<sup>x</sup> = **Abmessungen nur in Anthrazitgrau als Lagerware, Moosgrün als Bestellware.**

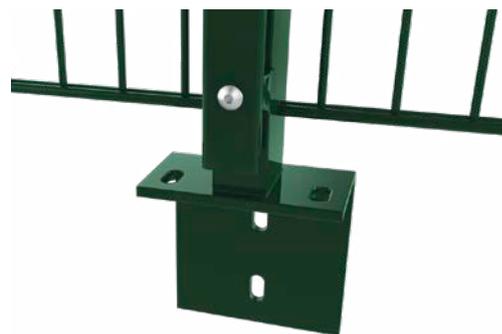

Sollte der RANKO Profilschienenpfahl PLUS als Sichtschuttpfahl verwendet werden, sind die Statik und Windlasten nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.

**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE PLUS**  
**PROFILROHRPFÄHLE 80/40/3**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 58012	3	1200	600
72 * 58014	3	1400	800
72 * 58016	4	1600	1000
72 * 58018	4	1800	1200
72 * 58020	5	2000	1400
72 * 58022	5	2200	1600
72 * 58024	6	2400	1830
72 * 58026	6	2600	2030
72 * 58028	7	2800	2230
72 * 58030	7	3000	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE FÜR SICHTSCHUTZ PROFILROHRPFÄHLE 140/40/3

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet, Aluminiumkappe mit Überstand, komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 31412	1200	600
72 * 31414	1400	800
72 * 31416	1600	1000
72 * 31418	1800	1200
72 * 31420	2000	1400
72 * 31422	2200	1600
72 * 31424	2400	1830
72 * 31426	2600	2030

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
90831010	mittig angeschweißte Bodenplatte,	Feuerverzinkt
90832010	Größe ca. 250 x 250 x 10 mm,	Moosgrün RAL 6005
90835010	mit 4 Bohrungen à 13 mm	Anthrazitgrau RAL 7016



### RANKO MULTIPFAHL MULTI-PROFILROHRPFÄHLE 60/40

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet, mit Klemmplatten oder Flacheisen, Kunststoffkappe und -auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
77 ** 6412	2	1200	600
77 ** 6414	3	1400	800
77 ** 6416	3	1600	1000
77 ** 6418	4	1800	1200
77 ** 6420	4	2000	1400
77 ** 6422	4	2200	1600
77 ** 6424	4	2400	1830
77 ** 6426	5	2600	2030
77 ** 6428	5	2800	2230
77 ** 6430	6	3000	2430

\*\* = Farbkurzbezeichnung: 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



**RANKO MULTIPFAHL**

**MULTI-ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60**

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
mit Klemmplatten oder Flacheisen, Kunststoffkappe und -auflageböcken,  
U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel,  
Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
77 ** 6612	2 x 2	1200	600
77 ** 6614	2 x 3	1400	800
77 ** 6616	2 x 3	1600	1000
77 ** 6618	2 x 4	1800	1200
77 ** 6620	2 x 4	2000	1400 </td
77 ** 6622	2 x 4	2200	1600
77 ** 6624	2 x 5	2400	1830
77 ** 6626	2 x 5	2600	2030
77 ** 6628	2 x 5	2800	2230
77 ** 6630	2 x 6	3000	2430

\*\* = **Farbkurzbezeichnung**: 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



**RANKO PROFILROHRPFÄHLE FÜR FORMA 3D / NYLOFOR 3D**  
**PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2**

verzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
komplett mit Klemmplatten, Kunststoffkappe und -auflageböcken,  
U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
777 * 6416	3	1600	1030
777 * 6418	3	1800	1230
777 * 6422	4	2200	1530
777 * 6424	4	2400	1730
777 * 6426	5	2600	2030

\* = **Farbkurzbezeichnung**: 0 = Moosgrün RAL 6005, 1 = Verzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO FLACHEISENPFÄHLE

#### PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
mit Flacheisen 40 mm, Aluminiumkappe mit Überstand,  
Auflageböcke alle 200 mm, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und  
Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
73 * 06412	4	1200	600
73 * 06414	5	1400	800
73 * 06416	6	1600	1000
73 * 06418	7	1800	1200
73 * 06420	8	2000	1400
73 * 06422	9	2200	1600
73 * 06424	10	2400	1830
73 * 06426	11	2600	2030
73 * 06428	12	2800	2230
73 * 06430	13	3000	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO FLACHEISENPFÄHLE

#### ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
mit Flacheisen 40 mm, Aluminiumkappe mit Überstand,  
Auflageböcke alle 200 mm, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und  
Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
73 * 06612	2 x 4	1200	600
73 * 06614	2 x 5	1400	800
73 * 06616	2 x 6	1600	1000
73 * 06618	2 x 7	1800	1200
73 * 06620	2 x 8	2000	1400
73 * 06622	2 x 9	2200	1600
73 * 06624	2 x 10	2400	1830
73 * 06626	2 x 11	2600	2030
73 * 06628	2 x 12	2800	2230
73 * 06630	2 x 13	3000	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO PROFILROHRPFÄHLE TYP S/U PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
für Schelle- oder U-Bügel-Befestigung, mit Kappe, ohne Zubehör,  
Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
78 * 06412	1200	600
78 * 06414	1400	800
78 * 06416	1600	1000
78 * 06418	1800	1200
78 * 06420	2000	1400
78 * 06422	2200	1600
78 * 06424	2400	1830
78 * 06426	2600	2030
78 * 06428	2800	2230
78 * 06430	3000	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Wir empfehlen bis Zaunhöhe 1000 mm mindestens 2 Schellen/Bügel, bis Zaunhöhe 2030 mm mindestens 3 Schellen/Bügel. Jede/r Schelle/Bügel mehr erhöht die Sicherheit.

### ZUBEHÖR – EXTRA BESTELLEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ABB.
90101540		Verzinkt	
90101560	Mittelschelle 60/40 mm, 2-teilig, mit 2 Schlossschrauben, Muttern und U-Scheiben	Grün	1
90101580		Anthrazit	
90101600		Verzinkt	
90101620	Anfangs-/Endschelle 60/40 mm, 1-teilig, mit 1 Schlossschraube, Mutter und U-Scheibe	Grün	2
90101640		Anthrazit	
90101660		Verzinkt	
90101680	Eckschelle 60/40 mm (90° Ecken), 2-teilig, mit 2 Schlossschrauben, Muttern und U-Scheiben	Grün	3
90101700		Anthrazit	
90101730	U-Bügel 60/40 mm, Edelstahl, mit Gegenplatte und 2 Muttern	M6	4
90101720		M8	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



**RANKO PROFILROHRPFÄHLE FÜR BALLFANG MIT NETZ  
 TYP BF-N**

hergestellt aus verzinkten Profilrohren, für Doppelstabmatten und Netzbespannung (auch nur Netzbespannung möglich), im unteren Bereich vorgerichtet für 2030 mm Doppelstabmatte, im oberen Bereich für 2000, 3000 bzw. 4000 mm Netzbespannung, Bohrabstand 200 mm, komplett mit Profilschiene (alternativ Flacheisen), Kunststoffauflageböcken, mit Aluminiumkappe, U-Scheiben und Schlüssel, Netzbefestigung über M8 Ringschrauben auf der 40 mm Seite, Befestigungsmöglichkeit für Spannbrücke auf der breiten Seite (80/100/120 mm) mit 2 Gewindehülsen M8

Alle Profilrohrpfähle für Ballfang werden mit Schrauben mit Innensechskant mit einer Spezialbeschichtung ausgeliefert, die ein selbstständiges Lösen der Schrauben, z. B. durch Vibration, verhindert.

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	ROHR MM	DSM HÖHE MM	HÖHE NETZ MM	AUFLAGE-BÖCKE	RING-SCHRAUBEN
72 * 74840	4800	80/40/3	2030	2000	11	2
72 * 76050	6000	100/40/3	2030	3000	11	3
72 * 77060	7000	120/40/3	2030	4000	11	3

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
 Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Netze können separat z. B. bei der Firma Huck in Aslar bezogen werden.

Für die Eckausführung empfehlen wir zwei um ca. 25 cm von der Ecke zurückgesetzte normale Ballfangpfähle. Die Matten werden dann mit Ecklaschen in einem Abstand von 20 bis 40 cm verbunden. Keine Eckpfosten möglich. Die Statik ist bauseits zu berechnen.

**SPANNBRÜCKEN**

aus Rohr 60/40/2 mm, inklusive 4 x Sechskantschraube M8 x 30 und Scheibe, mit auf der Stirnseite angeschweißten Befestigungsplatten 140/60/10 mm, mit je 2 Langlöchern 9 x 20 mm

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	ROHR MM
72 * 81024	2460	60/40/2
72 * 81049	4980	60/40/2

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
 Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO PROFILROHRPFÄHLE FÜR BALLFANG

#### TYP BF

für Doppelstabmatten, für Windzone 1 oder 2, hergestellt aus verzinkten Profilrohren, Bohrabstand 200 mm, Aluminiumkappe, komplett mit Profilschiene, Kunststoffauflageböcken, U-Scheiben und Schlüssel

Alle Profilrohrpfähle für Ballfang werden mit Schrauben mit Innensechskant mit einer Spezialbeschichtung ausgeliefert, die ein selbstständiges Lösen der Schrauben, z. B. durch Vibration, verhindert.

Deutschland ist gemäß DIN in Windzonen 1 bis 4 und Geländekategorien aufgeteilt. Es nicht mehr möglich, standardmäßig verfasste Typenstatiken für Industriezäune zu erstellen. Sollte eine Statik seitens der Bauaufsicht gefordert werden, muss der Lastansatz für die Zaunanlage mit dem zuständigen Prüferingenieur für das jeweilige Objekt konkret besprochen werden. Standardgemäß erstellte Typenstatiken aus der Vergangenheit können somit nur noch als Vorbemessung dienen und ersetzen niemals eine konkrete, auf das Objekt bezogene, statische Berechnung.

	ARTIKELNR.	ROHR MM	ROHRLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	HÖHE DSM MM	MASCHENWEITE MM	AUFLAGEBÖCKE STÜCK
Windzone 1	72 * 40838	80/40/2	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	72 * 40848	80/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	72 * 41060	100/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	72 * 41270	120/40/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33
Windzone 2	72 * 40837	80/40/3	3800	3070	2030 1000	50/200 100/200	17
	72 * 41048	100/40/3	4800	4070	2030 2030	50/200 100/200	22
	72 * 41260	120/40/3	6000	5110	2030 2030 1000	50/200 100/200 100/200	28
	72 * 61270	120/60/3	7000	6110	2030 2030 2030	50/200 100/200 100/200	33

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

#### Grundlage der Berechnung:

Zaunhöhe 3070 mm: DSM 2030 mm (50/200 mm) + 1000 mm (100/200 mm)

Zaunhöhe 4070 mm: DSM 2030 mm (50/200 mm) + 2000 mm (100/200 mm)

Zaunhöhe 5110 mm: DSM 2030 mm (50/200 mm) + 2000 mm (100/200 mm) + 1000 mm (100/200 mm)

Zaunhöhe 6110 mm: DSM 2030 mm (50/200 mm) + 2000 mm (100/200 mm) + 2000 mm (100/200 mm)

Wird der Zwischenpfahl als Eckpfahl verwendet – und werden deshalb auf einer weiteren Seite Auflageböcke und Befestigungsleisten benötigt –, bedingt dies einen Aufpreis.

Die Statik ist bauseits zu berechnen.

### AUFPREIS FÜR VERLÄNGERUNG, GERADE FÜR STACHELDRAHT

mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt), feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	ANZAHL STACHELDRAHTHALTER	FÜR PROFILROHRPFÄHL
9072 * 010	200	1	60/40
9072 * 020	350	2	60/40
9072 * 030	500	3	60/40
9072 * 040	200	2	60/60
9072 * 050	350	4	60/60
9072 * 060	500	6	60/60


\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

### AUFPREIS FÜR ABWINKELUNG FÜR STACHELDRAHT

ca. 45°, geschweißt, mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt), feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	ANZAHL STACHELDRAHTHALTER
9072 * 070	200	1
9072 * 080	350	2
9072 * 090	500	3

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.




### ABWINKELUNG AUFSETZBAR, FÜR STACHELDRAHT

ca. 45°, bestehend aus Alu-Aufsatzstück und 1 bzw. 2 Rechteckrohrstücke 60/40 mm, mit Bohrungen, Stacheldrahthalter (lose beigelegt) und Kappe, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	AUSFÜHRUNG	ANZAHL STACHELDRAHTHALTER
9072 * 120	200	Einseitig (vormontiert)	1
9072 * 130	350	Einseitig (vormontiert)	2
9072 * 140	500	Einseitig (vormontiert)	3
9072 * 150	2 x 200	Beidseitig, 2-teilig (nicht vormontiert)	2 x 1
9072 * 160	2 x 350	Beidseitig, 2-teilig (nicht vormontiert)	2 x 2
9072 * 170	2 x 500	Beidseitig, 2-teilig (nicht vormontiert)	2 x 3

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Einseitig


Beidseitig

### AUFPREIS FÜR ABWINKELUNG FÜR DOPPELSTABMATTEN, MIT PROFILSCHIENEN

ca. 45°, geschweißt, mit montierten Auflageböcken, Profilschienen (200 bzw. 400 mm lang und Schrauben), verwendbar bis max. Pfahllänge 3000 mm (inklusive Abwinkelung), feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	VERLÄNGERUNG MM	ANZAHL AUFLAGEBÖCKE
9072 * 100	200	2
9072 * 110	400	2

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### AUFPREIS FÜR VERLÄNGERUNG, GERADE NACH UNTEN

für Wandstärke 2,0 mm (Wandstärke 1,5 mm auf Anfrage),  
verzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ABMESSUNG
9072 * 180	pro 100 mm 60/40
9072 * 190	pro 100 mm 60/60

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

### RANKO ROHRVERBINDUNGSSTÜCK

Feuerverzinkt, zum Verbinden/Verlängern von zwei Rohren

ARTIKELNR.	ROHRABMESSUNG MM	ABMESSUNG
90103840	60 x 40	55/34 x 200 mm
90103841	60 x 60	55/55 x 200 mm



### AUFPREIS FÜR ANGESCHWEISSTE BODENPLATTEN FÜR PROFILROHRPFÄHLE

auf Pfahl zum Einbetonieren, feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ABMESSUNG MM	ROHR- ABMESSUNG MM	BOHRUNGEN ANZAHL X Ø	FÜR ZAUNHÖHE MM
9072 * 200	150 x 100	60 x 40	2 x 13 mm	600 – 1200
9072 * 210	155 / 155 x 100	60 x 60	2 x 13 mm	600 – 2030
9072 * 220	150 x 150	60 x 40	4 x 13 mm	1400 – 2300
9072 * 230	200 x 200	60 x 40 / 60 x 60 / 80 x 40	4 x 13 mm	2230 – 2430

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### AUFPREIS FÜR ANGESCHWEISSTE WINKELBODENPLATTEN FÜR PROFILROHRPFÄHLE 60/40

auf Pfahl mit Bodenplatte, feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	KOPFPLATTE/ SCHENKELPLATTE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	BOHRUNGEN MM
9072 * 240	150 x 80 / 150 x 150	1200	4 x 25/13
9072 * 250	150 x 100 / 150 x 150	2030	4 x 25/13
9072 * 260	150 x 120 / 150 x 150	2430	4 x 25/13

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO ROHRSTUTZEN FÜR PROFILROHRPFÄHLE

zum Aufstecken, Höhe Stützen ca. 150 mm

ARTIKELNR. FEUER- VERZINKT	ARTIKELNR. FEUERVERZINKT & MOOSGRÜN	ARTIKELNR. FEUERVERZINKT & ANTHRAZITGRAU	ABMESSUNG MM	FÜR PRP
90103660	90103680	90103700	150 x 100	60/40
90103665	90103685	90103705	150 x 150	60/40
90103780	90103800	90103820	150 x 80 x 150 (L-Form)	60/40
90103720	90103740	90103760	155 / 155 x 100	60/60



### RANKO PFAHLVERSTÄRKUNG

60/40 mm, verzinkt

ARTIKELNR.	ABMESSUNGEN
90103850	54/35/54 x 2 x 1200 mm



### RANKO EINSCHLAGBODENHÜLSE

für Pfahl 60/40 mm, verzinkt

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90103870	für Zaunhöhe bis 1400 mm



### RANKO FLEXI-BODENPLATTE FÜR PROFILROHRPFÄHLE 60/40

stufenlos beidseitig neigbar, Höhe Stützen ca. 170 mm, feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90 * 11180	bis Zaunhöhe 1200, 100 x 150 x 8 mm, Bohrungen 2 x 13 mm
90 * 11200	bis Zaunhöhe 2030, 150 x 150 x 8 mm, Bohrungen 4 x 13 mm
90 * 11220	bis Zaunhöhe 2430, 200 x 200 x 8 mm, Bohrungen 4 x 13 mm

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.





### ZAUNPFÄHLE FÜR DESIGN-ZÄUNE

- **Design-Zaun Dekora oder Garda:** für jeden Design-Zaun der passende Pfahl.
- **Ästhetische Akzente:** schaffen Sie ein harmonisches Gesamtbild und setzen Sie stilvolle Highlights.
- **Besonderheit:** Aluminiumkappen auch erhältlich mit Zierspitzen oder Zierkugeln.
- **Modern, klassisch und zeitgemäß:** passend zu jedem Geschmack und jeder Umgebung.
- **Individualität und Exklusivität:** schaffen Sie eine einzigartige Atmosphäre und unterstreichen Sie den Charakter Ihres Grundstücks.
- **Für jeden Untergrund gemacht:** Sie haben die Wahl zwischen Bodenplatte, Winkelbodenplatte oder zum Einbetonieren.
- **Premium-Qualität und Haltbarkeit:** hochwertige Materialien und erstklassige Verarbeitung für eine langanhaltende und ansprechende Optik.
- **Zeitlose Eleganz:** investieren Sie in zeitloses Design und zeitlose Eleganz, die auch langfristig Ihren ästhetischen Ansprüchen gerecht wird.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE**  
**PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2**

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6412	3	1200	600
72 ** 6414	3	1400	800
72 ** 6416	4	1600	1000
72 ** 6418	4	1800	1200
72 ** 6420	5	2000	1400
72 ** 6422	5	2200	1600
72 ** 6424	6	2400	1830
72 ** 6426	6	2600	2030
72 ** 6428	7	2800	2230
72 ** 6430	7	3000	2430

\*\* = **Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,  
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,  
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE**  
**ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2**

feuerverzinkt oder verzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	AUFLAGEBÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 ** 6612	2 x 3	1200	600
72 ** 6614	2 x 3	1400	800
72 ** 6616	2 x 4	1600	1000
72 ** 6618	2 x 4	1800	1200
72 ** 6620	2 x 5	2000	1400
72 ** 6622	2 x 5	2200	1600
72 ** 6624	2 x 6	2400	1830
72 ** 6626	2 x 6	2600	2030
72 ** 6628	2 x 7	2800	2230
72 ** 6630	2 x 7	3000	2430

\*\* = **Farbkurzbezeichnung:** 10 = Feuerverzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 30 = Steingrau RAL 7030,  
40 = Reinweiß RAL 9010, 50 = Anthrazitgrau RAL 7016, 65 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703,  
70 = Tiefschwarz RAL 9005

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



### RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

#### PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2

#### MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 25 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 16407		3	685	600
72 * 16409	150 x 100,	3	885	800
72 * 16411	2 Bohrungen	4	1085	1000
72 * 16413		4	1285	1200
72 * 16415		5	1485	1400
72 * 16417	150 x 150,	5	1685	1600
72 * 16419	4 Bohrungen	6	1885	1830
72 * 16421		6	2085	2030
72 * 16423	200 x 200,	7	2285	2230
72 * 16425	4 Bohrungen	7	2485	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE

#### ECK-PROFILROHRPFÄHLE 60/60/2

#### MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
Aluminiumkappe mit Überstand ohne Montagehaken,  
komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
Innensechskant und Schlüssel, Verpackungseinheit: 10 Stück

ARTIKELNR.	BODENPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 26607		2 x 3	685	600
72 * 26609		2 x 3	885	800
72 * 26611		2 x 4	1085	1000
72 * 26613	155 /	2 x 4	1285	1200
72 * 26615	155 x 100,	2 x 5	1485	1400
72 * 26617	2 Bohrungen	2 x 5	1685	1600
72 * 26619		2 x 6	1885	1830
72 * 26621		2 x 6	2085	2030
72 * 26623	200 x 200,	2 x 7	2285	2230
72 * 26625	4 Bohrungen	2 x 7	2485	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE  
 PROFILROHRPFÄHLE 60/40/2  
 MIT ANGESCHWEISSTER WINKELBODENPLATTE**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet,  
 Aluminiumkappe mit Überstand und Montagehaken,  
 komplett mit Profilschiene, Alu-Auflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit  
 Innensechskant und Schlüssel,  
 Schenkelplatte immer ca. 150/150 mm,  
 Kopf- und Schenkelplatte mit je 2 Bohrungen à ca. 25/13 mm,  
**Standardausführung:** Winkelplatte und Zaunanschluss gegenüberliegend

ARTIKELNR.	KOPFPLATTE GRÖSSE MM	AUFLAGE- BÖCKE STÜCK	PFÄHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM
72 * 96407	150/80	3	685	600
72 * 96409	150/80	3	885	800
72 * 96411	150/80	4	1085	1000
72 * 96413	150/80	4	1285	1200
72 * 96415	150/100	5	1485	1400
72 * 96417	150/100	5	1685	1600
72 * 96419	150/100	6	1885	1830
72 * 96421	150/100	6	2085	2030
72 * 96423	150/120	7	2285	2230
72 * 96425	150/120	7	2485	2430

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO DESIGN-ZAUN GARDA PFÄHLE ZUM EINBETONIEREN

feuerverzinkt und beschichtet,  
mit Aluminiumkappe inklusive Befestigungszubehör für Zaunfelder

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM	PFAHLABMESSUNG MM
64 * 11408	1400	800	60/60/2
64 * 11610	1600	1000	60/60/2
64 * 11812	1800	1200	60/60/2

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006



### RANKO DESIGN-ZAUN GARDA PFÄHLE MIT BODENPLATTE

feuerverzinkt und beschichtet,  
mit Aluminiumkappe inklusive Befestigungszubehör für Zaunfelder,  
Bodenplatte mit 4 Bohrungen Ø 13 mm

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	ZAUNHÖHE MM	PFAHL- ABMESSUNG MM	BODENPLATTE ABMESSUNG MM
64 * 10808	850	800	60/60/2	150/150/8
64 * 11010	1050	1000	60/60/2	150/150/8
64 * 11212	1250	1200	60/60/2	150/150/8

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie den Pfahl als Mittel-, End- oder Eckpfahl benötigen!



### SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 19010	Zierkugeln

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,


6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006



### ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64919040	Gelenkwinkel für stufenlose Abwinkelung in Zaunrichtung. Pro Pfahl wird ein Paar Gelenkwinkel benötigt. Feuerverzinkt und beschichtet
64219030 (grün)	Befestigungs-Set für Wand-/Mauermontage 1 Set pro Zaunfeld bestehend aus: 4 Befestigungswinkel 45x35x23/5 mm
64519030 (anthrazit)	4 Schrauben mit Innensechskant M8/16 mm 4 Schrauben mit Innensechskant M8/30 mm 8 U-Scheibe



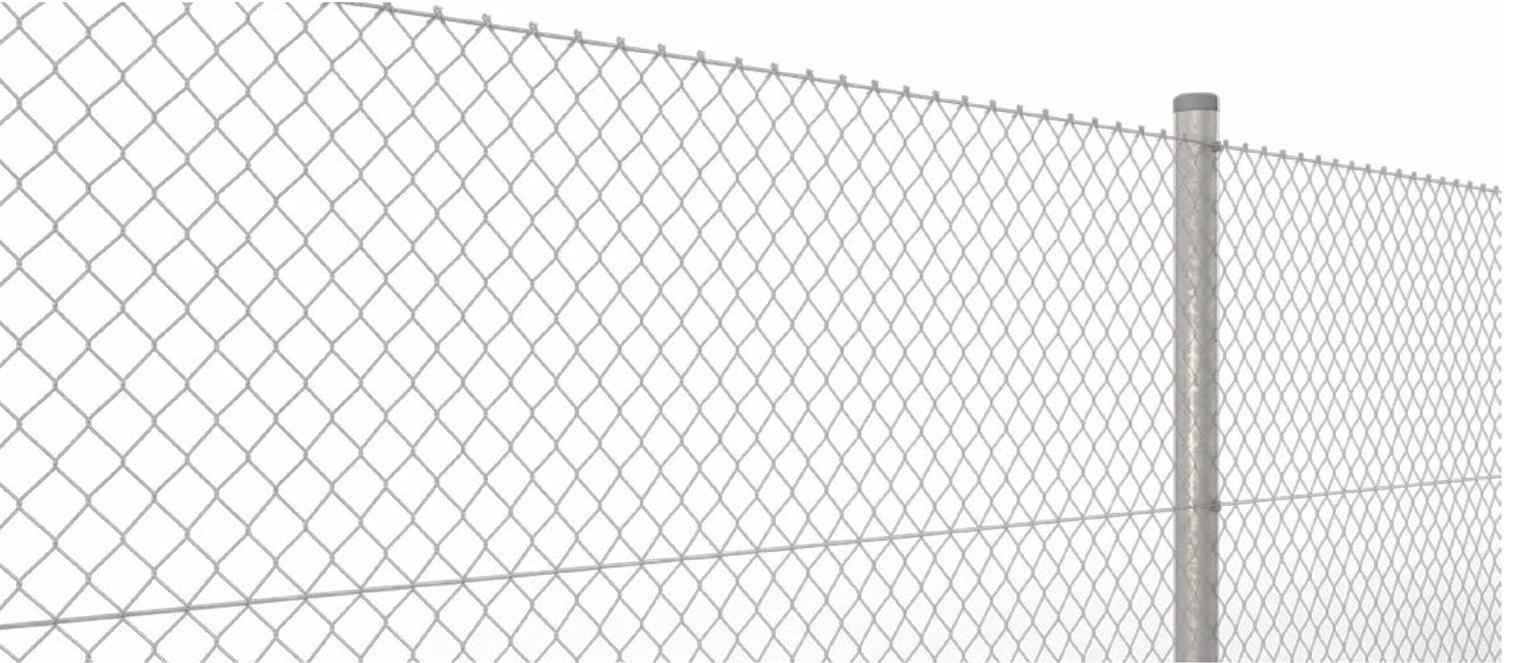

### ZAUNPFÄHLE FÜR GEFLECHTZÄUNE

- **Natürliche Eleganz:** authentische und naturnahe Ästhetik für eine harmonische Integration in jede Umgebung.
- **Robuste Konstruktion und Langlebigkeit:** hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
- **Natürliches Ambiente:** schaffen Sie eine ruhige und entspannte Atmosphäre in Ihrem Garten oder auf Ihrem Grundstück.
- **Geeignet für jeden Bedarf:** sowohl im privaten Raum, als auch im Industriebereich die richtige Wahl
- **Das richtige Finish:** zinkphosphatiert, polyesterbeschichtet, feuerverzinkt oder pulverbeschichtet sorgen für besonders lange Haltbarkeit.



**RANKO GARTEN**

**ZAUNPFÄHLE**

zinkphosphatiert und polyesterbeschichtet,  
in Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016, komplett mit Kappe und  
Spanndrahtaltern, Verpackungseinheit: 6 Stück,

**10 Jahre Garantie:** Durchrostschutz

ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	GESAMTLÄNGE CM	FÜR ZAUNHÖHE CM	NENN-Ø MM / SPANNDRAHT- HALTER
57340609	57530609	90	60	34/2
57340812	57530811	115	80	34/3
57341015	57531015	150	100	34/3
57341217	57531217	175	125	34/3
57401015	57541015	150	100	38/3
57401217	57541217	175	125	38/3
57401520	57541520	200	150	38/3
57401723	57541722	225	175	38/3
57402026	57542025	250	200	38/4



**RANKO GARTEN**

**STREBEN**

zinkphosphatiert und polyesterbeschichtet,  
in Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016, komplett mit Streben-  
kappe und Schelle, Verpackungseinheit: 6 Stück,

**10 Jahre Garantie:** Durchrostschutz

ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	GESAMTLÄNGE CM	NENN-Ø MM
57603412	57653411	115	34
57603415	57653415	150	34
57603417	57653417	175	34
57604015	57654015	150	38
57604017	57654017	175	38
57604020	57654020	200	38
57604023	57654022	225	38
57604026	57654025	250	38



### RANKO INDUSTRIE

#### ZAUNPFÄHLE FEUERVERZINKT

geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Abdeckkappe und lose beigefügten Kunststoffspanndrahtaltern mit V2A-Haken

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	ANZAHL SPANNDRAHT- HALTER	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6101 ** 12	1200	800	3	42/1,5	-	-
6101 ** 15	1500	1000	3	42/1,5	48/1,75	-
6101 ** 17	1750	1250	3	42/1,5	48/1,75	-
6101 ** 20	2000	1500	3	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6101 ** 22	2250	1750	4	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6101 ** 25	2500	2000	4	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6101 ** 30	3000	2500	5	-	48/1,75	60/2,0
6101 ** 32	3250	2500	5	-	-	60/2,0
6101 ** 37	3750	3000	6	-	-	60/2,0

\*\* = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm



Hinweis zur Spannbrücke:  
Bei der Verwendung als Spannbrücke muss  
zusätzlich eine Gelenkkappe bestellt werden.

### RANKO INDUSTRIE

#### STREBEN FEUERVERZINKT

geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Aluminiumgelenkkappe

ARTIKELNR.	STREBENLÄNGE MM	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6103 ** 12	1200	42/1,5	-	-
6103 ** 15	1500	42/1,5	-	-
6103 ** 17	1750	42/1,5	-	-
6103 ** 20	2000	42/1,5	48/1,75	-
6103 ** 22	2250	42/1,5	48/1,75	-
6103 ** 25	2500	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6103 ** 30	3000	42/1,5	48/1,75	60/2,0
6103 ** 35	3500	-	48/1,75	-
6103 ** 37	3750	-	48/1,75	60/2,0

\*\* = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm



**RANKO INDUSTRIE**

**ZAUNPFÄHLE FEUERVERZINKT & PULVERBESCHICHTET**

in Moosgrün RAL 6005, geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Abdeckkappe und lose beigefügten Kunststoffspanndrahthaltern mit V2A-Haken

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	ANZAHL SPANNDRAHT- HALTER	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6201 ** 12	1200	800	3	42/1,5 <sup>x</sup>	-	-
6201 ** 15	1500	1000	3	42/1,5 <sup>x</sup>	48/1,75	-
6201 ** 17	1750	1250	3	42/1,5 <sup>x</sup>	48/1,75 <sup>x</sup>	-
6201 ** 20	2000	1500	3	42/1,5 <sup>x</sup>	48/1,75 <sup>x</sup>	60/2,0
6201 ** 22	2250	1750	4	42/1,5	48/1,75 <sup>x</sup>	60/2,0
6201 ** 25	2500	2000	4	42/1,5	48/1,75 <sup>x</sup>	60/2,0 <sup>x</sup>
6201 ** 30	3000	2500	5	auf Anfrage		
6201 ** 32	3250	2500	5	auf Anfrage		
6201 ** 37	3750	3000	6	-	-	60/2,0

\*\* = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm

<sup>x</sup> = Abmessungen auch in Anthrazitgrau RAL 7016 lieferbar



Hinweis zur Spannbrücke:  
Bei der Verwendung als Spannbrücke muss  
zusätzlich eine Gelenkkappe bestellt werden.

**RANKO INDUSTRIE**

**STREBEN FEUERVERZINKT & PULVERBESCHICHTET**

in Moosgrün RAL 6005, geschnitten und gebohrt (8 mm), komplett mit Aluminiumgelenkkappe

ARTIKELNR.	STREBENLÄNGE MM	ROHR-Ø IN MM / WANDSTÄRKE IN MM		
6203 ** 12	1200	42/1,5	-	-
6203 ** 15	1500	42/1,5 <sup>x</sup>	-	-
6203 ** 17	1750	42/1,5 <sup>x</sup>	48/1,75	-
6203 ** 20	2000	42/1,5 <sup>x</sup>	48/1,75	-
6203 ** 22	2250	42/1,5	48/1,75	-
6203 ** 25	2500	42/1,5 <sup>x</sup>	48/1,75	60/2,0
6203 ** 30	3000	42/1,5 <sup>x</sup>	-	-
6203 ** 35	3500	auf Anfrage		
6203 ** 37	3750	-	48/1,75	-

\*\* = Rohrdurchmesserkurzbezeichnung: 42 = 42 mm, 48 = 48 mm, 60 = 60 mm

<sup>x</sup> = Abmessungen auch in Anthrazitgrau RAL 7016 lieferbar



### EINSEITIGE ABWINKELUNG, AUFSETZBAR

für runde Stahlrohrzaunpfähle für Stacheldraht,

**bestehend aus:** Aluminiumaufsatzstück und Rundrohrstück, mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt), mit Kunststoffkappe,

**Ausführung:** VZ = feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,  
VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	AUSLEGER Ø MM	AUSLEGER LÄNGE MM	DRAHT- HALTER STÜCK
9061 * 010	42,4	42,4	150	1
9061 * 020	42,4	42,4	350	2
9061 * 030	42,4	42,4	500	3
9061 * 040	48,3	42,4	150	1
9061 * 050	48,3	42,4	350	2
9061 * 060	48,3	42,4	500	3
9061 * 070	60,3	60,3	150	1
9061 * 080	60,3	60,3	350	2
9061 * 090	60,3	60,3	500	3

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016



### ZWEISEITIGE ABWINKELUNG, AUFSETZBAR

für runde Stahlrohrzaunpfähle für Stacheldraht,

**bestehend aus:** Aluminiumaufsatzstück und Rundrohrstück, mit Bohrungen und Stacheldrahthalter (lose beigelegt), mit Kunststoffkappe,

**Ausführung:** VZ = feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,  
VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	AUSLEGER Ø MM	AUSLEGER LÄNGE MM	DRAHT- HALTER STÜCK
9061 * 100	60,3	60,3	150	2 x 1
9061 * 110	60,3	60,3	350	2 x 2
9061 * 120	60,3	60,3	500	2 x 3

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016



**VERLÄNGERUNG, GERADE  
 FÜR STACHELDRAHT**

verlängertes Rohr, mit Bohrungen und Stacheldrahthaltern,  
 verzinkt oder verzinkt und beschichtet

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	VERLÄNGE- RUNG MM	ANZAHL STACHELDRAHT- HALTER
9061 * 130	42,4	150	1
9061 * 140	42,4	350	2
9061 * 150	42,4	500	3
9061 * 160	48,3	150	1
9061 * 170	48,3	350	2
9061 * 180	48,3	500	3
9061 * 190	60,3	150	1
9061 * 200	60,3	350	2
9061 * 210	60,3	500	3

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016



**BODENPLATTEN, ANGESCHWEISST**

bei Zaunpfählen im Winkel von 90°, bei Streben im Winkel von 45°,  
 für Ø 48,3 mm und Ø 60,3 mm, für verzinkte oder verzinkte und  
 beschichtete Pfähle

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	ABMESSUNG BODENPLATTE MM	BOHRUNG MM	FÜR ZAUNHÖHE MM
9061 * 220	48,3	120 x 120	4 x 13	1250
9061 * 230	48,3	150 x 150	4 x 13	2000
9061 * 240	48,3	200 x 200	4 x 13	3000
9061 * 250	60,3	120 x 120	4 x 13	1250
9061 * 260	60,3	150 x 150	4 x 13	2000
9061 * 270	60,3	200 x 200	4 x 13	3000

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

### BARRIEREANLAGEN


Handlauf- und Standrohre geschnitten aus feuerverzinkten, runden Stahlrohren nach DIN 2458/1615, Verbindungsstücke aus Aluminium-Kokillen-Guss,

**Ausführung:** VZ = innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung in Moosgrün RAL 6005 oder Anthrazitgrau RAL 7016

	ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	WANDSTÄRKE MM	GESAMTLÄNGE MM
Handlaufrohr	6 ** 26020	60,3	2,0	2000
	6 ** 26025	60,3	2,0	2500
	6 ** 26030	60,3	2,0	3000
	6 ** 26060	60,3	2,0	6000
Standrohr	6 ** 26015	60,3	2,0	1500

\*\* = Farbkurzbezeichnung: 10 = Verzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 15 = Anthrazitgrau RAL 7016

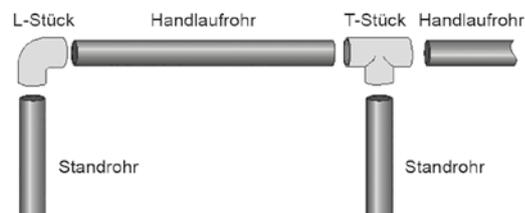

### EINSCHIEBESTANGE FÜR BARRIERE

Barrieredurchlass aus runden Stahlrohren, zum Einschieben in Handlaufrohre ab Länge 3000 mm mit Außendurchmesser 60,3 mm u. Griff aus Rundstahl ca. Ø 10 mm, angeschweißt, Verriegelung bauseits.

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	GESAMTLÄNGE MM
61026031	54	3000

### ALUMINIUM, T-, L- UND KREUZ-STÜCK, FÜR BARRIEREANLAGEN

T-Stück mit zwei Lochungen, ca. Ø 10 mm, 2 Treibschrauben werden jeweils mitgeliefert. L-Stück ohne Lochungen und Schrauben, Kreuz-Stück mit Schrauben.

ARTIKELNR.	TYP	ABMESSUNG MM	ABB.
90110700	T-Stück Verbindung der Handlaufrohre mit den Standrohren im geraden Verlauf	60/60/60 130/110	1
90110720	L-Stück Verbindung der Handlaufrohre mit den Standrohren im Winkel von 90°	60/60 135/135	2
90110740	Kreuz-Stück 2-tlg. mit Schrauben	60/60	3



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

### ZAUNPFAHLROHRE FÜR BARRIEREANLAGEN

runde Stahlrohre nach DIN 2458/1615, in Herstellerlängen, ungebohrt,

**Ausführung:** VZ = innen und außen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461,

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung in Moosgrün RAL 6005 oder in Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	WANDSTÄRKE MM	GESAMTLÄNGE MM
6 ** 2 x x 60	42,4	1,50	6000
6 ** 2 x x 60	48,3	1,75	6000
6 ** 2 x x 60	60,3	2,00	6000
6 ** 2 x x 60	76,1	2,00	6000

\*\* = Farbkurzbezeichnung: 10 = Verzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 15 = Anthrazitgrau RAL 7016

x x = Durchmesser



**BARRIEREANLAGEN MIT DOPPELSTABMATTEN**

Rundrohr feuerverzinkt

**Anfang/End/Mittelpfahl:** vorgerichtet für DSM 800 mm, Auflageböcke alle 200 mm (5x), kompl. mit Profilschiene, Kunststoffkappe, Schrauben mit Innensechskant 5,5 mm, U-Scheiben und Schlüssel.


**Ausführung:**

VZ = innen und außen feuerverzinkt

VZP = zusätzlich Polyester-Pulverbeschichtung

	ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	WANDSTÄRKE MM	GESAMTLÄNGE MM
Handlaufrohr	6 ** 26025	60,3	2,0	2500
Anfang/ Endpfahl	61026115	60,0	2,0	1500
Mittelpfahl	61026215	60,0	2,0	1500


\*\* = Farbkurzbezeichnung: 10 = Verzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 15 = Anthrazitgrau RAL 7016

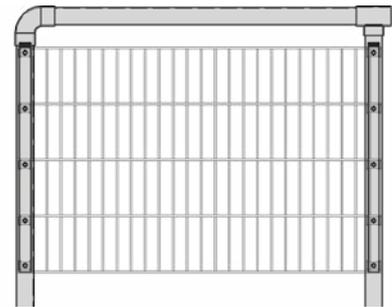

**BARRIEREANLAGEN MIT UNIVERSALPROFIL FÜR BANDENWERBUNG**

	ARTIKELNR.	ROHR Ø MM	WANDSTÄRKE MM	GESAMTLÄNGE MM
Handlaufrohr	6 ** 26030	60,0	2,0	3000
Standrohr	6 ** 26015	60,0	2,0	1500

\*\* = Farbkurzbezeichnung: 10 = Verzinkt, 20 = Moosgrün RAL 6005, 15 = Anthrazitgrau RAL 7016

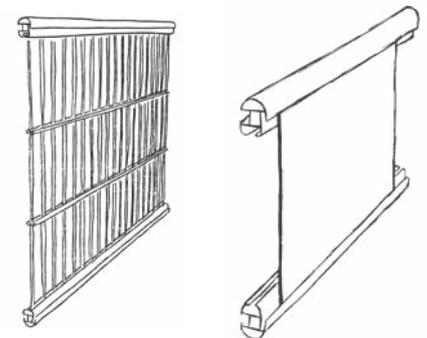

**UNIVERSALPROFIL/ZUBEHÖR**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90100305	Universalprofil für DSM 40 x 30 x 3030 mm (Alu eloxiert) für Bandenwerbung 3 mm und/oder DSM Typ 8/6/8 und 6/5/6
90100306	Universalprofil für DSM 40 x 31 x 3030 mm (Alu eloxiert) für Bandenwerbung 4 mm und/oder DSM Typ 8/6/8 und 6/5/6
90100307	Verbindungsstück gerade zur Endlosmontage inkl. Madenschrauben
90100308	Verbindungsstück 90° zur Eck-Erstellung inkl. Madenschrauben
90100309	Schelle 60 mm für Universalprofil inkl. Schrauben
90100310	Abstandshalter für Universalprofil inkl. 4-kant Mutter

Für beide Systeme sind Aluminium, T- und L-Stück notwendig.

Ebenso können für beide Systeme die **RANKO** Doppelstabmatte TYP 8/6/8 – Höhe 800 mm verwendet werden.



**RANKO AR App**

Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





**TORRE**



### TORE

- **Entscheidungsfreiheit:** Sie planen, wir setzen um! Und bieten dafür flexible Lösungen, Gestaltungsmöglichkeiten und verschiedene Größen an. Auch Sondermaße oder asymmetrische Flügel sind problemlos machbar.
- **Spielraum:** dank 180° Öffnungswinkel und vor Ort wählbarer Öffnungsrichtung sind Sie ganz frei, wie Sie Ihr Tor ausrichten möchten. Beidseitig einsetz- und verwendbar!
- **Montagefreundlichkeit:** bei uns bekommen Sie alles, was Sie für ein perfektes Ergebnis brauchen! Ob Pfosten mit Aluminiumkappen, Rohrrahmenschloss, vorgerichteter Aluminiumanschlag, Aluminiumdrückergarnitur und anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Bei 2-flügeligen Toren zusätzlich mit 2 Bodenhilfen, Bodenriegel und Torflügelfeststeller.
- **Upgrades:** Sie wünschen sich Extras wie ein Sonderschloss, eine besondere Drückergarnitur, einen elektrischen Toröffner oder mechanische Schließvorrichtungen? **Sprechen Sie uns an!**



**RANKO TORE  
STANDARD**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet.

**Füllung:** DSM Typ 8/6/8, 50/200

**Rahmen:** RR 60/40/2

**Pfosten:** (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

3x anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, 2x vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar).

**Ausstattung:** Rohrrahmenschluss, PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium.

**Bei 2-flg. Toren:** 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

Die Öffnungsrichtung des Tores muss vor dem Einbau des Schlosses festgelegt werden.

**1-FLÜGELIG**

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM	PFOSTEN MM
80 * 11008	1000	800	80 x 80
80 * 11010	1000	1000	80 x 80
80 * 11012	1000	1200	80 x 80
80 * 11014	1000	1400	80 x 80
80 * 11016	1000	1600	80 x 80
80 * 11018	1000	1800	80 x 80
80 * 11020	1000	2000	80 x 80
80511208	1250	800	80 x 80
80 * 11210	1250	1000	80 x 80
80 * 11212	1250	1200	80 x 80
80 * 11214	1250	1400	80 x 80
80 * 11216	1250	1600	80 x 80
80 * 11218	1250	1800	80 x 80
80 * 11220	1250	2000	80 x 80
80 * 11510	1500	1000	80 x 80
80 * 11512	1500	1200	80 x 80
80511514	1500	1400	80 x 80
80 * 11516	1500	1600	80 x 80
80 * 11518	1500	1800	80 x 80
80111520	1500	2000	80 x 80

**2-FLÜGELIG**

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM	PFOSTEN MM
80 * 22010	2000	1000	80 x 80
80522012	2000	1200	80 x 80
80522014	2000	1400	80 x 80
80522018	2000	1800	80 x 80
80122020	2000	2000	80 x 80
80 * 22510	2500	1000	80 x 80
80522512	2500	1200	80 x 80
80522514	2500	1400	80 x 80
80 * 23010	3000	1000	80 x 80
80 * 23012	3000	1200	80 x 80
80 * 23014	3000	1400	80 x 80
80 * 23016	3000	1600	80 x 80
80 * 23018	3000	1800	80 x 80
80123020	3000	2000	80 x 80
80 * 24010	4000	1000	80 x 80
80 * 24012	4000	1200	80 x 80
80524014	4000	1400	100 x 100
80124016	4000	1600	100 x 100
80 * 24018	4000	1800	100 x 100
80124020	4000	2000	100 x 100
80125020	5000	2000	120 x 120

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016. Andere

RAL- und DB-Farben auf Anfrage.



### RANKO TORE

feuerverzinkt

**Füllung:** DSM Typ 8/6/8, 50/200

**Rahmen:** RR 60/40/2 bis Flügelbreite (FB) 2000 mm, RR 80/40/2 bis

FB 3000 mm, RR 80/60/3 bis FB 6000 mm

**Pfosten:** (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 bis Flügelbreite (FB) 1500 mm, QR 100/100 bis FB 2000 mm

(größer als Höhe 1200 mm), QR 120/120 bis FB 3000 mm, QR 150/150 bis

FB 5000 mm, QR 180/180 bis FB 6000 mm, 3x anschraubbare Zaunanschluss-

winkel für Doppelstabmatten (4x ab Torhöhe 2400 mm), 2x vormontierte

höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 – M2 (3x ab Torhöhe 2200 mm)

mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts

verwendbar, ab QR 120/120 ist die DIN-Richtung notwendig)

**Ausstattung:** PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder und Drückergarnitur aus Aluminium

**Bei Rahmen 60/40/2 und 80/40/2:**

Rohrrahmenschluss, Aluminiumanschlag (vormontiert)

**Bei Rahmen 80/60/3:**

Sicherheitshakenriegelschloss, Metallsicherheitsanschlag

**Bei 2-flg. Toren:** 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im

geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller

für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren):

Die Öffnungsrichtung des Tores muss vor dem Einbau des Schlosses

festgelegt werden.

	ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM	
1-flügelig	791110 **	1000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400	
	791112 **	1250		
	791115 **	1500		
	791120 **	2000		
	791220 **	2000		
	791225 **	2500		
2-flügelig	791230 **	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400	
	791235 **	3500		
	791240 **	4000		
	791245 **	4500		
	791250 **	5000	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400	
	791255 **	5500		
	791260 **	6000		
	791270 **	7000		
	791280 **	7000		1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
		8000		

\*\* = Höhenkurzbezeichnung: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, ...



**RANKO TORE**

feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** DSM Typ 8/6/8, 50/200

**Rahmen:** RR 60/40/2 bis Flügelbreite (FB) 2000 mm, RR 80/40/2 bis FB 3000 mm, RR 80/60/3 bis FB 6000 mm

**Pfosten: (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)**

QR 80/80 bis Flügelbreite (FB) 1500 mm, QR 100/100 bis FB 2000 mm (größer als Höhe 1200 mm), QR 120/120 bis FB 3000 mm, QR 150/150 bis FB 5000 mm, QR 180/180 bis FB 6000 mm, 3x anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten (4x ab Torhöhe 2400 mm), 2x vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 – M2 (3x ab Torhöhe 2200 mm) mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar, ab QR 120/120 ist die DIN-Richtung notwendig)

**Ausstattung:** PZ ab 30/30 vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder und Drückergarnitur aus Aluminium

**Bei Rahmen 60/40/2 und 80/40/2:**

Rohrrahmenschloss, Aluminiumanschlag (vormontiert)

**Bei Rahmen 80/60/3:**

Sicherheitshakenriegelschloss, Metallsicherheitsanschlag

**Bei 2-flg. Toren:** 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren).


Die Öffnungsrichtung des Tores muss vor dem Einbau des Schlosses festgelegt werden.

	ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM	
1-flügelig	79 * 110 **	1000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400	
	79 * 112 **	1250		
	79 * 115 **	1500		
	79 * 120 **	2000		
	79 * 220 **	2000		
	79 * 225 **	2500		
2-flügelig	79 * 230 **	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400	
	79 * 235 **	3500		
	79 * 240 **	4000		
	79 * 245 **	4500		
	79 * 250 **	5000		1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400
	79 * 255 **	5500		
	79 * 260 **	6000		
	79 * 270 **	7000		
	79 * 280 **	8000		1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400

\* = Farbkurzbezeichnung: 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- und DB-Farben auf Anfrage.

\*\* = Höhenkurzbezeichnung: 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm, ...

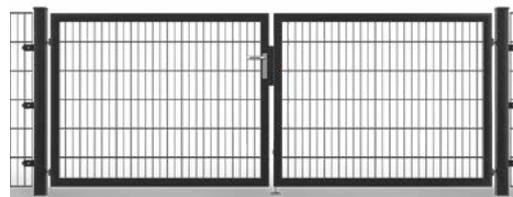



### MANUFAKTUR-TORE

- **Entscheidungsfreiheit:** Sie planen, wir setzen um! Und bieten dafür flexible Lösungen, Gestaltungsmöglichkeiten und verschiedene Größen an. Auch Sondermaße oder asymmetrische Flügel sind problemlos machbar.
- **Spielraum:** dank 180° Öffnungswinkel und vor Ort wählbarer Öffnungsrichtung sind Sie ganz frei, wie Sie Ihr Tor ausrichten möchten. Beidseitig einsetz- und verwendbar!
- **Designvielfalt:** damit am Ende optisch alles ideal zusammenpasst, können Sie für Ihre 1- und 2-flügeligen Tore aus verschiedensten Füllvarianten wählen.
- **Montagefreundlichkeit:** bei uns bekommen Sie alles, was Sie für ein perfektes Ergebnis brauchen! Ob Pfosten mit Aluminiumkappen, Rohrrahmenschloss, vorgerichteteter Aluminiumanschlag, Aluminiumdrückergarnitur und anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Bei 2-flügeligen Toren zusätzlich mit 2 Bodenhülsen, Bodenriegel und Torflügelfeststeller.
- **Upgrades:** Sie wünschen sich Extras wie ein Sonderschloss, eine besondere Drückergarnitur, einen elektrischen Toröffner oder mechanische Schließvorrichtungen? **Sprechen Sie uns an!**



**RANKO MANUFAKTUR-TORE**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

**Rahmen:** RR 60/40/2

**Pfosten:** (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 bis Flügelbreite 1500 mm, QR 100/100 bis Flügelbreite 2000 mm (größer als Höhe 1200 mm), 3x anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, 2x vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar)

**Ausstattung:** Rohrrahmenschluss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium

**Bei 2-flg. Toren:** 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

Öffnungsrichtung bitte angeben!

Die Öffnungsrichtung des Tores muss vor dem Einbau des Schlosses festgelegt werden.

Andere Spezifikationen auf Anfrage.

**ALUMINIUM-BLECH**

3 mm, bei verzinkten Toren werden die Bleche standardmäßig in Weißaluminium RAL 9006 beschichtet

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ° * 10 x x	1000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ° * 12 x x	1250, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ° * 15 x x	1500, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ° * 20 x x	2000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ° * 30 x x	3000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ° * 40 x x	4000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

° = Kurzbezeichnung Füllung:

2 = Aluminium-Lochblech 3 mm, Typ QG 10-30 (Quadratlochung 10 mm in geraden Reihen, Abstand Mitte zu Mitte des Quadrats 30 mm), mit Klemmhaltern aus Edelstahl im Rahmen befestigt


6 = Aluminium-Blech 3 mm, mit Klemmhaltern aus Edelstahl im Rahmen befestigt

7 = Aluminium-Blech 3 mm, auf Rahmen aufgenietet (Nieten sichtbar)

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

x x = Höhenkurzbezeichnung: 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm, 14 = 1400 mm, 16 = 1600 mm, 18 = 1800, 20 = 2000 mm

Andere RAL- und DB-Farben auf Anfrage.

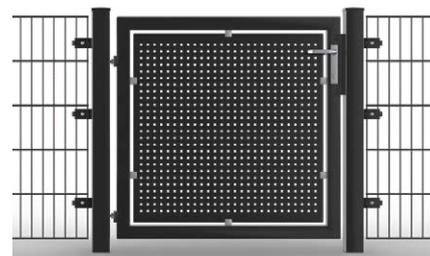

Aluminium-Lochblech

**TRESPA®-PLATTEN**


6 mm, mit Klemmhaltern aus Edelstahl im Rahmen befestigt. Bei verzinkten Toren ist die Trespa®-Platte ähnlich Steingrau RAL 7030, bei beschichteten Toren ähnlich Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
663 * 10 x x	1000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
663 * 12 x x	1250, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
663 * 15 x x	1500, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
663 * 20 x x	2000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
663 * 30 x x	3000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
663 * 40 x x	4000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

x x = Höhenkurzbezeichnung: 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm, 14 = 1400 mm, 16 = 1600 mm, 18 = 1800, 20 = 2000 mm

Andere RAL- und DB-Farben auf Anfrage.

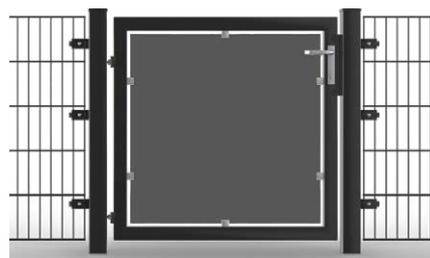

Trespa®-Platten

### VERBUNDSICHERHEITSGLAS

8 mm Milchglas mit matter Folienzwischenlage (ohne Aufdruck).

Mit Klemmhaltern aus Edelstahl im Rahmen befestigt


ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ** 10 x x	1000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 12 x x	1250, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 15 x x	1500, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 20 x x	2000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 30 x x	3000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 40 x x	4000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

\*\* = Farbkurzbezeichnung: 41 = Feuerverzinkt, 42 = Moosgrün RAL 6005, 45 = Anthrazitgrau RAL 7016

x x = Höhenkurzbezeichnung: 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm, 14 = 1400 mm, 16 = 1600 mm,

18 = 1800, 20 = 2000 mm

Andere RAL- und DB-Farben auf Anfrage.

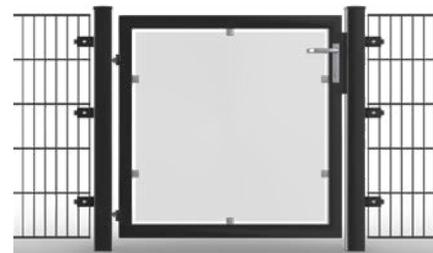

Verbundsicherheitsglas

### HOLZ

Douglasie, in Naturfarbe Lärche vorlasert, waagerechte Montage

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
66 ** 10 x x	1000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 12 x x	1250, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 15 x x	1500, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 20 x x	2000, 1-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 30 x x	3000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
66 ** 40 x x	4000, 2-flügelig	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

\*\* = Farbkurzbezeichnung: 51 = Feuerverzinkt, 52 = Moosgrün RAL 6005, 55 = Anthrazitgrau RAL 7016

x x = Höhenkurzbezeichnung: 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm, 14 = 1400 mm, 16 = 1600 mm,

18 = 1800, 20 = 2000 mm

Andere RAL- und DB-Farben auf Anfrage.



Holz



BANNO

### RANKO TORE SONDERAUSSTATTUNG UND -AUSFÜHRUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90790010	Doppelzylinderschloss (Tandem, Schlosskasten), 2 Zylindervorrichtungen, <b>nebeneinander</b> , ohne PZ. Öffnungsrichtung bitte angeben.	1
90790020	Panikschloss (Rohrrahmenschloss), 1 x Knauf, 1 x Drücker, ohne PZ, 1 x Durchgreifschutz für 1-flg. Tor (bei 2-flg. Tor Durchgreifschutz zusätzlich rechnen). Öffnungsrichtung bitte angeben.	
90790030	Feuerwehrs Schloss verzinkt, Tandemschloss <b>nebeneinander</b> , 1 x PZ vorgerichtet, 1 x Dreikantzylinder & feststehender Knauf außen, innen Drücker. Öffnungsrichtung bitte angeben.	1
90790035	Müllabfuhrschloss verzinkt, Tandemschloss <b>nebeneinander</b> , 1 x PZ vorgerichtet, 1 x Dreikantzylinder & feststehender Knauf außen, innen Drücker. Öffnungsrichtung bitte angeben.	1
90790060	Knauf, drehbar außen für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm	2
90790061	Knauf, drehbar innen für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm	
90790062	Knauf, fest außen für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm	
90790063	Knauf, fest innen für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm	3
90790065	Knaufset für Sicherheitsknauf „KIDLOC“ für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm, beidseitig verwendbar inkl. aufgeschr. Schloss mit Zylinder	4
90790066	Knaufset für Doppelzylinderschloss für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm, 2 Knäufe, variabel einstellbar ob fest oder drehbar	
90790080	Elektrischer Türöffner für einflügelige Tore (Verkabelung bauseits) inklusive festem Knauf (außen) und Drücker (innen) <b>für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm</b> mit Anschlag passend zu Standardrohrrahmenschloss inkl. mechanischer Verriegelung (auch zur Nachrüstung möglich)	5
90790090	<b>für Rahmen 80/60 mm</b> mit Anschlag passend zu Sicherheits-Hakenriegelschloss, <b>ohne</b> mechanische Verriegelung	
90790081	Elektrischer Türöffner für zweiflügelige Tore (Verkabelung bauseits) inklusive festem Knauf (außen) und Drücker (innen) <b>für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm</b> mit Anschlag passend zu Standardrohrrahmenschloss inklusive mechanischer Verriegelung (auch zur Nachrüstung möglich), inklusive Kabeldurchführung	
90790091	<b>für Rahmen 80/60 mm</b> mit Anschlag passend zu Sicherheits-Hakenriegelschloss, <b>ohne</b> mechanische Verriegelung, inklusive Kabeldurchführung	
90107680	Federschließer Edelstahl nur für Schlossflügel (Nachrüstsatz zum bauseitigen Anbau) Flügel: Breite max. 1250 mm, Höhe max. 2000 mm, Gewicht max. 50 kg	6
90790115	Türschließer Samson 2 nur für Schlossflügel vorgerüstet zur bauseitigen Befestigung, bis 150° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügel: Breite max. 2000 mm, Höhe max. 2000 mm, Gewicht max. 150 kg (nachrüstbar)	
90790117	Türschließer Tiger nur für Schlossflügel vorgerüstet zur bauseitigen Befestigung, bis 180° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügel: Breite max. 1100 mm, Höhe max. 2000 mm, Gewicht max. 75 kg	7
90790125	Türschließer Mammoth 180 nur für Schlossflügel vorgerüstet zur bauseitigen Befestigung, bis 180° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügel: Breite max. 1500 mm, Höhe max. 2000 mm, Gewicht max. 150 kg	
90790127	Türschließer Lion nur für Schlossflügel vorgerüstet zur bauseitigen Befestigung, bis 180° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügel: Breite max. 1100 mm, Höhe max. 2000 mm, Gewicht max. 75 kg (nachrüstbar)	
90790131	Bodenplatte: ca. 200 x 200 x 10 mm, für Tore mit Pfosten 80/80 mm	
90790136	Bodenplatte: ca. 250 x 250 x 10 mm, für Tore mit Pfosten 100/100 mm und 120/120 mm	8
90790141	Bodenplatte: ca. 300 x 300 x 12 mm, für Tore mit Pfosten 150/150 mm und 180/180 mm	



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5




Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

**RANKO TORE**  
**SONDERAUSSTATTUNG UND -AUSFÜHRUNG**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90790143	Bodenplatte: bis ca. 300 x 300 x 12 mm nach Kundenwunsch, Statik bauseits	
90790138	Winkelbodenplatte: Kopfplatte ca. 150x100x6 mm, Stirnplatte ca. 150x150x6 mm für Tore mit Pfosten 80/80, Statik bauseits	
90790139	Winkelbodenplatte: Kopfplatte ca. 150x120x6 mm, Stirnplatte ca. 150x150x6 mm für Tore mit Pfosten 80/80, Statik bauseits	
90790145	Winkelbodenplatte: Kopfplatte ca. 200 x 180 x 10 mm, Stirnplatte ca. 200 x 180 x 10 mm für Tore mit Pfosten 80 x 80 mm, Statik bauseits	
90790147	Sonderwinkelbodenplatte: Kopfplatte bis 200x200x10 mm, Stirnplatte bis 200x200x10 mm für Tore mit Pfosten 80/80, Statik bauseits	
90790160	Zackenleiste, Preis pro lfdm (ab Torhöhe 1800 mm)	9
90790170	Durchgreifschutz 400 x 600 mm (geschweißt, halbrund), Schlossflügel	
90790171	Durchgreifschutz 400 x 600 mm (geschweißt, halbrund), Anschlagflügel	
90790185	RANKO Tor ohne Pfosten (max. Größe Torflügel 2000 x 2000 mm) mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern: WP 1- mittig 150 x 80 mm, mit U-Lasche, Einschweißmutter am Torrahmen und Bänder	10
90790180	WP 2- seitlich 150/100 x 100 mm, mit U-Lasche, Einrichtlasche am Torrahmen und Bänder	
90790200	Asymmetrische Teilung	
90790210	Kombianlage, Teilung 3-flügelig (2-flg. Tor & 1-flg. Tor)	
90790215	Rechteckrohrfüllung (30/20 mm)	
90790214	Vorrichtung für bauseitige Holzfüllung vertikal (ohne Bohrungen)	
90790216	Vorrichtung für bauseitige Holzfüllung horizontal (ohne Bohrungen)	
90790217	DSM-Füllung 6/5/6 (25/200 mm) bis Höhe von 2000 mm pro Flügel	
90790218	Änderung Pfostenlänge bis Pfostenabmessung 120 x 120 x 4 mm pro Stück	
90790219	Blickdichte Spaltabdeckungen (Winkel)	
90790220	Wellengitterfüllung (50/5 mm)	
90790221	Flügel für Sichtschutz vorgerichtet zur bauseitigen Montage (ohne Sichtschutzstreifen)	
90790222	Flügel inklusive Sichtschutzmontage (ohne Sichtschutzstreifen), maximale Flügelgröße 2500 x 2400 mm	
90790223	Wandbefestigung mit Anschlagpfosten	
90790224	Aufpreis nächste Pfostendimensionierung (pro Stück)	
90790226	Pfostenveränderung (pro Stück)	
90790227	Aufpreis einzelner Anschlagpfosten vorbereitet für E-Öffner (pro Stück) inklusive Revisionsöffnung mit Kappe	
90790229	Blech-Glashalter V2A 45x45 mm, inklusive Gewindeschraube M8x20 mm (pro Stück)	
90790230	Aufpreis Steingrau RAL 7030	
90790240	Aufpreis Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703	
90790250	Aufpreis andere Farben	
90790251	Alu-Toranschlag lose beigelegt 330 x 50 x 45 mm für Rahmentiefe 40 mm blank	
9079025 *	grün (* 2), anthrazit (* 3)	
90790254	grau	
90790255	andere Farben	
90790260	Sonderbreiten und Sonderhöhen	
90790265	Entfall Anschlag- oder Bandpfosten (bei Entfall des Anschlagpfosten wird der Anschlag berechnet)	
90790270	Zubehörset für Zaunanschluss, bestehend aus 3 Stück im Winkel flexiblen Edelstahlleisten für gewünschtes Winkelmaß, mit profilierter Gegenlasche, Schrauben und U-Scheiben	
90790280	Torpfosten mit angeschweißtem Flacheisen als Zaunanschluss (mit Flacheisenbefestigung lose beigelegt) für zwei Pfosten, außermittig ange- schweißt (preisgleich bei Feuerverzinkt und Feuerverzinkt & Beschichtet)	



Abbildung 9

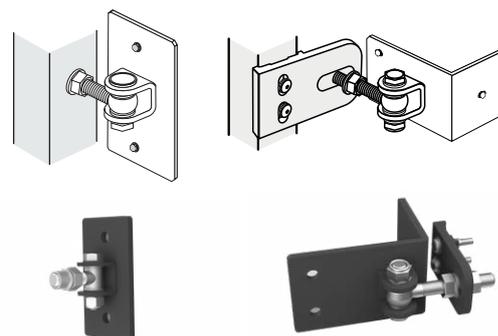


Abbildung 10: WP 1

Abbildung 10: WP 2

### TORE, OHNE PFOSTEN MIT WANDBEFESTIGUNGSPLATTE (WP)

für Montage an oder zwischen Mauern

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
79 * 11001	<b>RANKO Tor, Breite 1000 x Höhe 1000 mm, 1-flg. OHNE Pfosten mit Typ WP 1 (Standard)</b> mit Wandbefestigungsplatte mittig 150 x 80 mm, mit angeschweißter U-Lasche an Platte, mit Einschweißmutter am Torrahmen zur Aufnahme der Torbänder, 90° Öffnungswinkel, Spaltmaß zwischen Mauer und Flügel ~ 75 mm
79 * 11002	<b>RANKO Tor, Breite 1000 x Höhe 1000 mm, 1-flg. OHNE Pfosten mit Typ WP 2</b> mit Wandbefestigungsplatte seitlich 150/100 x 100 mm, mit angeschweißter U-Lasche an Platte, mit Einrichtlasche am Torrahmen zur Aufnahme der Torbänder, 180° Öffnungswinkel, Spaltmaß zwischen Mauer und Flügel ~ 45 mm

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL-Farben auf Anfrage.

### WANDBEFESTIGUNGSPLATTE (WP)

einzel erhältlich, ohne Bänder

ARTIKELNR. FEUERVERZINKT	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRACITGRAU	BEZEICHNUNG (DETAILS WP S.O.)
90107685	90107690	90107695	WP 1 - mittig 150 x 80 mm
90107760	90107780	90107800	WP 2 - seitlich 150/100 x 100 mm



WP 1 mittig



WP 2 seitlich

### FÜR DOPPELSTABMATTE:

#### WINKELLEISTE FÜR ZAUNANSCHLUSS AM TORPFOSTEN

#### BZW. WANDANSCHLUSSSCHIEBE

Winkelstahl 40/4 mm, Flacheisen 40/5 mm,

**Schrauben für Winkelleiste:** Sechskant M8 x 20

**Schrauben für Flacheisen:** Flachkopfschrauben mit Innensechskant (5,5), M8 x 45 samt Muttern und U-Scheiben

ARTIKELNR. FEUERVERZ.	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. ANTHRACITGRAU	LÄNGE WINKEL MM	LÄNGE FLACHEISEN MM
90107820	90107980	90108140	860	835
90107840	90108000	90108160	1060	1035
90107860	90108020	90108180	1290	1235
90107880	90108040	90108200	1460	1435
90107900	90108060	90108220	1660	1635
90107920	90108080	90108240	1860	1835
90107940	90108100	90108260	2060	2035
90107960	90108120	90108280	2460	2435



**FÜR DOPPELSTABMATTE: U-ANSCHLUSSPROFIL**

für Zaunanschluss am Torpfosten bzw. Wandanschlussschiene oder als Abschlussprofil bei Verwendung von Sichtschutzstreifen „stabil“. 25 x 22 x 25 mm, 2er Set inklusive Schlossschraube M6 x 35 und Sperrzahn-mutter M6 (alle 200 mm) seitlich jeweils 3x Ausklinkung für Ausgleichswinkel

ARTIKELNR. VERZINKT & SILBER	ARTIKELNR. VERZINKT & BESCH. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. VERZINKT & BESCH. ANTHRAZITGRAU	LÄNGE MM
90100680	90100700	90100720	815
90100740	90100760	90100780	1015
90100800	90100820	90100840	1215
90100841	90100842	90100843	1415
90100844	90100845	90100846	1615
90100847	90100848	90100849	1815
90100850	90100851	90100852	2015
90100853	90100854	90100855	2215
90100860	90100880	90100900	2415



**AUSGLEICHSWINKEL FÜR U-ANSCHLUSSPROFIL**

6er Set, Alu beschichtet, zur Verwendung an Torpfosten 60 x 60 mm, 80 x 80 mm und 100 x 100 mm, mit Langloch für 8 mm Schraube (für bündigen Zaunanschluss am Torpfosten, anstatt mittigen Anschluss)

ARTIKELNR. VERZINKT & SILBER	ARTIKELNR. VERZINKT & BESCHICHTET MOOSGRÜN	ARTIKELNR. VERZINKT & BESCHICHTET ANTHRAZITGRAU
90100901	90100902	90100903



**FÜR GEFLECHT: WINKELLEISTE FÜR ZAUNANSCHLUSS AM TORPFOSTEN BZW. WANDANSCHLUSSSCHIENE**

Winkelstahl 40/4 mm, Flacheisen 20/5 mm, **Schrauben für Winkelleiste:** Sechskant M8 x 20. **Schrauben für Geflechtstab:** Sechskant M8 x 20 samt Muttern und U-Scheiben

ARTIKELNR. FEUERVERZ.	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. FVZ. & BESCH. ANTHRAZITGRAU	LÄNGE WINKEL MM	LÄNGE FLACHEISEN MM
90108300	90108420	90108540	860	840
90108320	90108440	90108560	1060	1050
90108340	90108460	90108580	1290	1290
90108360	90108480	90108600	1545	1545
90108380	90108500	90108620	1785	1785
90108400	90108520	90108640	2060	2040




**BEFESTIGUNGSSET FÜR SICHTSCHUTZSTREIFEN STABIL**

Set pro Flügel bei Doppelstabmattenfüllung bestehend aus: 4 Stück Profilschienen inklusive Schrauben und Muttern

ARTIKELNR.	FÜR TORHÖHE MM	BESTEHEND AUS
9079 * 010	800	4 Profilschienen 660 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 020	1000	4 Profilschienen 860 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 030	1200	4 Profilschienen 1060 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 040	1400	4 Profilschienen 2260 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 050	1600	4 Profilschienen 1460 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 060	1800	4 Profilschienen 1660 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 070	2000	4 Profilschienen 1860 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 080	2200	4 Profilschienen 2060 mm, Schrauben und Muttern
9079 * 090	2400	4 Profilschienen 2260 mm, Schrauben und Muttern



\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL-Farben auf Anfrage.

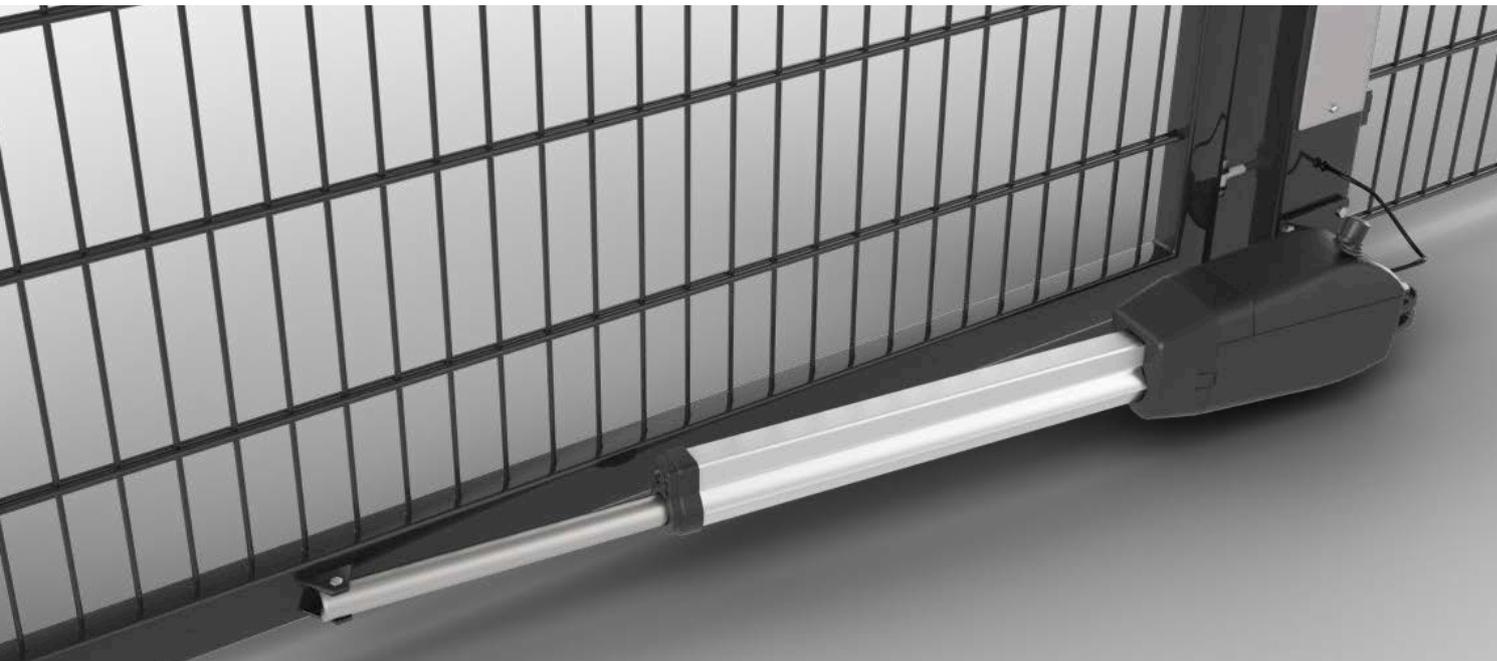

Antrieb für Tore mit einer Flügelbreite bis 4 m

### TORE MIT E-ANTRIEB

- **Flexibilität:** Drehtore mit bis zu 6 m Torflügelbreite oder 1100 kg Torflügelgewicht.
- **Komfort:** bequeme Steuerung per übertragungssicherem Funksystem und Fernbedienung.
- **Sicherheitsplus:** eine hohe Selbsthemmung der E-Antriebe verhindert, dass die Tore manuell aufgeschoben werden können.
- **Verlässlichkeit:** der Strom fällt aus? In diesem Fall lassen sich die Antriebe selbstverständlich in jeder Position manuell entriegeln.
- **Unfallschutz:** durch ein elektronisch geregeltes Kraftmessungssystem bieten alle RANKO Tore mit E-Antrieb einen zusätzlichen Schutz.
- **Individualität:** Sie entscheiden, welche Funktionen Ihnen im Alltag wichtig sind. Zum Beispiel eine Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare Vorwarnzeit, konfigurierbares Verhalten beim Auftreffen auf Hindernisse.
- **Lichteffekte:** Anschlüsse für Warnlichter, Lichtschranken, externe Verbraucher (DC 24 Volt)
- **Kommunikation:** ob Ihr Tor Sie per Handsender, Funkcode-Taster oder Fingerprint-System erkennt, entscheiden Sie.



Antrieb für Tore mit einer Flügelbreite bis 2,50 m



Antrieb für Tore mit einer Flügelbreite bis 6 m

**RANKO TORE  
MIT E-ANTRIEB**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** DSM Typ 8/6/8, 50/200

**Torflügel:** Öffnungswinkel max. 100°, Rahmen aus Rechteckrohr 60/40 mm bis 80/60 mm nach statischer Erfordernis, waagerechter Zwischenholm für die Montage des Antriebes ab Flügelhöhe 1400 mm.

**Pfosten:** Quadratrohre 120/120 mm, 150/150 mm oder 180/180 mm nach statischer Erfordernis, Bohrungen und Gewinde für die Befestigung des Antriebes und der Lichtschanke, je Pfosten ein Revisionschacht 70 x 140 mm (Breite x Höhe) auf der Innenseite des Grundstücks für den bauseitigen Anschluss der Motorsteuerung, anschraub- und verstellbarer Doppelstabbattenzaunanschluss, 3 Winkel je Pfosten

**Ausstattung:** anschraub- und verstellbare Torbänder M16, Bodenanschlag zum Einbetonieren, Beschläge (Motorkonsolen) zum Montieren des Antriebes an Pfosten und Flügel. Der Antrieb muss bauseits montiert und durch eine Elektrofachkraft an das Stromnetz angeschlossen werden. Drehtorantrieb **twist M oder 350** mit Edelstahlspindel und selbsthemmendem Hochleistungsschneckengetriebe, separate Steuerungsbox mit eingebautem Funkempfänger, Montage bauseits und Montageort bauseits zu definieren, inklusive 1 Mini-Handsender „Pearl Vibe“, Ein-Weg-Lichtschanke für bauseitige Befestigung an den Pfosten

**Preisgleiche Varianten:**

Unterflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 240 mm

Oberflur: Unterkante Unterholm - Unterkante Bodenplatte Torpfosten = 60 mm

Einbetonieren: Torpfosten = Torhöhe + 750 mm Standard

Sicherheits- und Leistungsanforderungen zertifiziert nach der europäischen Norm DIN EN 13241:2003+A2:2016.

Diese beinhaltet die Prüfung der Schließkräfte nach EN 12445:2000 und EN 12453:2000 und die Klassifizierung der Windlasten nach DIN EN 12424.

**1-FLÜGELIG**

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM
661 * 15 **	1500	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 20 **	2000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 25 **	2500	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 30 **	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

\*\* = **Höhenkurzbezeichnung:** 07 = 800 mm, 09 = 1000 mm ... 19 = 2000 mm




**2-FLÜGELIG**

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHEN MM
661 * 30 **	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 40 **	4000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 50 **	5000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 60 **	6000	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 70 **	7000	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000
661 * 80 **	8000	1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

\*\* = **Höhenkurzbezeichnung:** 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm ... 20 = 2000 mm

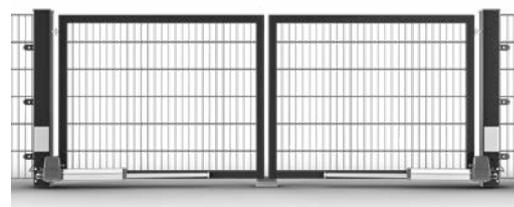

Beim Einbau sind die aktuell gültigen Sicherheitsvorschriften für kraftbetätigte Tore zu beachten.

### SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90790350	Handsender, 4-Kanal, Pearl Vibe (Standard) (Abb. 1)
90790360	Handsender, 4-Kanal, Slider Vibe (Abb. 2), <b>Abdeckung mit Schiebefunktion</b>
90790370	Handsender, 12-Kanal, Tele Cody (Abb. 3)
90790380	LED-Warnlicht
90790390	Wandhalter für LED-Warnlicht inklusive Montagematerial
90790400	Elektrischer Bolzenstangenriegel ELECTRADROP silber, 24 V, 115 mm Verriegelung
90790410	schwarz, 24 V, 115 mm Verriegelung
90790420	Hauptschalter (abschließbar)
90790430	Schlüsseltaster für Torpfosten
90790440	Fingerscanner ENTRAsys (4-Kanal, 50 Prints) inklusive Netzteil
90790450	Codetaster ENTRAcod (5-Kanal) inklusive Netzteil
90790460	Universalnetzteil 12 V, 1000 mA für Fingerscanner und Codetaster
90790470	zusätzliche Ein-Weg-Lichtschanke, 180° drehbar z. B. für Rückfahrbereich Pfosten (Paar) 1000 mm mit Bodenplatte, für zusätzliche Lichtschanke
90790480	80 x 80 mm, verzinkt
90790490	80 x 80 mm, in Moosgrün RAL 6005
90790500	80 x 80 mm, in Anthrazitgrau RAL 7016
90790510	Induktionsschleife, Umfang 13 m, mit 8 m Zuleitung
90790520	Induktionsschleifendetektor, 1-Kanal
90790200	Asymmetrische Teilung
90790260	Sonderbreiten und Sonderhöhen



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3







### DESIGN-ZAUN TORE

- **Anpassungsfähig:** egal ob Sie das Tor nach innen oder außen öffnen möchten, beides ist möglich. Sie haben die Wahl!
- **Platzersparnis:** Sie haben nur wenig Spielraum was das Platzangebot betrifft? Mit den einflügeligen Toren kein Problem.
- **Auch für breitere Einfahrten:** unsere zweiflügeligen Design-Tore ermöglichen eine breitere Öffnung, was die Durchfahrt für Fahrzeuge erleichtert.
- **Optischer Hingucker:** für den Design-Zaun Dekora bieten wir Tore in den Designs „Quadra“ und „Rondo“. Für den Design-Zaun Garda sind die Tore, passend zum Zaun, in unzähligen Gestaltungsvarianten erhältlich.
- **Korrosionsschutz:** die feuerverzinkte Oberfläche der Design-Tore bildet eine robuste Barriere gegen Feuchtigkeit, Salz und andere Umwelteinflüsse, was die Lebensdauer des Materials erheblich verlängert.
- **Große Farbauswahl:** damit Ihr Tor farblich perfekt zum Zaun passt, können Sie aus vielen verschiedenen Farben wählen, wie Anthrazitgrau RAL 7016, Moosgrün RAL 6005, Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, Antik-Kupfer, Tiefschwarz Feinstruktur Matt RAL 9005 und vielen weiteren.
- **Gestaltungsfreiheit:** die Design-Tore sind in viele Höhen und Breiten verfügbar.
- **Flexibilität:** Wandbefestigungsplatten bieten Ihnen die Möglichkeit, das Tor genau dort zu montieren, wo es benötigt wird, ohne auf die Platzierung von Pfosten oder Fundamenten achten zu müssen.



Dekora Tor im Design Q6 in Anthrazitgrau



Garda Tor in Anthrazitgrau

**RANKO DESIGN-ZAUN DEKORA**

**TORE**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet

**Füllung:** DSM Typ 8/6/8, 50/200

**Rahmen:** RR 60/40/2

**Pfosten:** (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80 mm bis Flügelbreite 1500 mm, QR 100/100 mm bis Flügelbreite 2000 mm (größer als Höhe 1200 mm), 3x anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, 2x vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts verwendbar)

**Ausstattung:** Rohrrahmenschluss für Profilzylinder ab 30/30 mm vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium.

Die Öffnungsrichtung des Tores muss vor dem Einbau des Schlosses festgelegt werden.



Design Q11 in Feuerverzinkt

**DESIGN Q11/R11 – 1-FLÜGELIG**

feuerverzinkt

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67182104	1000	1200




Design Q6 in Anthrazitgrau

**DESIGN Q6/R6 – 1-FLÜGELIG**

feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
67581101	1000	600
67581102	1000	800
67581103	1000	1000
67581104	1000	1200

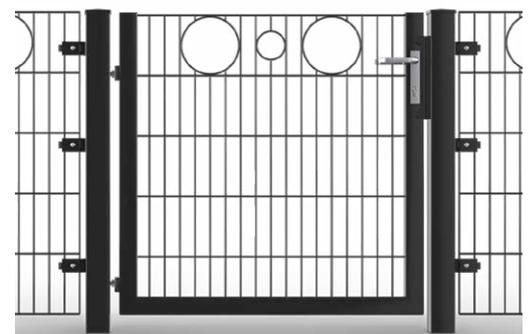

Design R11 in Anthrazitgrau


**DESIGN Q11/R11 – 1-FLÜGELIG**

feuerverzinkt und pulverbeschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

ARTIKELNR.	DESIGN	BREITE MM	HÖHE MM
67582102	Q11/R11	1000	800
67582103	R11	1000	1000

Andere Größen sowie 2-flügelige Tore auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

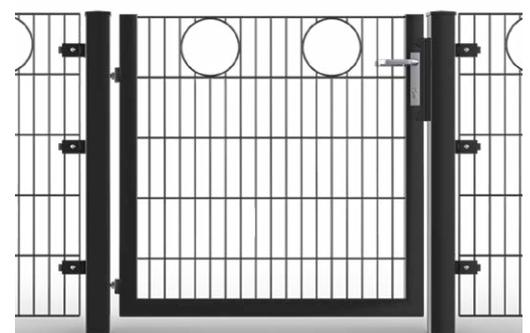

Design R6 in Anthrazitgrau

### RANKO DESIGN-ZAUN GARDA

#### TORE 1-FLÜGELIG

feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** waagrecht RR 30/20/2, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial

**Rahmen:** RR 60/40/2, oberes Rahmenrohr 30/20/2

**Pfosten:** QR 80/80/3, jeweils 750 mm länger als Torhöhe

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 21108	1000	800
64 * 21110	1000	1000
64 * 21112	1000	1200

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006. Sonderbreiten auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

Zaunanschluss für Torpfosten optional.




### SONDERAUSSTATTUNG

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 29010	1 zusätzliches Querband
64 * 29020	2 zusätzliche Querbänder
64 * 29040	Kreisornament
64 * 29060	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm
64 * 29070	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm
64 * 29080	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm
64 * 29110	Zierkugeln, an oberen Stäben
64 * 29130	Zierkugeln, an Zwischenstäben
64 * 29290	Bodenplatte 200/200/10 mm, feuerverzinkt und beschichtet (Paar)
90790190	Tor ohne Pfosten, jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder) mittig, 100 x 100 mm, mit Einstellmutter, angeschweißter U-Lasche

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006. Sonderbreiten auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

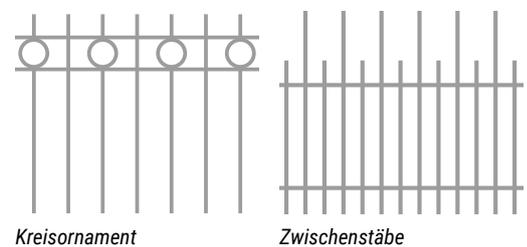

Kreisornament

Zwischenstäbe

**RANKO DESIGN-ZAUN GARDA****TORE 2-FLÜGELIG**

feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** waagrecht RR 30/20/2, senkrechte Füllstäbe aus Rundprofil 12 mm, Vollmaterial**Rahmen:** RR 60/40/2, oberes Rahmenrohr 30/20/2**Pfosten:** QR 80/80/3, jeweils 750 mm länger als Torhöhe

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM
64 * 22308	3000	800
64 * 22310	3000	1000
64 * 22312	3000	1200

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006. Sonderbreiten auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.

Zaunanschluss für Torpfosten optional.

**SONDERAUSSTATTUNG**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
64 * 29150	1 zusätzliches Querband
64 * 29160	2 zusätzliche Querbänder
64 * 29180	Kreisornament
64 * 29200	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 800 mm
64 * 29210	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1000 mm
64 * 29220	Zwischenstäbe für Zaunhöhe 1200 mm
64 * 29250	Zierkugeln, an oberen Stäben
64 * 29270	Zierkugeln, an Zwischenstäben
64 * 29290	Bodenplatte 200/200/10 mm, feuerverzinkt und beschichtet, Flügel bis 1500 mm (Paar)
90790190	Tor ohne Pfosten, jedoch mit Wandbefestigungsplatte für Montage an oder zwischen Mauern (inklusive Bänder) mittig, 100 x 100 mm, mit Einstellmutter, angeschweißter U-Lasche

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 5 = Anthrazitgrau Feinstruktur Matt RAL 7016,

6 = Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, 8 = Weißaluminium RAL 9006. Sonderbreiten auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



Zierkugeln







### MULTI-TORE

- **Multitalente:** hier ist der Name Programm. Die Multi-Tore eignen sich für Sportstätten, Gartenanlagen, Spielplätze, Gewerbeobjekte und vieles mehr.
- **Vielseitigkeit ist unser Markenzeichen:** unsere einflügeligen Tore schaffen Raum, wo wenig ist. Und für breitere Einfahrten sind unsere zweiflügeligen Tore die Lösung, die den Durchgang für Fahrzeuge erleichtert.
- **Raum geben, wo Sie ihn brauchen:** dank wählbarer Öffnungsrichtung, können Sie Ihr zur Verfügung stehendes Platzangebot optimal nutzen.
- **Robust und funktional:** unsere Multi-Tore sind stabil, sicher und optisch sehr ansprechend.
- **Wetterbeständigkeit:** die Multi-Tore halten jedem Wetter stand, egal ob Schnee, Sonne und Wind. Dank der Feuerverzinkung sind die Tore bestens vor Korrosion geschützt.
- **Besonders standfest:** die Rahmen aus Rechteckrohren bieten eine hervorragende Stabilität.
- **Farbige Akzente oder klassische Eleganz:** damit Ihr Tor farblich perfekt zum Zaun passt, können Sie aus vielen verschiedenen Farben wählen, wie Anthrazitgrau RAL 7016, Moosgrün RAL 6005, Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703, Antik-Kupfer, Tiefschwarz Feinstruktur Matt RAL 9005 und vielen weiteren.



**RANKO MULTI-TORE**

**1-FLÜGELIG**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** Stabgittermatte Typ 8/6, MW 50/200

**Rahmen:** RR 50/40/2

**Pfosten:** (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 60/60 bis Flügelbreite 1250 mm, QR 80/80 bis Flügelbreite 2000 mm, Aluminiumkappe, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten.

Die Pfosten sind universell als Band- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

**Öffnungsrichtung:** DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius ca. 90° – 115°

**Ausstattung:** Rohrrahmenschloss, für PZ ab 20/20 vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 1 Schlüssel, Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 110 mm (60 mm Pfosten) bzw. M12 x 130 mm (80 mm Pfosten)

ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFAHRTSBREITE (OHNE ANSCHLAG, OHNE BÄNDER) MM	BREITE MM	HÖHE MM
81 * 11008	1070	1000	800
81 * 11010	1070	1000	1000
81 * 11012	1070	1000	1200
81 * 11014	1070	1000	1400
81 * 11016	1070	1000	1600
81 * 11018	1070	1000	1800
81 * 11020	1070	1000	2000
81 * 11208 <sup>x</sup>	1320	1250	800
81 * 11210	1320	1250	1000
81 * 11212 <sup>x</sup>	1320	1250	1200
81 * 11214 <sup>x</sup>	1320	1250	1400
81 * 11216 <sup>x</sup>	1320	1250	1600
81 * 11218 <sup>x</sup>	1320	1250	1800
81 * 11220 <sup>x</sup>	1320	1250	2000
81 * 11508	1540	1500	800
81 * 11510 <sup>x</sup>	1540	1500	1000
81 * 11512 <sup>x</sup>	1540	1500	1200
81 * 11514 <sup>x</sup>	1540	1500	1400
81 * 11516	1540	1500	1600
81 * 11518	1540	1500	1800
81 * 11520	1540	1500	2000
81 * 12008	2010	2000	800
81 * 12010 <sup>x</sup>	2010	2000	1000
81 * 12012	2010	2000	1200
81 * 12014	2010	2000	1400
81 * 12016	2010	2000	1600
81 * 12018	2010	2000	1800
81 * 12020	2010	2000	2000



\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 3 = Steingrau RAL 7030, 4 = Reinweiß RAL 9010, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

<sup>x</sup> = Abmessungen nur in Anthrazitgrau als Lagerware, Moosgrün als Bestellware.

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

### RANKO MULTI-TORE

#### 2-FLÜGELIG

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** Stabgittermatte Typ 8/6, MW 50/200

**Rahmen:** RR 50/40/2

**Pfosten:** (jeweils 750 mm länger als Torhöhe)

QR 80/80, Aluminiumkappe, anschraubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Die Pfosten sind universell als Band- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

**Öffnungsrichtung:** DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius ca. 90° – 115°

**Ausstattung:** Rohrrahmenschluss, für PZ ab 20/20 vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 1 Schlüssel, Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 130 mm

**Bei 2-flg. Toren:** 2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren)

ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE (OHNE ANSCHLAG, OHNE BÄNDER) MM	BREITE (FLÜGEL GLEICH GROSS) MM	HÖHE MM
81 * 23008	3045	3000	800
81 * 23010 <sup>x</sup>	3045	3000	1000
81 * 23012 <sup>x</sup>	3045	3000	1200
81 * 23014 <sup>x</sup>	3045	3000	1400
81 * 23016	3045	3000	1600
81 * 23018	3045	3000	1800
81 * 23020	3045	3000	2000
81 * 24008	3995	4000	800
81 * 24010	3995	4000	1000
81 * 24012 <sup>x</sup>	3995	4000	1200
81 * 24014	3995	4000	1400
81 * 24016	3995	4000	1600
81 * 24018	3995	4000	1800
81 * 24020	3995	4000	2000

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 3 = Steingrau RAL 7030,

4 = Reinweiß RAL 9010, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

<sup>x</sup> = Abmessungen nur in Anthrazitgrau als Lagerware, Moosgrün als Bestellware.

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.








### ECO-TORE

- **Günstige Alternative:** unsere Eco-Tore bieten eine kostengünstige Option für diejenigen, die nach einer preiswerten Lösung suchen.
- **Robuster Rahmen:** der Torrahmen besteht aus Quadratrohr, was für Stabilität und Langlebigkeit sorgt.
- **Vielseitige Nutzung:** Die Pfosten der Eco-Tore können sowohl als Band- als auch als Anschlagspfosten verwendet werden, somit ist die Öffnungsrichtung frei wählbar.
- **Zwei Breiten verfügbar:** die Eco-Tore sind in zwei Breiten erhältlich, entweder 1000 mm als einflügelige Variante oder 3000 mm als zweiflügelige Option, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Korrosionsschutz:** dank der Feuerverzinkung sind unsere Tore vor Korrosion geschützt und bieten eine lange Lebensdauer, auch in anspruchsvollen Umgebungen.
- **Tor und Zaun wie aus einem Guss:** zusätzlich zu der Standard-Farbgebung stehen weitere RAL-Farben auf Anfrage zur Verfügung, um sicherzustellen, dass Ihr neues Tor perfekt zum Gesamtbild passt.

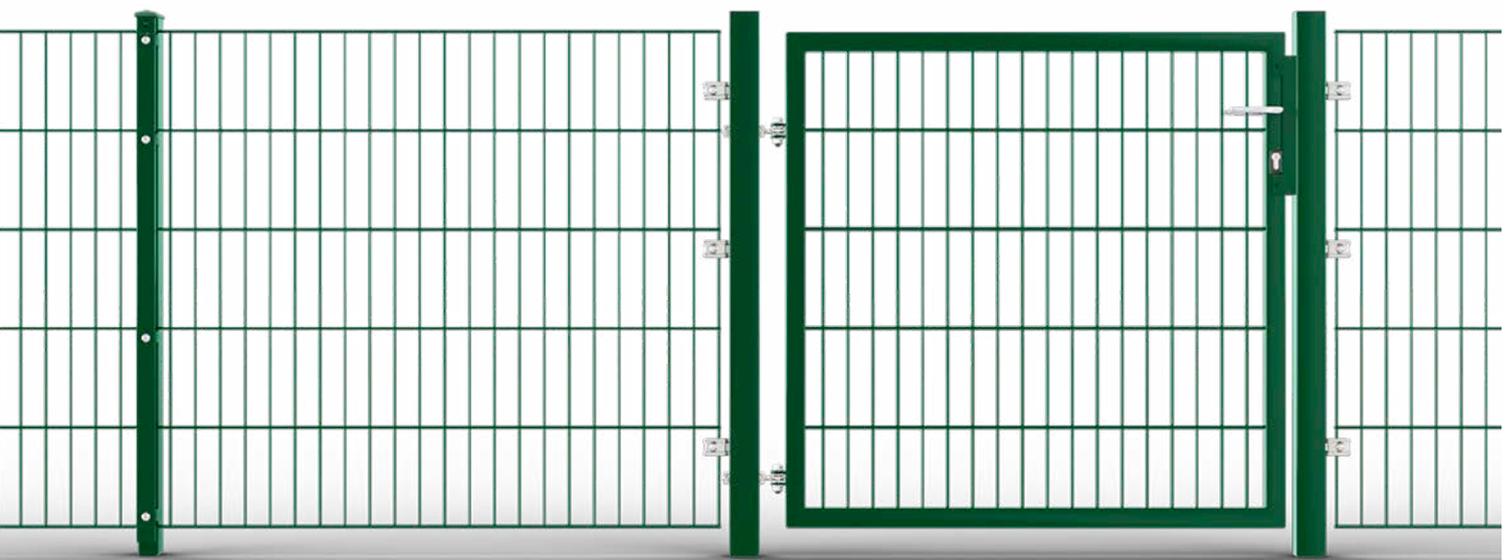

**RANKO ECO-TORE**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** DSM Typ 6/5/6, 50/200, **Rahmen:** QR 40/40

**Pfosten:** (jeweils ca. 500 mm länger als Torrahmenhöhe):

QR 60/60 (bei 2-flg. Tore ab Höhe 1400 mm: QR 80/80), universell als Band-/Anschlagpfosten einsetzbar, mit Kunststoffkappen (schwarz), anschraubbare Edelstahlzaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten mit Bohrschrauben, Öffnungswinkel max. 115°, wahlweise DIN links/ rechts, nach innen bzw. außen öffnend verwendbar (beim Einbau festzulegen)

**Ausstattung:** Rohrrahmenschloss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), Buntbarteinsatz, mit 1 Schlüssel, Leichtmetalldrücker (eckig), Anschlag aus Metall, Augenschrauben M12 x 110 mm

**Bei 2-flg. Toren:** 1 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im geschlossenen Zustand (zum Einbetonieren), 1 gesicherter Bodenriegel (innen/außen verwendbar), U-Abdeckung aus Metall für die Schlossvorrichtung am Feststellflügel zum Anschrauben mit dem Anschlag


	ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE MM	BREITE MM	HÖHE MM
1-flg.	86 * 110 **	960	1000	800, 1000*, 1200*, 1400, 1600, 1800, 2000
2-flg.	86 * 230 **	3050	3000	800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

\*\* = **Höhenkurzbezeichnung:** 08 = 800 mm, 10 = 1000 mm ... 20 = 2000 mm

\* = **Abmessungen nur in Anthrazitgrau als Lagerware, Moosgrün als Bestellware.**

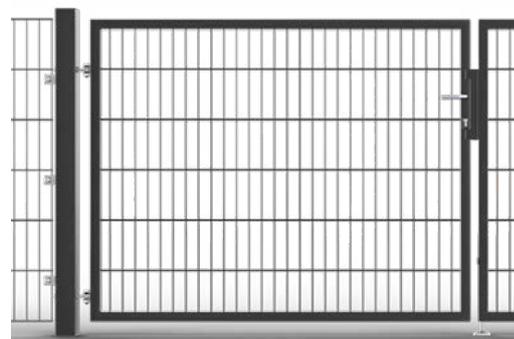

**ERSATZTEILE**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90109000	Rohrrahmenschloss, feuerverzinkt, mit Buntbarteinsatz und 1 Schlüssel, PZ vorgerichtet
90106930	Alu-Drückergarnitur für Rahmen 40/40 mm (inklusive 2 x Rosette)
90109495	Kunststoffkappe 60/60 mm, schwarz, flach
90107817	Zaunanschlusswinkel aus Edelstahl, 2er-Set (inklusive Befestigungs- und Bohrschrauben)
90107580	Bodenriegel (Mittelverriegelung), Führung aus Aluminium, Achse (Bolzen) feuerverzinkt, inklusive 2 x Quickfix-Schraube
90107620	Bodenhülse mit Kopfplatte für Mittelverriegelung



**TORANSCHLAG**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90109090	verzinkt
90109091	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90109092	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016

**U-ABDECKUNG**

für Schlossvorrichtung am Standflügel zum Anschrauben mit dem Anschlag

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90107290	feuerverzinkt
90107291	feuerverzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107292	feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016



**TORBÄNDER (PAAR)**

mit Muttern, Unterlegscheiben und Lagerbuchsen, M12 x 110 mm, verzinkt

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90109115	für 1-flg. und 2-flg. Eco-Tore



### BASIC-TORE

- **Schlicht und geradlinig:** die schlichte und geradlinige Gestaltung der Basic-Tore bietet eine zeitlose Ästhetik ohne überflüssigen Schnickschnack.
- **Preiswert und unkompliziert:** die Basic-Tore sind eine kostengünstige und einfache Lösung für diejenigen, die Ihr Budget im Auge behalten möchten.
- **Passende Integration:** die Basic-Tore passen sich nahtlos jedem Doppelstabmattenzaun an und verschmelzen optisch mit ihm, um ein harmonisches Gesamtbild zu schaffen.
- **Öffnung nach innen und außen:** die gewünschte Öffnungsrichtung kann flexibel vor Ort festgelegt werden.
- **Robuster Korrosionsschutz:** die Feuerverzinkung der Basic-Tore bietet einen zuverlässigen Schutz vor Korrosion und Witterungseinflüssen.
- **Standardbreite:** die Basic-Tore sind in einer Standardbreite von 1000 mm erhältlich.
- **Verschiedene Höhen:** Basic-Tore sind in verschiedenen Höhen erhältlich, um den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden und einen passgenauen Einbau in Ihren Zaun zu ermöglichen.

**RANKO BASIC-TORE**

feuerverzinkt oder feuerverzinkt und beschichtet

**Füllung:** 2 Holme QR 40/40 (rechts und links), DSM Typ 8/6/8, 50/200, Holme oben und unten mit Kunststoffkappen verschlossen

**Pfosten:** (jeweils 600 mm länger als Torhöhe)

RR 60/40/2, Kunststoffkappe, anschaubbare Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten. Die Pfosten sind universell als Fitschen- bzw. Anschlagpfosten einsetzbar.

**Öffnungsrichtung:** DIN rechts/links nach innen bzw. außen öffnend verwendbar, beim Einbau zu entscheiden, Öffnungsradius max. 115°


**Ausstattung:** Rohrrahmenschloss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 1 Schlüssel, Drückergarnitur und Anschlag aus Aluminium, Augenschrauben M12 x 110 mm


ARTIKELNR.	LICHTE DURCHFABRTSBREITE 960 MM, OHNE ANSCHLAG, OHNE BÄNDER	
	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
82 * 11008	1000	800
82 * 11010	1000	1000
82 * 11012	1000	1200
82 * 11014	1000	1400
82 * 11016	1000	1600
82 * 11018	1000	1800
82 * 11020	1000	2000

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Effekt- bzw. Strukturfarben (z. B. Perl- und Metallic-Farbtöne) auf Anfrage.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

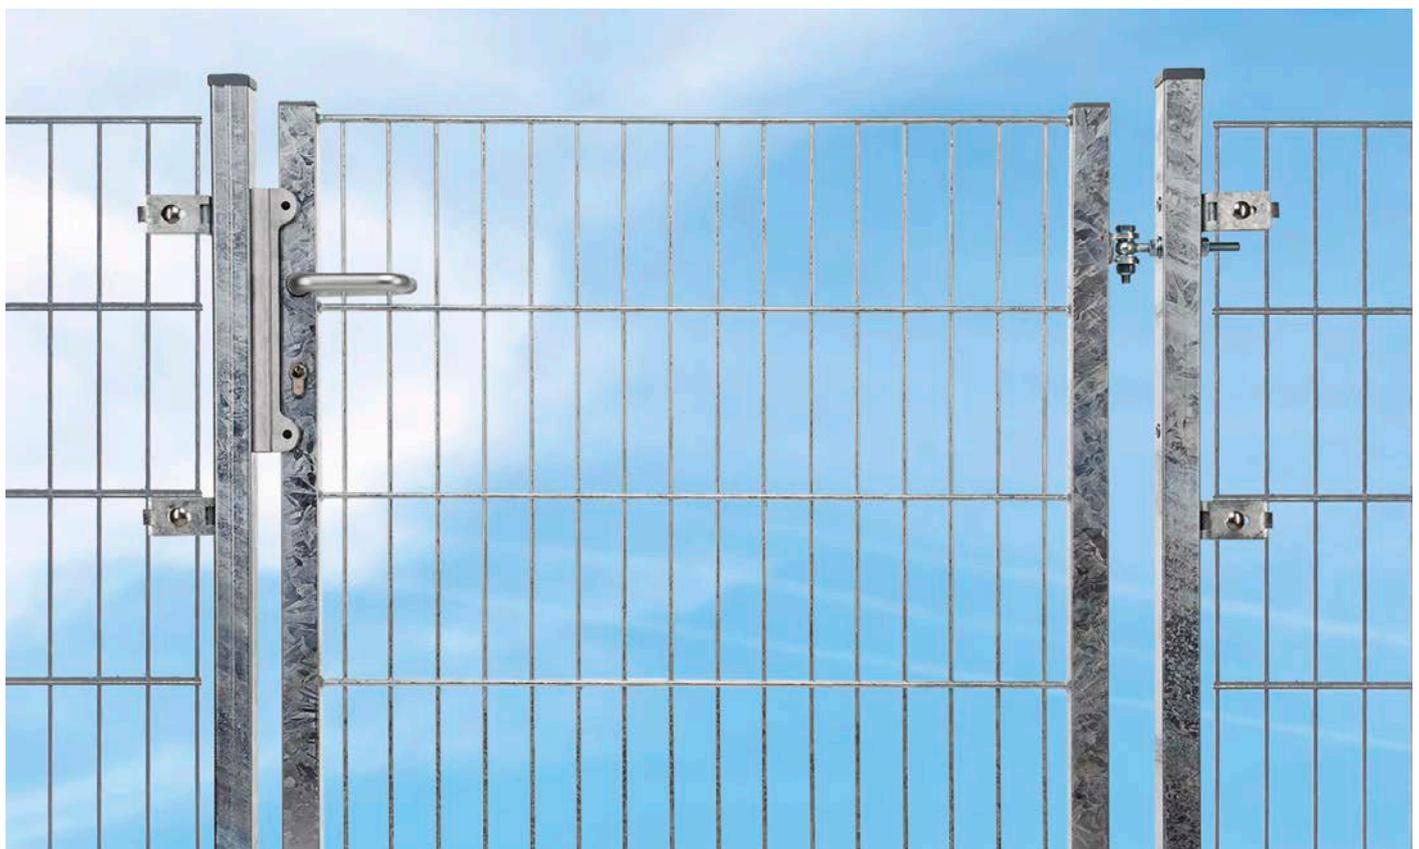

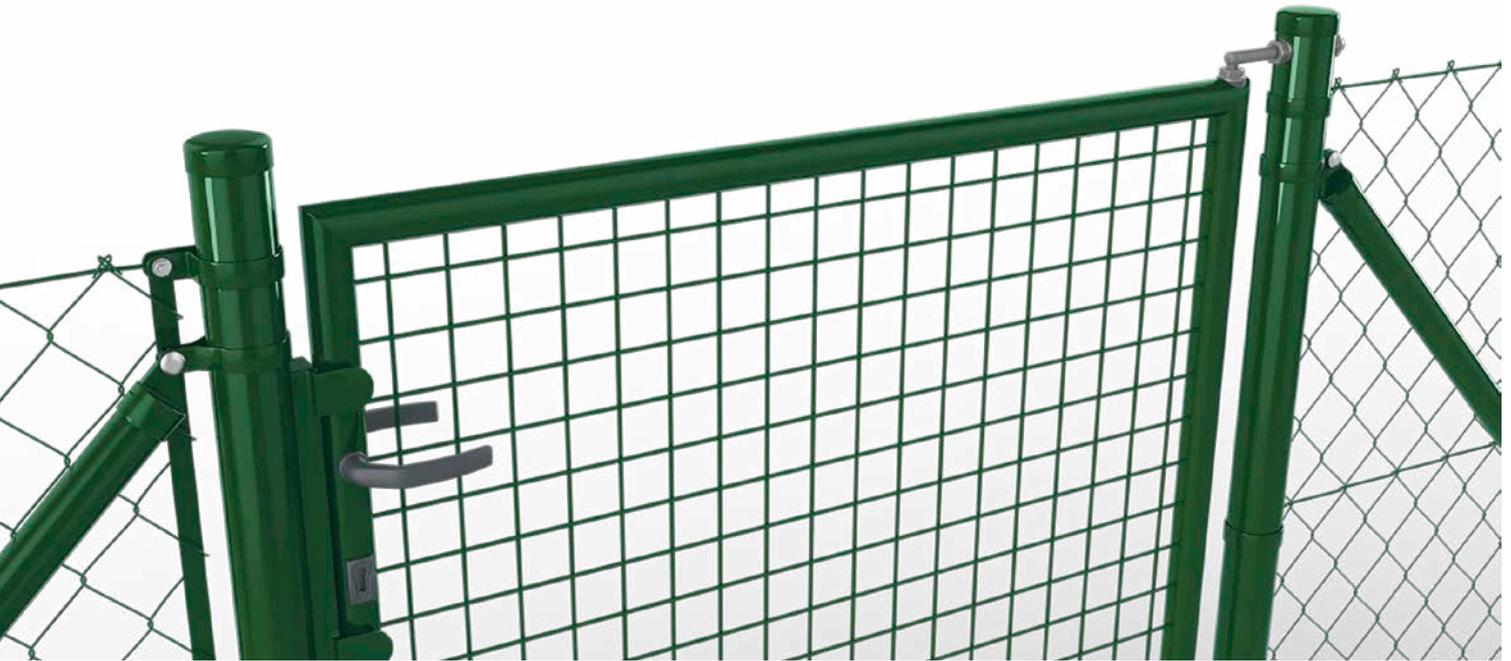

### GARTEN TORE

- **Zeitlos, funktional und vielseitig einsetzbar:** unsere Garten-Tore vereinen zeitlose Ästhetik mit praktischer Funktionalität und sind vielseitig einsetzbar, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- **Beliebtheit:** Garten-Tore sind aufgrund ihrer Vielseitigkeit und ihres ansprechenden Designs äußerst beliebt.
- **Schweißgitterfüllung:** die Schweißgitterfüllung der Tore passt perfekt zum Viereckgeflecht und bietet eine robuste und langlebige Konstruktion.
- **Anpassungsfähig:** Garten-Tore können sowohl als Einzeltor in einer Hecke als auch als Teil eines Maschendrahtzauns eingesetzt werden, um eine nahtlose Integration in den Gartenbereich zu ermöglichen.
- **Mehrflügelige Optionen:** es gibt auch zwei- oder dreiflügelige Garten-Tore für besonderen Komfort, insbesondere für Einfahrten bzw. Ausfahrten mit dem PKW.
- **Vielfältige Farbauswahl:** die Garten-Tore sind in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Zinkphosphatier, Moosgrün RAL 6005 und Anthrazitgrau RAL 7016, um eine harmonische Integration in die Umgebung zu gewährleisten.
- **Robuster Korrosionsschutz:** die Tore sind zinkphosphatier und farbig polyesterbeschichtet oder feuerverzinkt, was einen zuverlässigen Schutz vor Korrosion bietet und ihre Langlebigkeit erhöht, selbst unter anspruchsvollen Wetterbedingungen.



**RANKO GARTEN TORE****Rahmen:** aus runden Stahlrohren, DIN 2394, Ø ca. 38 mm**Füllung:** Schweißgitter 50/4 mm**Pfosten:** aus runden Stahlrohren, DIN 2394, Ø ca. 60 mm, mit Kunststoffkappen**Öffnungsrichtung:** Falle DIN rechts/links verwendbar**Ausstattung:** Rohrrahmenschluss, PZ-vorgerichtet (ohne Zylinder), inklusive Buntbarteinsatz aus Kunststoff mit 1 Schlüssel, Kunststofftoranschlag**Bei 2-flg. Toren:** Torfeststeller und Auflaufschuh aus Stahl**1-FLÜGELIG**

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
**** 0081	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	800
**** 0101	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1000
**** 0121	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1250
**** 0151 <sup>x</sup>	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1500
**** 0171 <sup>x</sup>	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	1750
**** 0201 <sup>x</sup>	1000 (Außenkante Pfosten 1060)	2000
*** 20081 <sup>x</sup>	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	800
** 20101 <sup>x</sup>	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1000
** 20121 <sup>x</sup>	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1250
** 20151 <sup>x</sup>	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1500
** 20171 <sup>x</sup>	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	1750
** 20201 <sup>x</sup>	1250 (Außenkante Pfosten 1310)	2000
*** 50081 <sup>x</sup>	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	800
*** 50101 <sup>x</sup>	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1000
*** 50121 <sup>x</sup>	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1250
*** 50151 <sup>x</sup>	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1500
*** 50171 <sup>x</sup>	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	1750
*** 50201 <sup>x</sup>	1500 (Außenkante Pfosten 1595)	2000

**\*\*\*\* = Farbkurzbezeichnung Breite 1000 mm:**5810 = Moosgrün RAL 6005, 5851 = Anthrazitgrau RAL 7016, 5910 = Feuerverzinkt,  
6010 = Feuerverzinkt & Moosgrün RAL 6005, 6051 = Feuerverzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016**\*\*\* = Farbkurzbezeichnung Breite 1250 mm & 1500 mm:**581 = Moosgrün RAL 6005, 585 = Anthrazitgrau RAL 7016, 591 = Feuerverzinkt,  
601 = Feuerverzinkt & Moosgrün RAL 6005, 605 = Feuerverzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016<sup>x</sup> Ausführung Moosgrün RAL 6005 nur ohne Feuerverzinkung**2-FLÜGELIG**

ARTIKELNR.	BREITE IN MM	HÖHE IN MM
**** 0082	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	800
**** 0102	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1000
**** 0122	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1250
**** 0152	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1500
**** 0172	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	1750
**** 0202	3000 (Außenkante Pfosten 3030)	2000
**** 0082	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	800
**** 0102	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1000
**** 0122	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1250
**** 0152	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1500
**** 0172	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	1750
**** 0202	4000 (Außenkante Pfosten 4030)	2000

**\*\*\*\* = Farbkurzbezeichnung Breite 3000 mm:**5830 = Moosgrün RAL 6005, 5930 = Feuerverzinkt, 6030 = Feuerverzinkt & Moosgrün RAL 6005,  
6053 = Feuerverzinkt & Anthrazitgrau RAL 7016**\*\*\*\* = Farbkurzbezeichnung Breite 4000 mm:**5840 = Moosgrün RAL 6005, 5940 = Feuerverzinkt, 6040 = Feuerverzinkt & Moosgrün RAL 6005,  
6054 = Feuerverzinkt. & Anthrazitgrau RAL 7016Andere Farben auf Anfrage.  
Farbtöne ähnlich der RAL-/DB-Farbpalette.



### SCHIEBETORE

- **Flexibilität:** für jede Einfahrtsbreite und jeden Einsatzbereich planbar.
- **Langlebigkeit:** durch die Bauweise aus korrosionsbeständigem Aluminium bieten **RANKO** Schiebetore eine sehr gute Witterungs- und Verschleißbeständigkeit.
- **Einsatzfreude:** der innenliegende Brushless-Antrieb mit eingebautem Akku (motorisierte Variante) ermöglicht Toröffnungen selbst bei Stromausfall.
- **Komfort:** dank vielseitigem Zubehör, wie z.B. Funkfernbedienung, Toröffner mit Fingerabdruck, GSM-Modul zur Steuerung mit dem Handy, Zeitschaltuhr oder Induktionsschleife.
- **Leichtläufigkeit:** integrierte Laufrollen für ein geschmeidiges Handling – geräuscharm.
- **Stilsicherheit:** erhältlich mit Torfüllungen wie Doppelstabmatten, Profilstäben, Rundstäben, Glattblech und Lochblech – ganz nach Ihren Wünschen.
- **Individualität:** viele weitere Füllungen wie Cortenstahl, Bleche mit ausgelaserten Wunschmotiven, LED-Beleuchtung und vieles mehr auf Anfrage.
- **Farbwahl:** in über 200 RAL-Farben und vielen weiteren Sonderfarben erhältlich.
- **Vielseitigkeit:** je nach Gelände auch als gegenläufige Schiebetoranlage, Schrägbau, Teleskopschiebetore, Falttore etc. möglich.



**RANKO SCHIEBETOR STANDARD**


- Breiten (Pfostenlichte): 6, 8 und 10 m
- Höhe: 1800 mm
- mit Quadratrohrfüllung 30 x 30 mm
- in RAL 7016 Anthrazit
- Zwischenholm im RANKO Design „Soft“
- sehr kräftiger und langlebiger H100 Antrieb mit 48V-Brushless-Motoren inklusive Akku-Paket zur Öffnung bei Stromausfall (siehe Seite 106)
- Öffnungsrichtung rechts/links wählbar
- mit externer Stabantenne
- Haltepfosten außen
- mit beidseitigem Zaunanschluss
- mit einem Handsender
- inaktive Sicherheitskontaktleisten an der Vorder- und Hinterkante des Torflügels
- kompakte Bauweise
- neues Getriebe im Standard mit Getriebeuntersetzung
- neue Steuerung für variable Einstellmöglichkeiten zur Schonung von Motoren und Getriebetechnik

Direkt verfügbar!  
Unschlagbares Preis-/  
Leistungsverhältnis


ARTIKELNR.	PFOSTENLICHTE MM	HÖHE MM	DURCHFAHRTSLICHTE MM	
			EINLAUFPFOSTEN	
			VERSETZT	GERADE
68806187	6000	1800	5630	5520
68808187	8000	1800	7630	7520
68810187	10000	1800	9495	9385




**RANKO Schiebetor Standard** mit Quadratrohrfüllung beschichtet in RAL 7016 Anthrazit

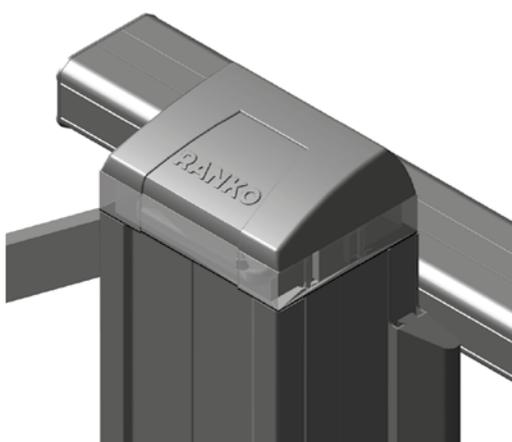

Haltepfosten

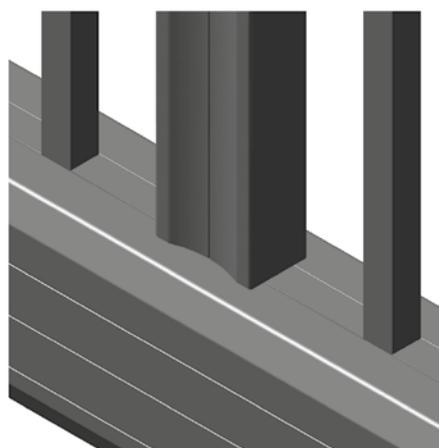

Zwischenholm „Soft“

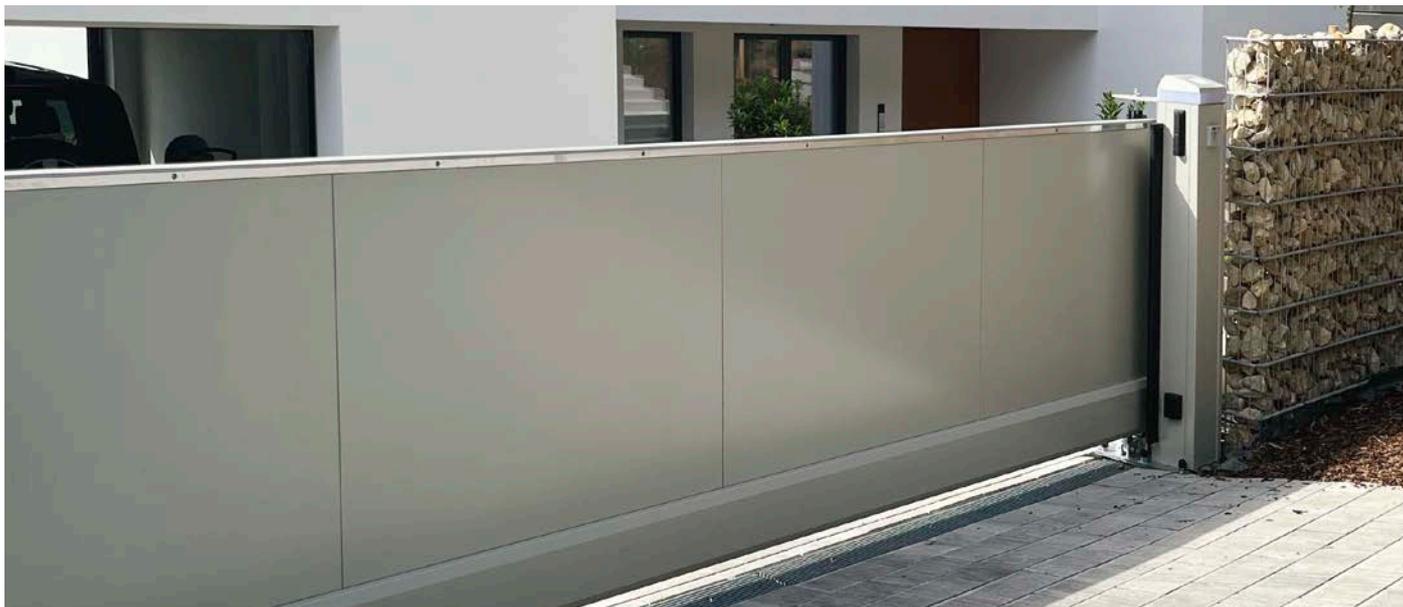

**RANKO Schiebetor** mit Glattblechfüllung

Die preisgünstige Alternative.

### RANKO SCHIEBETOR

- Breiten (Pfostenlichte): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 m
- Höhen: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm
- weitere Maße auf Anfrage
- vier verschiedene Torfüllungen wählbar
- wählen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 107). Sonderfarben auf Anfrage
- Zwischenholm im RANKO Design „Soft“
- Ausführungen: Manuell oder mit Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 106)
- je nach Ausführung ist die passende Sonderausstattung sowie umfangreiches Zubehör erhältlich, wie z.B.: aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante mit 2-Kanal Funkübertragungssystem, Schlüsseltaster AUF/NOT-HALT/ZU mit Pilz Stop oder LKW-Lichtschranke (siehe Seite 107)

Pfostenlichte in mm	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Torflügelänge in mm	4400	5600	6600	8100	9100	10600	11600	13100


### DETAILS



Laufschiene, Sicherheitskontaktleiste



Einstellbare Abspannung

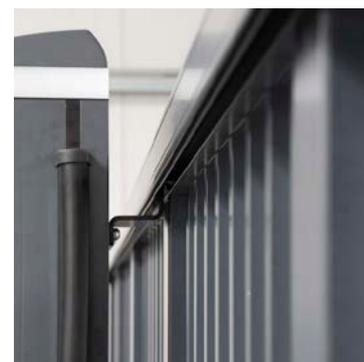

Rollenhalter, Haltepfosten




*RANKO Schiebetor als gegenläufige Anlage mit Füllung aus Quadratrohr 30 x 30 mm*

**TORFÜLLUNGEN**



*Quadratrohr 30 x 30 mm*

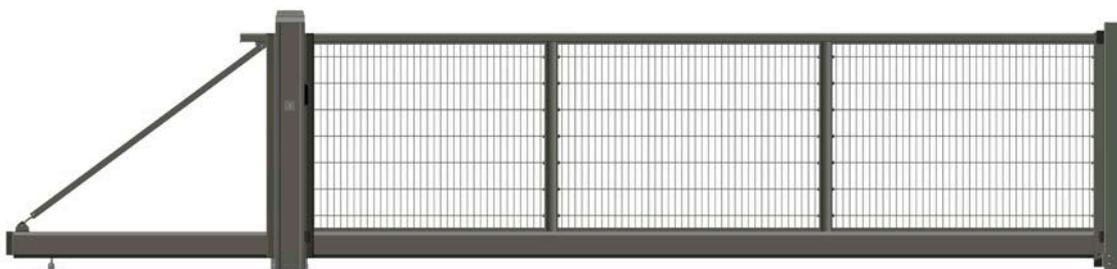

*Doppelstabmatte Typ 6/5/6 und Typ 8/6/8*



*Glattblech mittig im Rahmen*



Füllung aus Stäben 30 x 30 mm mit Diagonalstreben

### RANKO MANUFAKTUR-SCHIEBETOR

- Breiten (Pfostenlichte): 3 bis 25 m
- Höhen: 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 und 2000 mm
- Die Tore werden auf Wunsch nach Maß und in Übergrößen gefertigt
- wählen Sie aus 12 Standardfarben (siehe Seite 107). Sonderfarben auf Anfrage
- Zwischenholm nach statischer Ausführung
- viele Sonderausführungen möglich, z. B. individuelle Torfüllungen
- Ausführungen: Manuell oder mit Torantrieb und Steuerung (siehe Seite 106)
- Sonderanfertigungen, wie z. B. der **Schrägbau**, **Teleskop-Schiebetore** (mit einer Platzeinsparung von ca. 40 %) und **Falttore**
- Sonderausstattung und umfangreiches Zubehör erhältlich (siehe Seite 107)

Weitere Größen  
und Varianten  
auf Anfrage.



Teleskop-Schiebetore sind platzsparend im industriellen...



...wie auch im privaten Bereich.



Schrägbau-Schiebetor mit Glattblechfüllung



Falttor mit Stäben 30 x 30 mm



Nur eine von unzähligen Möglichkeiten: Füllung aus Lochblech 20 x 20 mm mit ausgelaseter Hausnummer

### TORFÜLLUNGEN




#### Profil 3030

Formrohrprofil 30x30 mm aus Aluminium, senkrecht & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm



#### Rundstab Ø25

Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im Rahmen, Stababstand ca. 100 - 120 mm

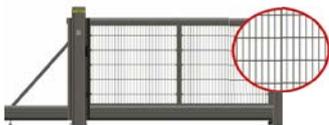

#### Doppelstabmatte

Doppelstabmatte leicht 6/5/6 oder Doppelstabmatte schwer 8/6/8 Maschung 50x200 mm, mittig im Rahmen, Stahl, feuerverzinkt



#### Rundstab Ø25 durchgesteckt

Rundrohr Ø25 mm, Stahl, sendzimirverzinkt, senkrecht & mittig im R. Überstand ca. 150 mm, Abschluss gerade, Stababst. ca. 100 - 120 mm



#### Profil 8020

Formrohrprofil 80x20 mm aus Aluminium, senkrecht im Rahmen, Stababstand ca. 40 - 50 mm



#### bauseitige Füllung

ohne Füllung, nur Rahmen, für bauseitige Füllungen, max. Zusatzgewicht 18 kg pro lfm, bei Automatisierung keine CE-Konformität



#### Glattblech mit Fräsung in Paneeloptik

Tiefe waagrechte Fräsung: ca. 1,5 mm, nur einseitige Fräsung, im Rahmen eingebaut, Aluminium, 3 mm



#### Glattblech in Kassettenoptik

Kassette geschlossen mit Zwischendurchzügen unterteilt, Blech im Kassettenrahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm



Lochblech mit Lochung 10x10 oder Ø10 mm im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm



Lochblech mit Lochung 20x20, Ø20, 40x40 oder Ø40 mm im Rahmen eingebaut, Aluminium, 2 mm

Maßgeschneiderte Lösungen wie Fräsungen, Lasercuts, LED-Beleuchtungen, Logos und Füllungen auf Anfrage möglich.

Neue verbesserte Antriebstechnik.

Leiser Lauf und lange Lebensdauer.

### ANTRIEBE

Die neuen **Brushless-Antriebe** sind Antriebssysteme für Schiebetore, die mit leisem Lauf, hohem Drehmoment, langer Lebensdauer und hohem Wirkungsgrad überzeugen.

Die Antriebe gewährleisten einen stabilen und zuverlässigen Betrieb, auch bei schweren Toren läuft das ganze System absolut reibungslos.



#### Automatikset H100B

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 10 m, Torgewicht bis 500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED), Torlaufgeschwindigkeit ca. 16 m/min (0,28 m/sec), 48 V Set bestehend aus:

- *Antriebsaggregat mit Brushless-Motor (ohne Kohlebürsten) unsichtbar im Antriebspfosten (220 x 175 mm) eingebaut, innenliegende Zahnstange Modul 4, Steuerungseinheit, Wegstreckenmessung mit Absolutwertgeber, Antriebspfosten statt Standard Haltepfosten, mit Servicetür und Verriegelungsschloss inklusive 3 Schlüssel*
- *Akku-Paket zur Öffnung bei Stromausfall*
- *Sicherheitslichtschranke in Halte- und Einlaufpfosten (1 Stück)*
- *Sicherheitslichtschranke mit Systemkonsolen (1 Stück)*
- *Eingebauter Funkempfänger ohne Handsender (1 Stück)*
- *Schlüsseltaster Einbau im Haltepfosten inklusive 3 Schlüssel*
- *Inaktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*
- *Aktive Sicherheitskontaktleiste in Torhöhe bei allen systembedingten Nebenschließkanten (2 Stück)*
- *Einbaublinklicht im Antriebspfosten (1 Stück)*

#### Automatikset H120B (Sonstige technische Details wie Automatikset H100B)

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 12 m, Torgewicht bis 700 kg, 100 % Einschaltdauer (ED).

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*

#### Automatikset H170B (Sonstige technische Details wie Automatikset H100B)

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 17 m, Torgewicht bis 1500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED).

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*


#### Automatikset H250B (Sonstige technische Details wie Automatikset H100B)

für Aluminiumtore bis max. Pfostenlichte 25 m, Torgewicht bis 2500 kg, 100 % Einschaltdauer (ED).

- *Aktive Sicherheitskontaktleiste an der Torvorder- und Hinterkante (1 Stück)*

Alle Automatiksets sind auch in einer **Speed** Variante mit einer Torlaufgeschwindigkeit von ca. 25 m/min (0,43 m/sec) erhältlich.

### BRIEFKASTEN- UND PAKETSÄULEN

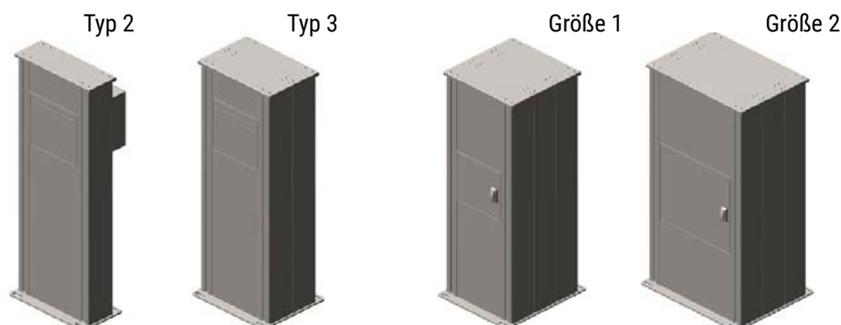

#### Briefkastensäule

Höhe: max. 2500 mm, mit Einwurflappe.

#### Paketsäule

Höhe: max. 2500 mm, hoher Individualisierungsgrad, Codeschloss optional möglich.

### GEHTÜREN



#### Gehtür passend zum Schiebtor

Breite: max. 1500 mm  
Höhe: max. 2500 mm

**ALLGEMEIN**



Zackenleiste



Zaunanschluss



Unterstellböcke in verschiedenen Höhen (z. B. für Überpflasterung)



Torfeststeller

Zusätzliche Sonderausstattung und Zubehör auf Anfrage erhältlich.

**ELEKTRISCH**



Handsender 4-Kanal



Externe Stabantenne für Handsender



Sicherheitskontaktleiste



Schlüsseltaster mit Not-Aus



Wochenzeitschaltuhr 2-Kanal



Jahreszeitschaltuhr 2-Kanal



PC-Software für Jahreszeitschaltuhr



GSM-Modul zur Bedienung des Schiebetores mit dem Handy



Codeschloss (Funk/Kabel)



Biometrischer Fingerscanner



Rundumleuchte zusätzlich



Induktionsschleifen Auswertgerät



Induktionsschleifen



Transponderschalter-Set



Funkübertragungssystem 2-Kanal



LKW-Lichtschranke



Audio Komplettsset TwinBus

**STANDARDFARBEN**



RAL 7016 Anthrazit



RAL 9005 Tiefschwarz



RAL 9006 Weißaluminium



RAL 5010 Enzianblau



RAL 6005 Moosgrün



RAL 7030 Steingrau



RAL 9010 Reinweiß




RAL 7047 Telegrau 4



RAL 6009 Tannengrün



RAL 7040 Fenstergrau



RAL 9016 Verkehrsweiß



RAL 8001 Ockerbraun

Hochwertige Pulverbeschichtung.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



## RANKO AR App


Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





# GABIONEN

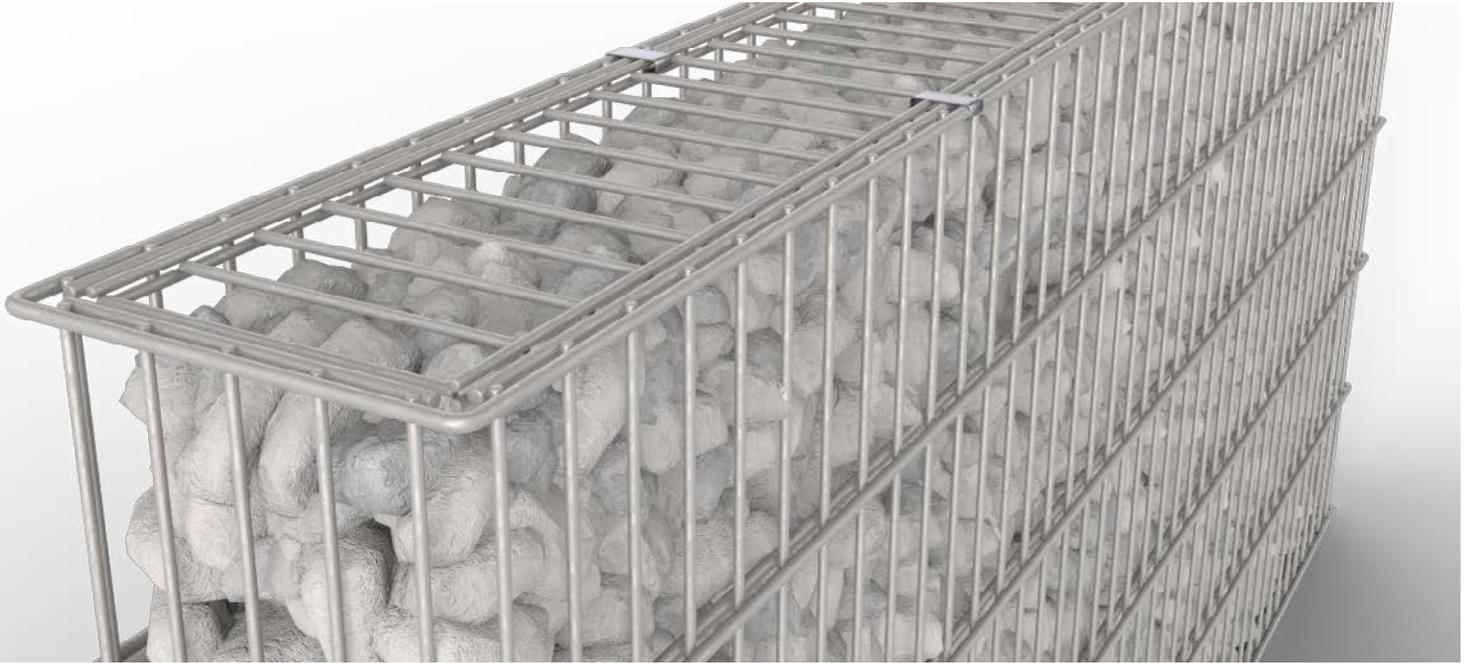

### GABIONEN

- **Langes Leben:** durch Stückverzinkung im Vollbad.
- **Dekorativer Schutz:** unter anderem vor neugierigen Blicken, Wind und Geräuschpegel.
- **Traumhafte Maße:** Wählen Sie aus unterschiedlichsten Größen von ca. 16,5 cm (Gabione 16) und 26,2 cm (Gabione 26) Tiefe und Breiten bis ca. 2,01 m.
- **Stabile Bauweise:** wahlweise mit oder ohne angeschweißte Pfähle.
- **Easy Montage:** die Lieferung erfolgt als fertige Körbe, nicht als Bausatz.
- **Individuelles Zubehör:** z. B. Abdeckungen, Verbindungselemente oder Sitzbankauflagen.
- **Vielfältige Möglichkeiten:** durch Kombinationen von **RANKO** Gabionen und **RANKO** Säulen.
- **Farbige Vielfalt:** Auf Wunsch auch farbig beschichtet, wie z. B. in Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703.



### RANKO GABIONEN

Drahtkörbe für Steinmauern, gebrauchsmustergeschützt, feuerverzinkt, Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8, Gabione 16 auch in Maschenweite ca. 25 x 200 mm, Typ 6/5/6

#### Ausführungen:

##### Gabione 26:

Breite ca. 1010 mm x Tiefe ca. 262 mm, Verpackungseinheit: 4 Stück (bei Höhe 600 mm: 8 Stück)

##### Gabione 16:


Breite ca. 1100 mm x Tiefe ca. 165 mm, Verpackungseinheit: 6 Stück (bei Höhe 600 mm: 12 Stück)

Verwenden Sie bitte frostsicheres und rostfreies Material zum Befüllen der RANKO Gabionen.

### GABIONEN OHNE ANGESCHWEISSTE PFÄHLE

ARTIKELNR.		HÖHE MM
84 *** 606	nicht in 011	600
84 *** 608		800
84 *** 610		1000
84 *** 612		1200
84 *** 614		1400
84 *** 616		1600
84 *** 618		1830
84 *** 620		2030
84 *** 622		2230
84 *** 624	nicht in 011/012	2430

\*\*\* = Formkurzbezeichnung: 011 = Gabione 16 (Maschenweite 50 x 200), 012 = Gabione 26 (Maschenweite 50 x 200), 311 = Gabione 16 (Maschenweite 25 x 200)

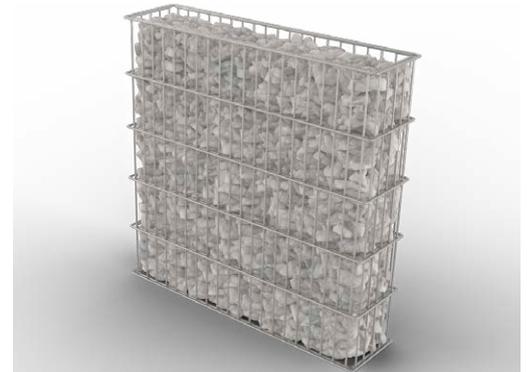


### GABIONEN MIT ANGESCHWEISSTEN PFÄHLEN

Bodeneinstand Pfähle ca. 450 mm

ARTIKELNR.		PFAHLABMESSUNG MM	HÖHE MM
84 *** 606		60/40	600
84 *** 608	nicht in 111/112	60/40	800
84 *** 610		60/40	1000
84 *** 612		60/40	1200
84 *** 614		60/40	1400
84 *** 616		60/40	1600
84 *** 618		80/40	1830
84 *** 620		80/40	2030
84 *** 622		80/40	2230
84 *** 624		80/40	2430

\*\*\* = Formkurzbezeichnung: 111 = Gabione 16 (Maschenweite 50 x 200), 112 = Gabione 26 (Maschenweite 50 x 200), 211 = Gabione 16 (Maschenweite 25 x 200)

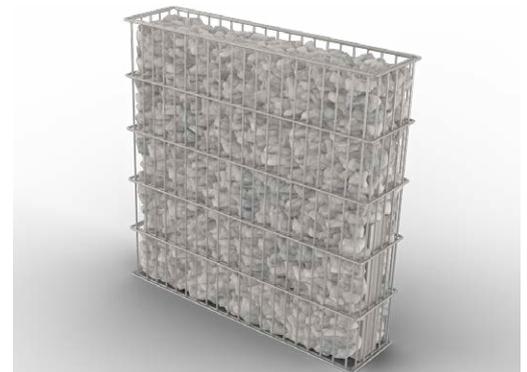

## RANKO GABIONEN

### TYP 2M

Drahtkörbe für Steinmauern, feuerverzinkt, Maschenweite ca. 50 x 200 mm, Typ 8/6/8, mit eingeschweißten Distanzhaltern (ausgenommen Höhe 600 mm ohne Pfähle)

#### Ausführungen:

##### Gabione 26:

Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 262 mm


##### Gabione 16:

Breite ca. 2010 mm x Tiefe ca. 165 mm

## GABIONEN OHNE ANGESCHWEISSTE PFÄHLE

ARTIKELNR.	HÖHE MM
8403 * 606	600
8403 * 608	800
8403 * 610	1000
8403 * 612	1200
8403 * 614	1400
8403 * 616	1600
8403 * 618	1830
8403 * 620	2030
8403 * 622	2230
8403 * 624	2430

\* = Formkurzbezeichnung: 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16

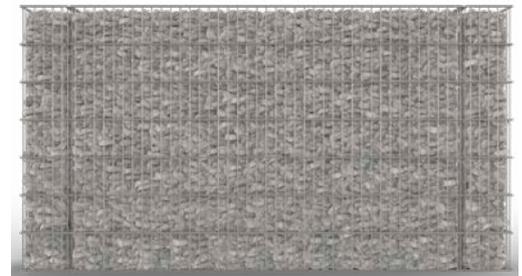


## RANKO GABIONEN MIT ANGESCHWEISSTEN PFÄHLEN

Bodeneinstand ca. 450 mm

ARTIKELNR.	PFAHLABMESSUNG MM	HÖHE MM
8413 * 606	80 / 40 / 3	600
8413 * 608	80 / 40 / 3	800
8413 * 610	80 / 40 / 3	1000
8413 * 612	80 / 40 / 3	1200
8413 * 614	80 / 40 / 3	1400
84131616	80 / 40 / 3	1600
8413 * 618	80 / 40 / 4	1830
84132620	80 / 40 / 4	2030
8413 * 622	100 / 50 / 4	2230
8413 * 624	100 / 50 / 5	2430

\* = Formkurzbezeichnung: 2 = Gabione 26, 1 = Gabione 16

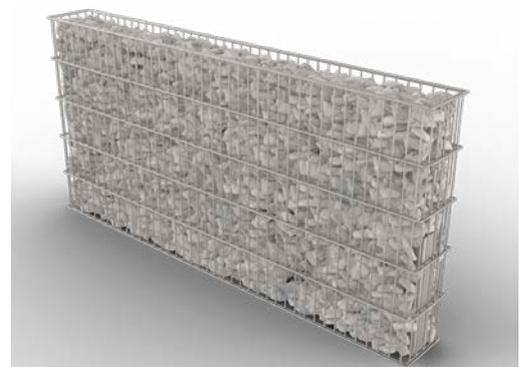

### RANKO GABIONEN

#### SONDERAUSSTATTUNG

Drahtkörbe für Steinmauern, gebrauchsmustergeschützt,  
Drähte 8 x 6 x 8 mm, Maschenweite 50 x 200 mm

#### Ausführungen:

##### Gabione 26:

Breite ca. 1010 mm x Tiefe ca. 262 mm

##### Gabione 16:

Breite ca. 1100 mm x Tiefe ca. 165 mm

#### FARBBSCHICHTUNG

ARTIKELNR.	HÖHE MM
84 *** 606	600
84 *** 608	800
84 *** 610	1000
84 *** 612	1200
84 *** 614	1400
84 *** 616	1600
84 *** 618	1830
84 *** 620	2030
84 *** 622	2230
84 *** 624	2430
90841005	10 % Aufpreis für Steingrau RAL 7030
90841006	15 % Aufpreis für Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703 / Andere Farben

**Standard-RAL-Farben:** Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

\*\*\* = **Kurzbezeichnung:** 021 = Standardfarben Gabione 16 ohne Pfahl, 121 = Standardfarben Gabione 16 mit Pfahl, 022 = Standardfarben Gabione 26 ohne Pfahl, 122 = Standardfarben Gabione 26 mit Pfahl



#### SONDERBREITE & ECK-GABIONE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
99101090	<b>Sonderbreite</b> Anfertigung einer RANKO Gabione mit Sonderbreite, Stückgrößen mit Toleranz von einer Masche
	<b>Eck-Gabione</b> ca. 90°-Ecke Maße Außenschenkel: ca. 500 mm Maße Stirnseiten, passend zu Gabione 26: ca. 262 mm Maße Stirnseiten, passend zu Gabione 16: ca. 165 mm
90841001	Gabione ohne Pfahl
90841002	Gabione mit Pfahl



#### BODENPLATTEN

nur bei Gabione 26 möglich, Bodenplatte ca. 160 x 225 x 12 mm,  
2 Bohrungen à 18 mm

ARTIKELNR.	BODENPLATTEN/GABIONE ANZAHL	GABIONENHÖHE MM
9084 * 010	2	600 – 1200
9084 * 020	3	1400 – 2030

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 3 = Steingrau RAL 7030,

4 = Reinweiß RAL 9010, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016, 9 = Sonderfarbe

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



## RANKO SÄULEN

### 4-ECK/6-ECK/8-ECK

Drahtkörbe für Steinmauern, gebrauchsmustergeschützt,  
Typ 8/6/8 und 6/5/6, Maschenweite ca. 50/200 mm

#### Ausführungen:


Quadrat 4-Eck: 300 x 300 mm (200 x 200 / 250 x 250 mm)

RANKO Säule 16: 6-Eck Ø ca. 300 mm, 8-Eck Ø ca. 400 mm

RANKO Säule 26: 6-Eck Ø ca. 500 mm, 8-Eck Ø ca. 650 mm

### MW 50/200, TYP 8/6/8

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. 4-ECK VERZINKT & BESCHICHTET	HÖHE MM
84 **** 06	84093306	600
84 **** 08	84093308	800
84 **** 10	84093310	1000
84 **** 12	84093312	1200
84 **** 14	84093314	1400
84 **** 16	84093316	1600
84 **** 18	84093318	1830
84 **** 20	84093320	2030
84 **** 22	84093322	2230
84 **** 24	84093324	2430

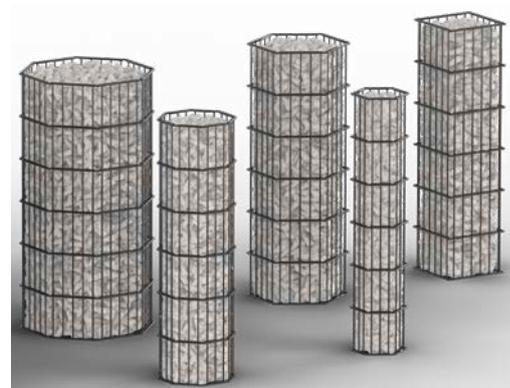


\*\*\*\* = Ausführungskurzbezeichnung 0133 = 4-Eck, 5116 = Säule 16 / 6-Eck,


4116 = Säule 16 / 8-Eck, 5126 = Säule 26 / 6-Eck, 4126 = Säule 26 / 8-Eck

**Standard-RAL-Farben:** Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

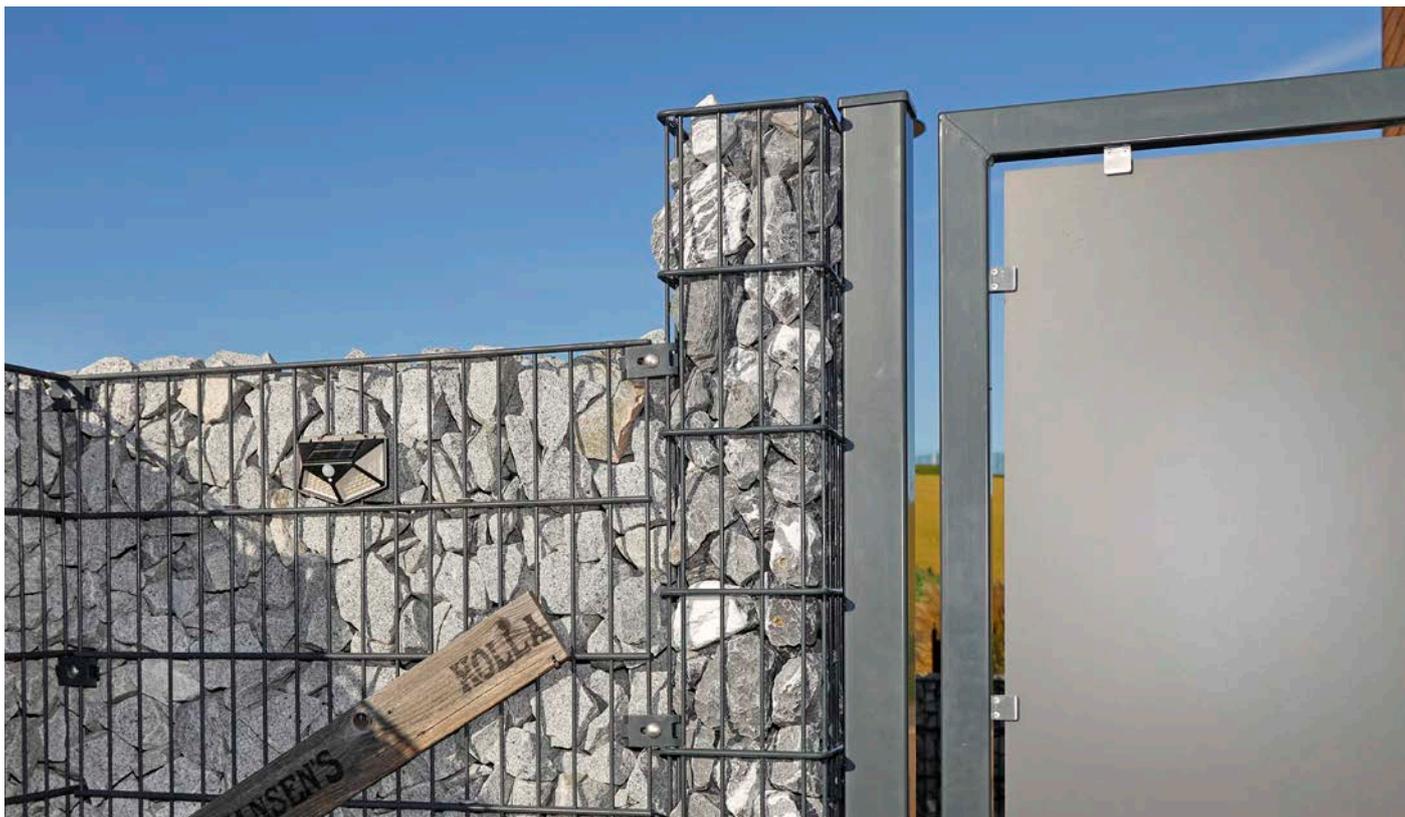



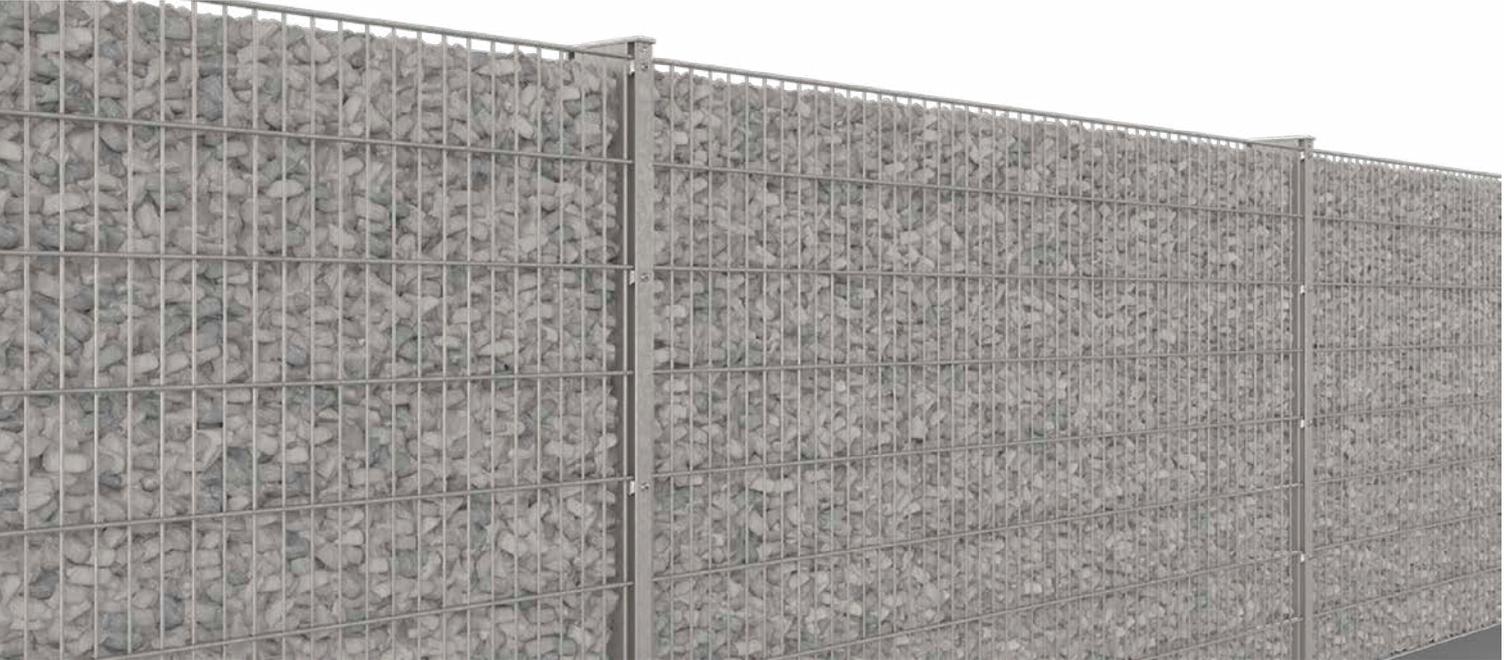

### STEINMAUERN

- **Robuster Body:** komplett aus Metall gefertigte RANKO Steinmauerpfähle und RANKO Doppelstabmatten des Typs 8/6/8.
- **Schlanker Typ:** verfügbar in Tiefen von ca. 12 cm (Typ 120) oder ca. 14 cm (Typ 140).
- **Flexibler Abschluss:** optional mit speziellem Anfangs- bzw. Endstück (ohne sichtbaren Pfahl).
- **Hohe Flexibilität:** in allen Einsatzbereichen dank geringer Tiefe.
- **Perfekt kombinierbar:** mit RANKO Doppelstabmattenzäunen.



**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE STEINMAUER TYP 120  
PROFILROHRPFAHL 120/40/3**


feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 12412	1200	600	3
83 * 12414	1400	800	4
83 * 12416	1600	1000	6
83 * 12418	1800	1200	7
83 * 12420	2000	1400	9
83 * 12422	2200	1600	10
83 * 12424	2400	1830	13
83 * 12426	2600	2030	15

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

Es wird empfohlen, die Überstände der Doppelstabmatten nach unten zu nehmen.

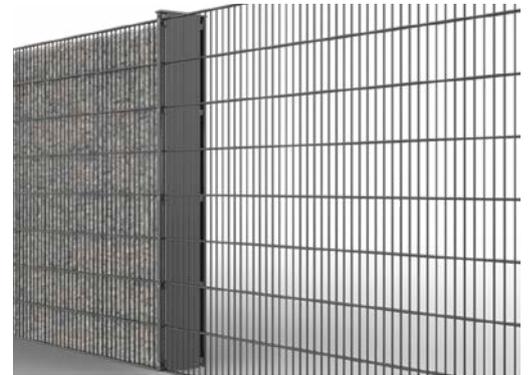


**RANKO PROFILSCHIENENPFÄHLE STEINMAUER TYP 120  
PROFILROHRPFAHL 120/40/3 MIT BODENPLATTE**

feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel, mittig angeschweißte Bodenplatte (250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm)

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 12407	685	600	3
83 * 12409	885	800	4
83 * 12411	1085	1000	6
83 * 12413	1285	1200	7
83 * 12415	1485	1400	9
83 * 12417	1685	1600	10
83 * 12419	1885	1830	13
83 * 12421	2085	2030	15


\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

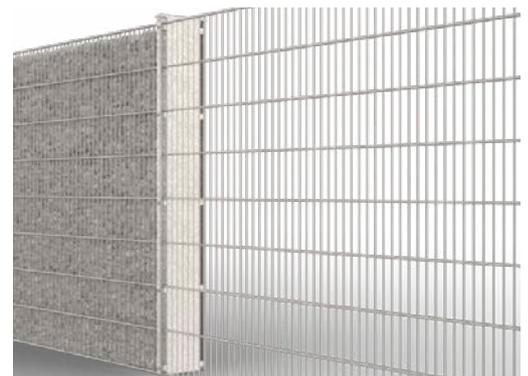


### RANKO ECKSTÜCKE FÜR TYP 120

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	FÜR HÖHE MM
83 * 18060		600
83 * 18080		800
83 * 18100		1000
83 * 18120	aus einer Doppelstabmatte	1200
83 * 18140	Typ 8/6/8, 2 Teile, geschnit-	1400
83 * 18160	ten und gebogen	1600
83 * 18180		1830
83 * 18200		2030



Eckstück



Skizze: Eckstück

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 9 = Feuerverzinkt und beschichtet Standardfarben

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.




### RANKO PROFILSCHIENENPFAHLE STEINMAUER TYP 140 PROFILROHRPFAHL 140/40/3

feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 14412	1200	600	3
83 * 14414	1400	800	4
83 * 14416	1600	1000	6
83 * 14418	1800	1200	7
83 * 14420	2000	1400	9
83 * 14422	2200	1600	10
83 * 14424	2400	1830	13
83 * 14426	2600	2030	15

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

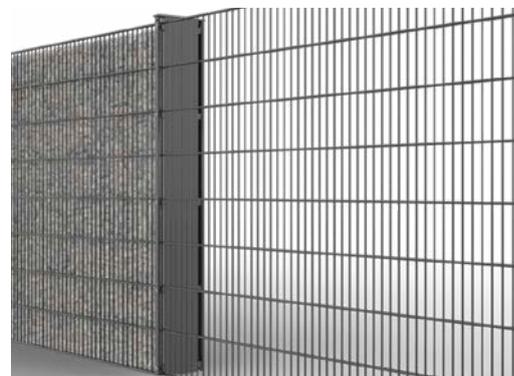


Es wird empfohlen, die Überstände der Doppelstabmatten nach unten zu nehmen.

### RANKO PROFILSCHIENENPFAHLE STEINMAUER TYP 140 PROFILROHRPFAHL 140/40/3 MIT BODENPLATTE

feuerverzinkt, Aluminiumkappe mit Dach und beidseitigen Überständen, komplett mit beidseitigen Profilschienen, Aluminiumauflageböcken, U-Scheiben, Schrauben mit Innensechskant und Schlüssel, mittig angeschweißte Bodenplatte (250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm)

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	STEINMAUER HÖHE MM	ANZAHL BENÖTIGTER SCHRAUBSPANNER/ DISTANZHALTER
83 * 14407	685	600	3
83 * 14409	885	800	4
83 * 14411	1085	1000	6
83 * 14413	1285	1200	7
83 * 14415	1485	1400	9
83 * 14417	1685	1600	10
83 * 14419	1885	1830	13
83 * 14421	2085	2030	15


\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

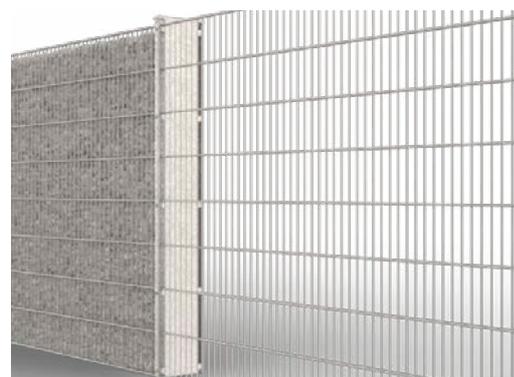


### RANKO ECKSTÜCKE FÜR TYP 140

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	FÜR HÖHE MM
83 * 18060		600
83 * 18080		800
83 * 18100		1000
83 * 18120	aus einer Doppelstabmatte	1200
83 * 18140	Typ 8/6/8, 2 Teile, geschnitten und gebogen	1400
83 * 18160		1600
83 * 18180		1830
83 * 18200		2030

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 9 = Feuerverzinkt und beschichtet Standardfarben  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.




Eckstück




Skizze: Eckstück

### ANFANGS-/ENDSTÜCK FÜR TYP 140

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	LÄNGE SPIRALE MM	FÜR HÖHE MM
83119060	Set bestehend aus: 1 x Doppelstabmatte	1000	600
83119100	Typ 8/6/8, 50/200 mm, ca. 155 mm breit, 2 Spiralen (Steigung 45 mm), je nach Höhe	1000	1000
83119120	Spirale 1000 oder 2000 mm	2000	1200



Anfangs-/Endstück




Skizze: Anfangs-/Endstück



Abdeckung im Zubehör erhältlich.



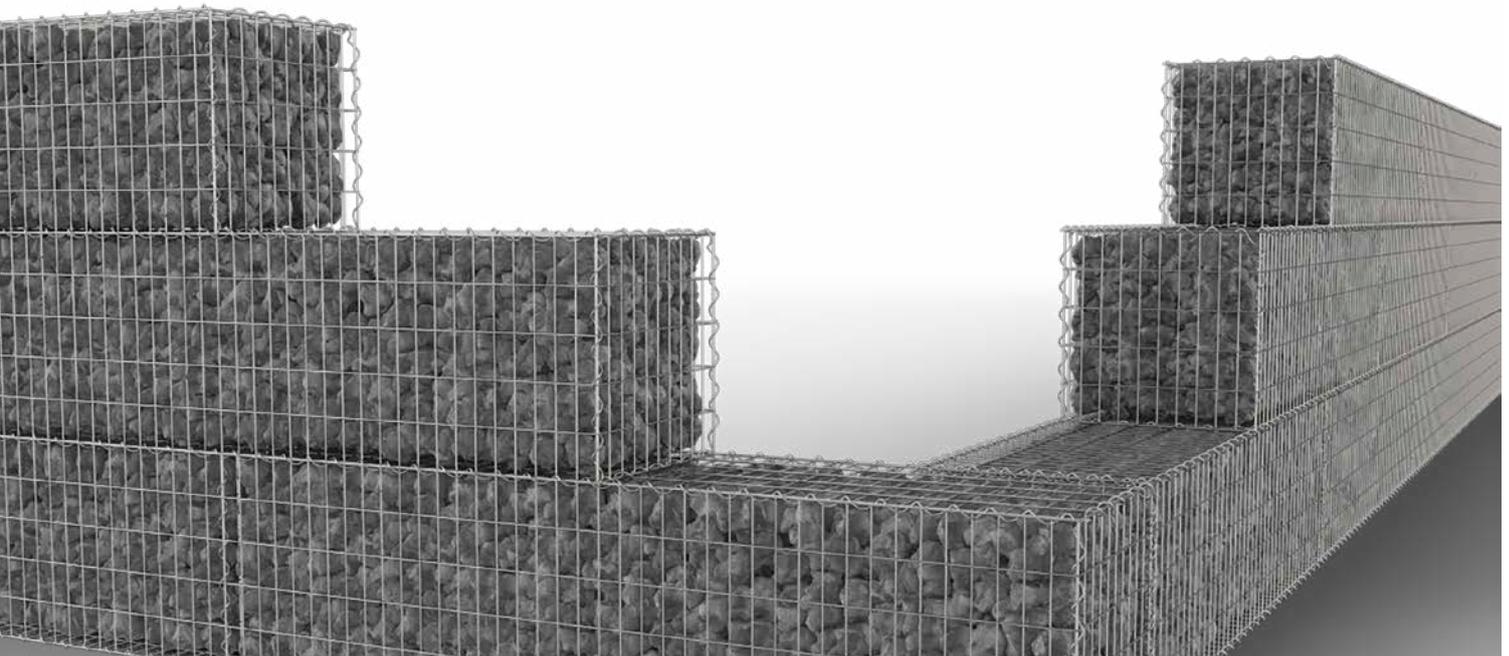


### GABIONENGITTER

- **Gemeinsam stark:** die RANKO Gabionengitter können zu großen Gabionenwänden miteinander verbunden werden.
- **Schneller Aufbau:** egal, ob die Gitter mit Spiralen oder Clipsen miteinander verbunden werden – der Aufbau ist einfach und schnell erledigt.
- **Immer in Form:** dank unterschiedlich eingebauter Distanzhalter besitzen RANKO Gabionengitter eine hohe Stabilität.

### RANKO GABIONENGITTER


aus Zink-Aluminium-Drähten geschweißt,  
Drahtstärke ca. 4,5 mm, Zugfestigkeit ca. 450 N/mm<sup>2</sup>

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	LÄNGE X BREITE MM
85110505	100 x 100	500 x 500
85111005	100 x 100	1000 x 500
85111010	100 x 100	1000 x 1000
85111505	100 x 100	1500 x 500
85111510	100 x 100	1500 x 1000
85112005	100 x 100	2000 x 500
85112010	100 x 100	2000 x 1000
85150505	50 x 100	500 x 500
85151005	50 x 100	1000 x 500
85151010	50 x 100	1000 x 1000
85151505	50 x 100	1500 x 500
85151510	50 x 100	1500 x 1000
85152005	50 x 100	2000 x 500
85152010	50 x 100	2000 x 1000
85162505	100 x 50 (liegend)	250 x 500
85162510	100 x 50 (liegend)	250 x 1000
85162520	100 x 50 (liegend)	250 x 2000
85165010	100 x 50 (liegend)	500 x 1000

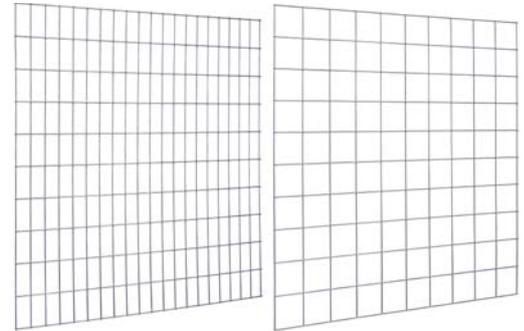

### VERBINDUNGSELEMENTE

ARTIKELNR.	TYP	LÄNGE MM
85190505	Spirale, Steigung 50 mm	500
85190510	Spirale, Steigung 50 mm	1000
85191005	Spirale, Steigung 100 mm	500
85191010	Spirale, Steigung 100 mm	1000
85191015	Spirale, Steigung 100 mm	1500
85199025	Distanzhalter	250
85199050	Distanzhalter	510
85199100	Distanzhalter	1010

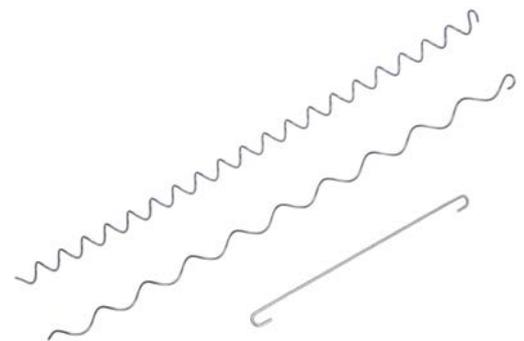

### VERBINDUNGSELEMENTE – ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	TYP
90110680	Verbindungszange
90110670	Verbindungsclips, verzinkt
90110660	Zange für Verbindungsklammer rund 4 mm
90110650	Verbindungsklammer, rund 4 mm (Zink-Aluminium), nur für Gabionengitter mit einer Länge von 250 mm empfohlen

### RANKO GABIONENGITTERKÖRBE

inklusive Spiralen und Distanzhalter

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	LÄNGE MM	BREITE/TIEFE X HÖHE MM
85 x 05055	100 x 50	500	500 x 500
85 x 10051	100 x 50	1000	500 x 1000
85 x 10055	100 x 50	1000	500 x 500
85 x 10101	100 x 50	1000	1000 x 1000
85 x 10105	100 x 50	1000	1000 x 500
85 x 15051	100 x 50	1500	500 x 1000
85 x 15055	100 x 50	1500	500 x 500
85 x 15101	100 x 50	1500	1000 x 1000
85 x 15105	100 x 50	1500	1000 x 500
85 x 20051	100 x 50	2000	500 x 1000
85 x 20055	100 x 50	2000	500 x 500
85 x 20101	100 x 50	2000	1000 x 1000
85 x 20105	100 x 50	2000	1000 x 500
85 y 05055	100 x 100	500	500 x 500
85 y 10051	100 x 100	1000	500 x 1000
85 y 10055	100 x 100	1000	500 x 500
85 y 10101	100 x 100	1000	1000 x 1000
85 y 10105	100 x 100	1000	1000 x 500
85 y 15051	100 x 100	1500	500 x 1000
85 y 15055	100 x 100	1500	500 x 500
85 y 15101	100 x 100	1500	1000 x 1000
85 y 15105	100 x 100	1500	1000 x 500
85 y 20051	100 x 100	2000	500 x 1000
85 y 20055	100 x 100	2000	500 x 500
85 y 20101	100 x 100	2000	1000 x 1000
85 y 20105	100 x 100	2000	1000 x 500



**x = Teilebezeichnung:** 5 = 5-teilig, 6 = 6-teilig

**y = Teilebezeichnung:** 8 = 5-teilig, 9 = 6-teilig

**Erklärung:**

5-teilig = Gabionenkorb im Verbund

6-teilig = Anfangs- und Endgabionenkorb

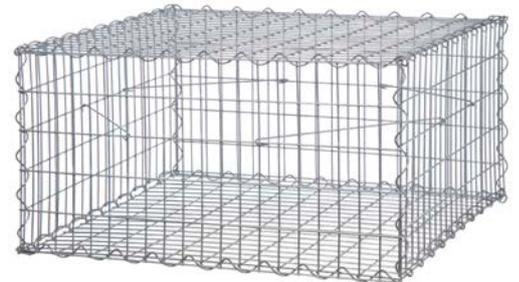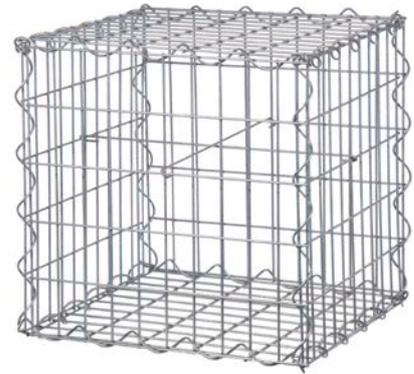

Beispiele für Gabionengitterkörbe





### RANKSYSTEME

- **Easy Montage:** einfach vorgefertigte Teile kombinieren und nach dem Baukastenprinzip zusammensetzen.
- **Vielfältigkeit:** vorkonfektionierte Anlagen wie Laubengänge, Wandsäulen, Containergerüste oder Portale.
- **Stabile Bauweise:** alle Ranksysteme sind aus stabilem Stahldraht der Stärken 6 bzw. 8 mm gefertigt und feuerverzinkt.
- **Kreative Möglichkeiten:** als Gartenpavillon, optische Aufwertung des Carports, Mülltonnen-einhausung oder als Vertikalbegrünung.



**RANKO RANKSYSTEM****QUADRATPROFIL UND RECHTECKPROFIL**

Rankkörbe als Stützen und Traversen, aus punktgeschweißten Drahtgittern,  
Maschenweite 50 x 200 mm

**RANKO QUADRATPROFIL QP**

Typ 8/8, ca. 165 x 165 mm

ARTIKELNR.	LÄNGE MM
83 * 26810	1008
83 * 26812	1208
83 * 26814	1408
83 * 26816	1608
83 * 26818	1808
83 * 26820	2008
83 * 26822	2208
83 * 26824	2408
83 * 26826	2608
83 * 26828	2808
83 * 26830	3008

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

**RANKO RECHTECKPROFIL RP**

Typ 6/6, ca. 165 x 115 mm

ARTIKELNR.	LÄNGE MM
83 * 26606	606
83 * 26608	806
83 * 26610	1006
83 * 26612	1206
83 * 26614	1406
83 * 26616	1606
83 * 26618	1806
83 * 26620	2006
83 * 26622	2206
83 * 26624	2406
83 * 26626	2606
83 * 26628	2806
83 * 26630	3006

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



### RANKO ECK- & BOGENELEMENTE

für Quadratprofil QP Typ 8/8

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
83 * 34500	45° Eckelement	1
83 * 39002	90° Eckelement	2
83 * 39006	90° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	3
83 * 39010	90° Bogenelement Innenradius ca. 1000 mm	
83 * 31860	180° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	4

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

### RANKO ECK- & BOGENELEMENTE

für Rechteckprofil RP Typ 6/6

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
83 * 34501	45° Eckelement	1
83 * 39004	90° Eckelement	2
83 * 39104	90° Bogenelement Innenradius ca. 400 mm	3
83 * 39106	90° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	
83 * 31861	180° Bogenelement Innenradius ca. 600 mm	4
83 * 31000	Oberteil bestehend aus je 1 Stück RP ca. 606 mm 2 Stück RP 90° Eckelement	5

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5

**RANKO BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN**

für Quadratprofil QP Typ 8/8

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70030	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQE)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen Quadratrohr 60 x 60 Länge ca. 1150 mm	1 Bodenanker 4 Klemmlaschen 8 Schlossschr. M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70060	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQEL)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen Quadratrohr 60 x 60 Länge ca. 1500 mm	1 Bodenanker 6 Klemmlaschen 12 Schlossschr. M10 x 35 12 Muttern M10 12 U-Scheib. Ø 10,5	
83 * 70040	Bodenanker für Quadratprofile zum Aufdübeln (BQD)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen Quadratrohr 60 x 60 Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	1 Bodenanker mit Dübelplatte 4 Klemmlaschen 8 Schlossschr. M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	2

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005

Standardfarben für Pulverbeschichtung (Mindestabnahmemenge 35 kg): Moosgrün RAL 6005, Steingrau RAL 7030, Reinweiß RAL 9010, Anthrazitgrau RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2

**RANKO BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN**

für Rechteckprofil RP Typ 6/6

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70010	Bodenanker für Rechteckprofile zum Einbetonieren (BRE)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen	1 Bodenanker 2 Winkelprofilkl. 2 Schrauben M10x35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70020	Bodenanker für Rechteckprofile zum Aufdübeln (BRD)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen, Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	1 Bodenanker mit Dübelplatte 2 Winkelprofilkl. 2 Schrauben M10x35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	2

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005

Standardfarben für Pulverbeschichtung (Mindestabnahmemenge 35 kg): Moosgrün RAL 6005, Steingrau RAL 7030, Reinweiß RAL 9010, Anthrazitgrau RAL 7016. Andere RAL-Farben auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2

**GESTALTUNGSBEISPIELE**

Größen und Abmessungen sind individuell mit dem RANKO Baukastensystem gestaltbar.



RANKO Carport



RANKO Rankgerüst



RANKO Pavillon



RANKO Müllinhausung

## RANKO AR App


Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





# SICHTSCHUTZ

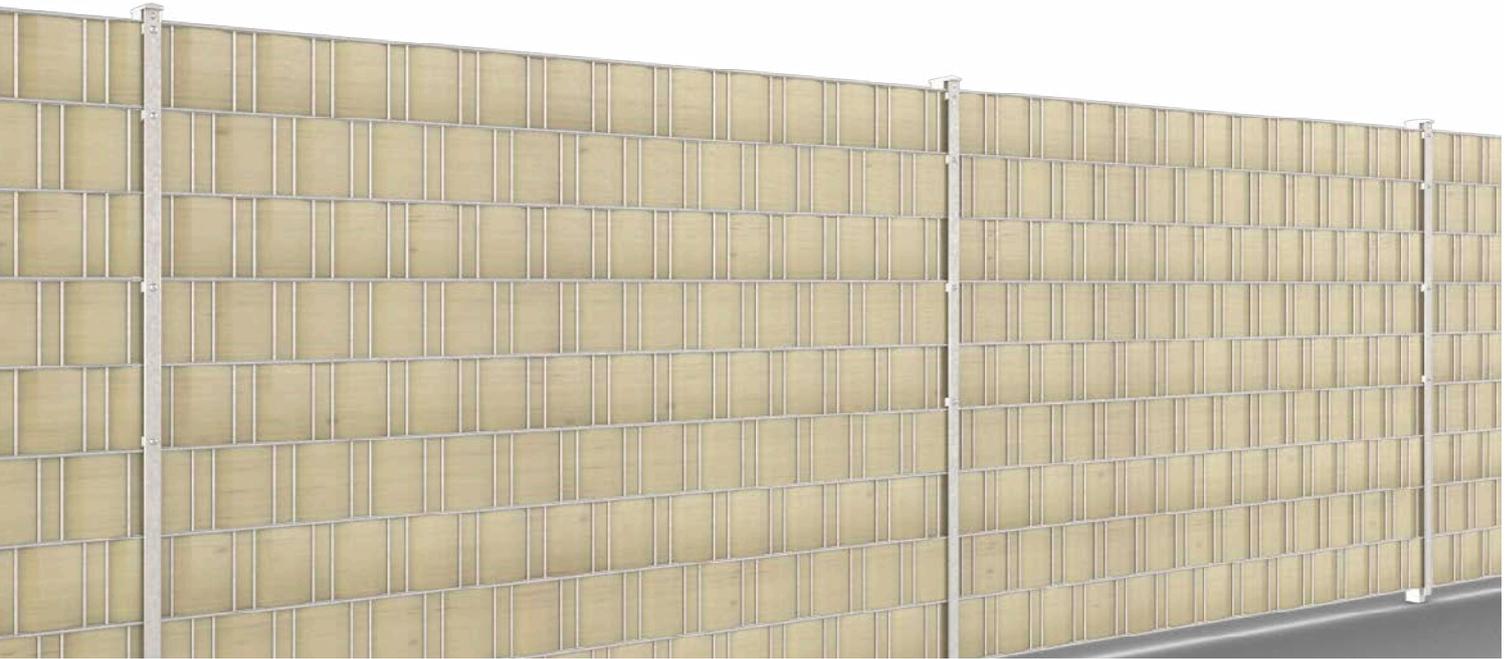

### SICHTSCHUTZ

- **Sichtschutz:** Privatsphäre genau dort, wo sie gewünscht ist.
- **Sonnenanbeter:** aufgrund der sehr guten UV-Beständigkeit sehr lange haltbar.
- **Schmeichler:** beste Materialien verleihen **RANKO** Sichtschutz seine hochwertige Haptik & Optik.
- **Nachzügler:** jederzeit nachrüstbar in jeden bestehenden **RANKO** Doppelstabmattenzaun.
- **Flechtwerk:** einfache Handhabung durch leichtes Einflechten in den Zaun.
- **Designtalent:** vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen Stylevarianten.
- **Stiltreue:** passend zu jeder Zaunfarbe und zur Umgebung: Sichtschutzstreifen „stabil“, „stabil gelocht“ und „stabil Rattan“ in vielen verschiedenen Farben oder als „Textil“ mit und ohne Steinmotive erhältlich.

## RANKO SICHTSCHUTZ STABIL

für den Einbau in Doppelstabmatten, Höhe: ca. 190 mm

Die Profile erreichen die höchstmögliche Lichtechtheitsstufe

7-8 nach Blaumaßstab/Wollskala.

Die Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen.

Aufgrund unterschiedlicher Produktionsmethoden kommt es zu Farbunterschieden zwischen ungelochten und gelochten Profilen. Die Oak-Streifen

weisen aus produktionstechnischen Gründen zwei Seiten auf. Die erste Seite

hat mehr sichtbare Maserung als die zweite Seite. Das Rattangeflecht wird von

Hand geflochten und fertigungsbedingt aus großflächigen Rollen geschnitten.

Dies kann zu leichten Unregelmäßigkeiten führen. Die genannten Hinweise

stellen keinen Reklamationsgrund dar.




Sichtschutz Holzoptik Caramel Oak (links) und Stone Oak (rechts)

## RANKO SICHTSCHUTZ STABIL

Stärke ca. 1,3 mm, PVC Polyvinylchlorid, Baustoffklasse 1

ARTIKELNR.	STREIFEN	AUSFÜHRUNG
50200010	ca. 255 cm	Moosgrün RAL 6005
50200020		Anthrazitgrau RAL 7016
50200030		Fenstergrau RAL 7040
50200040		Verkehrsweiß RAL 9016
50200050		Holzoptik (Caramel Oak)
50200060		Holzoptik (Stone Oak)

Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.

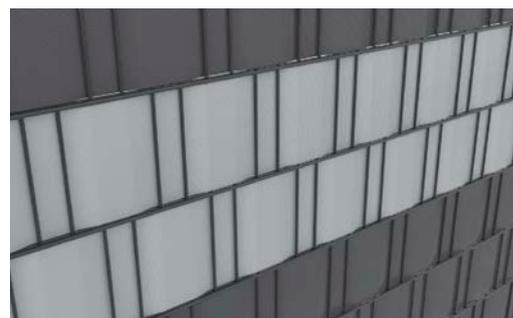

## RANKO SICHTSCHUTZ STABIL GELOCHT

Stärke ca. 1,3 mm, PP Polypropylen, Baustoffklasse 2

ARTIKELNR.	STREIFEN	AUSFÜHRUNG
50400110	ca. 255 cm	Moosgrün RAL 6005
50400120		Anthrazitgrau RAL 7016
50400130		Fenstergrau RAL 7040
50400140		Reinweiß RAL 9010

Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.



## RANKO SICHTSCHUTZ STABIL RATTAN

Stärke ca. 1,5 mm, Polyrattan, Baustoffklasse 2

ARTIKELNR.	STREIFEN	AUSFÜHRUNG
50800060	ca. 255 cm	Hellgrau
50800070		Anthrazit

Andere Farben mengenabhängig auf Anfrage.








### RANKO SICHTSCHUTZ FLEXIBEL

für den Einbau in Doppelstabmatten, Höhe: ca. 190 mm,  
PVC Polyvinylchlorid, Gewicht: ca. 630 gr/m<sup>2</sup>

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50600010	Sichtschutzstreifen auf Rolle	Grün, ähnlich RAL 6005
50600020	à ca. 35 m*, inklusive	Anthrazit, ähnlich RAL 7016
50600030	28 Klemmschienen Premium	Grau, ähnlich RAL 7030

\* Bitte Verschnitt mit einkalkulieren.

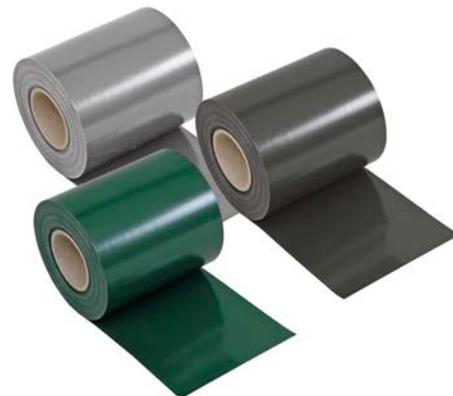

### ZUBEHÖR SICHTSCHUTZ FLEXIBEL

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50601110		Grün, ähnlich RAL 6005
50601120	Klemmschienen Premium für Sicht-	Anthrazit, ähnlich RAL 7016
50601130	schutz Flexibel, Pack à 15 Stück	Fenstergrau, ähnlich RAL 7040
50601150		transparent



RANKO Sichtschutz Flexibel (Ausführung: Grün)




### RANKO SICHTSCHUTZ TEXTIL

für den Einbau in Doppelstabmatten, Höhe: 190 mm, Gewicht: ca. 300 gr/m<sup>2</sup>, beidseitig bedrucktes Polyestergewebe (Ausnahme: Mittelgrau Florenz und Hellgrau Venezia), in Deutschland produziert, Lichtechtheit 7 nach Wollskala

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50800010	Sichtschutzstreifen auf Rolle à 26 m*	Motiv: Mittelgrau Florenz
50800015	Befestigung mit Klemmschienen	Motiv: Hellgrau Venezia
50800020	möglich. Diese bitte bei Bedarf separat	Motiv: Bruchstein Groß
50800030	dazu bestellen.	Motiv: Provence

\* Bitte Verschnitt mit einkalkulieren.



Mittelgrau Florenz



Hellgrau Venezia



Bruchstein Groß



Provence

### ZUBEHÖR SICHTSCHUTZ TEXTIL

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG
50601110		Grün, ähnlich RAL 6005
50601120	Klemmschienen Premium für Sicht-	Anthrazit, ähnlich RAL 7016
50601130	schutz Textil, Pack à 15 Stück	Fenstergrau, ähnlich RAL 7040
50601150		transparent

Bitte bei der Montage beachten, dass das Motiv nicht bildert. Das bedeutet, dass markante Merkmale des Motivs durch häufige Wiederholungen ungewünschte Streifen oder diagonale Muster bilden können. Dies lässt sich durch unregelmäßiges Einflechten vermeiden (waagerechte Maschenreihen überspringen, nicht fortlaufend einflechten und die Einflechtrichtung ändern).

RANKO Doppelstabmattenzaun mit RANKO Sichtschutz Textil (Motiv: Mittelgrau Florenz)



## RANKO AR App


Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





# GEFLECHTE

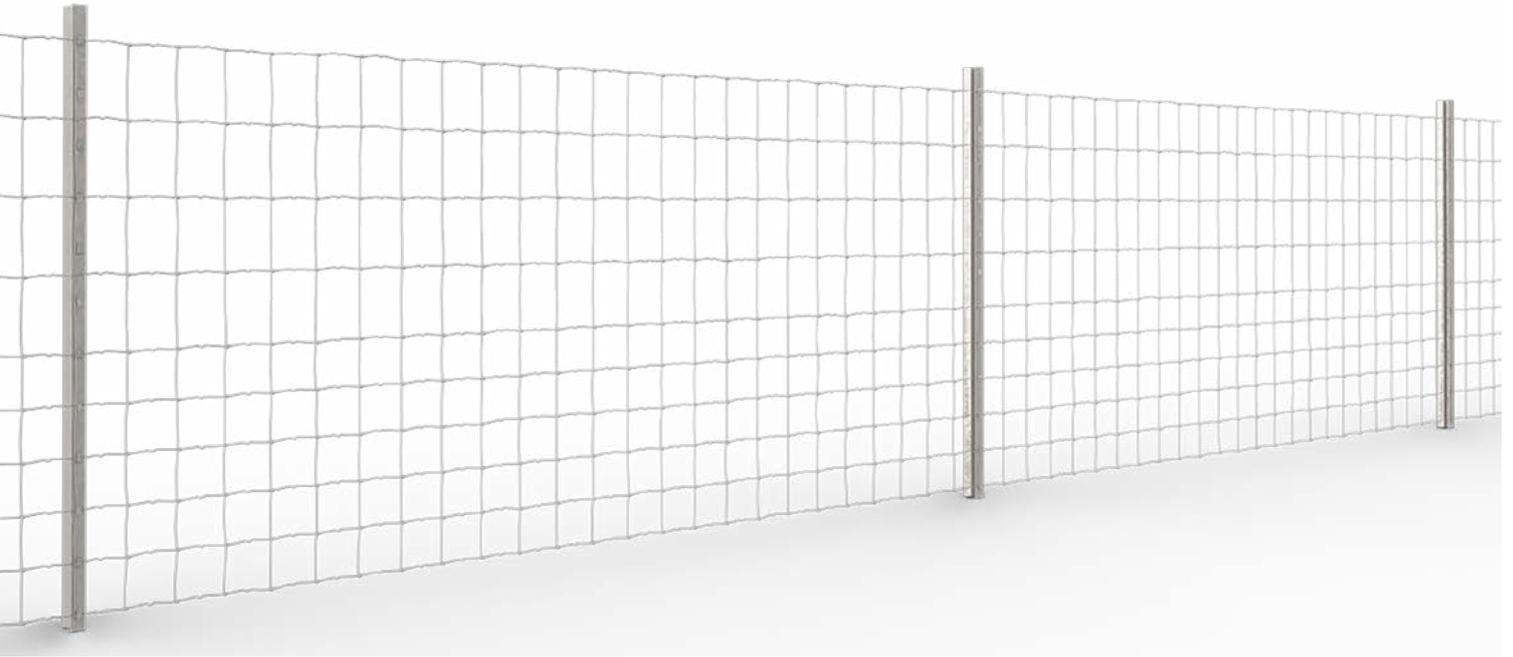

### FORSTKNOTEN- GEFLECHT


- **Tiere in Sicherheit:** RANKO Forstknotengeflechte halten Tiere dort, wo sie sicher sind: Wild wird z. B. von der Autobahn und von Nutztieren ferngehalten.
- **Flexibler Einsatz:** unterschiedliche Drahtstärken für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- **Von klein bis groß:** die Größe der Maschen nimmt in der Höhe zu – abhängig von der Größe der Tiere.
- **Schneller Aufbau:** die Knotengeflechte werden in den speziell hierfür entwickelten Z-Pfahl einfach eingehängt.
- **Einfach stark:** preiswert in der Anschaffung und extrem langlebig.
- **Luftig verpackt:** auch für Ihr zu Hause.



**RANKO FORST  
KNOTENGEFLECHT  
MITTLERE AUSFÜHRUNG „M“**

dickverzinkt, Rollen à 50 m, Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,5 mm,  
übrige waagerechte Drähte: +/- 2,0 mm, senkrechte Drähte: +/- 2,0 mm

ARTIKELNR.	TYP (1. ZAHL = HÖHE)
31116231	160 / 23 / 15 M
31118241	180 / 24 / 15 M
31120171	200 / 17 / 15 M
31120251	200 / 25 / 15 M

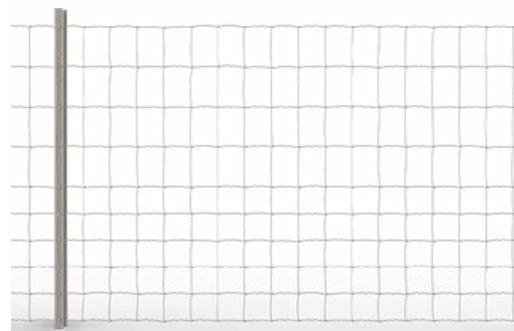

**RANKO FORST  
KNOTENGEFLECHT  
LEICHTE AUSFÜHRUNG „L“**

dickverzinkt, Rollen à 50 m, Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,0 mm,  
übrige waagerechte Drähte: +/- 1,6 mm, senkrechte Drähte: +/- 1,6 mm

ARTIKELNR.	TYP (1. ZAHL = HÖHE)
31215131	150 / 13 / 15 L
31216201	160 / 20 / 15 L
31216231	160 / 23 / 15 L
31218241	180 / 24 / 15 L




**RANKO FORST  
KNOTENGEFLECHT LEICHT - STANDARD**

dickverzinkt, Rollen à 50 m, Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,4 mm,  
Fülldrähte längs und quer: +/- 1,9 mm

ARTIKELNR.	TYP	HÖHE CM	ANZAHL HORIZONTALER DRÄHTE	ABSTAND VERTIKALER DRÄHTE CM
32100080	100 / 8 / 15 *	100	8	15
32100150	100 / 15 (16) / 15	100	16	15
32126180	130 / 18 / 15	130	18	15
32150190	150 / 19 / 15	150	19	15
32200220	200 / 22 / 15	200	22	15

\* = besonders zum Einzäunen von Schafkoppeln geeignet

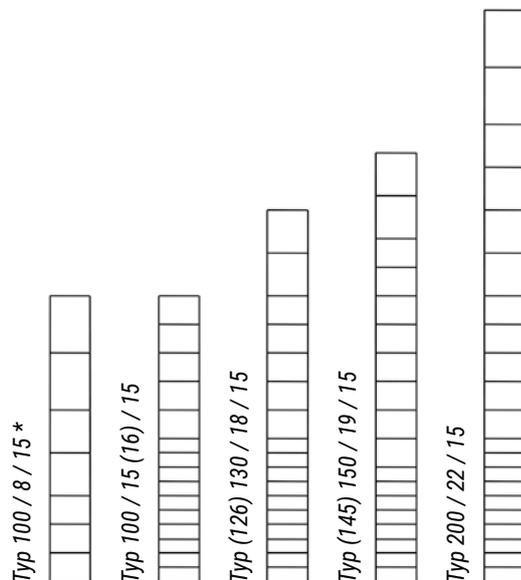

**RANKO FORST  
KNOTENGEFLECHT LEICHT - BASIC**

dickverzinkt, Rollen à 50 m, Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,0 mm,  
Fülldrähte längs und quer: +/- 1,6 mm

ARTIKELNR.	TYP	HÖHE CM	ANZAHL HORIZONTALER DRÄHTE	ABSTAND VERTIKALER DRÄHTE CM
32126181	130 / 18 / 15	130	18	15

### RANKO FORST

#### Z-PFÄHLE FÜR KNOTENGEFLECHTE

verzinktes Z-Profil 30/50 mit Hakentechnik, ermöglicht ein einfaches Einhängen der Knotengeflechte (auch in Hanglagen), geeignet für fundamentfreies Setzen

ARTIKELNR.	PFAHLLÄNGE MM	FÜR ZAUNHÖHE MM	HALTER ABSTAND MM
31351510	1500	1000	100
31352115	2100	1500 & 1600	100
31352318	2300	1800	100
31352520	2500	2000	100



Z-Pfähle

### ZUBEHÖR

für Z-Pfahl

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90111050	Erdanker für Knotengeflecht, verzinkt, Länge ca. 500 mm (W-Profi)	
90111055	Erdanker für Knotengeflecht, verzinkt, Länge ca. 700 mm (W-Profi)	
90111060	Erdteller für Z-Profilstrebe, blank, Länge ca. 270 mm	1
90111080	Kappe für Z-Profilstrebe, verzinkt, ca. 90 x 40 x 3 mm	2
90111100	Schelle für Z-Profilstrebe, verzinkt, zweiteilig, mit 3 Sechskantschrauben M6 x 20 und Muttern M6	3



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

### RANKO FORST

#### TÜR

1-flügelig, Öffnungswinkel ca. 90°,

Gesamthöhe inklusive Rahmen ca. 2300 mm plus ca. 500 mm Bodeneinstand, selbstschließend, mit Vorhängeschloss (bauseits) verschließbar

**Türzarge:** QR 50/50, mit Zaunanschluss

**Türrahmen:** QR 40/40, mit waagrechttem Mittelsteg

**Türfüllung:** aus Gitter 50/50/4 mm

feuerverzinkt

ARTIKELNR.	BREITE MM	HÖHE MM	BODENEINSTAND MM
31811221	1100	2300	500





# 6-ECK-DRAHTGEFLECHT

## TECHNISCHE DATEN

RANKO

www.ranko.de

### RANKO 6-ECK-DRAHTGEFLECHT

#### 50 M ROLLEN

1a am Stück verzinkt, Standardabmessungen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHEN MM / ROLLE
71307 **	13	0,7	500, 1000
72007 **	20	0,7	500, 1000
72508 **	25	0,8	500, 750, 1000, 1200
75009 **	50	0,9	1000, 1200
77512 **	75	1,2	1500

\*\* = Rollenhöhenkurzbezeichnung 05 = 500 mm, 07 = 750 mm, 10 = 1000 mm, 12 = 1200 mm, 15 = 1500 mm, 20 = 2000 mm



### RANKO 6-ECK-DRAHTGEFLECHT

#### 10 M ROLLEN (SB-PROGRAMM)

1a am Stück verzinkt, Standardabmessungen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHEN MM / ROLLE
78137 **	13	0,7	500, 1000
78258 **	25	0,8	

\*\* = Rollenhöhenkurzbezeichnung: 05 = 500 mm, 10 = 1000 mm


### RANKO 6-ECK-DRAHTGEFLECHT

#### 10 M ROLLEN (SB-PROGRAMM)

verzinkt und grün beschichtet, Standardabmessungen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	ROLLENHÖHEN MM / ROLLE
88131 **	13	1,0	500, 1000
88251 **	25	1,0	

\*\* = Rollenhöhenkurzbezeichnung: 05 = 500 mm, 10 = 1000 mm

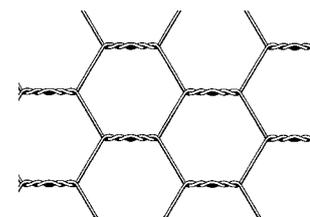


### RANKO GITTERZAUN

#### PANTANET®

verzinkt und beschichtet, Maschenweite 101,6 x 50,8 mm, Außendraht: Ø +/- 2,5 mm, eine Seite Außenmaschen, Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	HÖHE M
28060000	0,61
28080000	0,81
28100000	1,02
2812000 *	1,22
28150005	1,52
28180000	1,83
28200000	2,03

\* = Farbkurzbezeichnung: 0 = Grün, 5 = Anthrazit

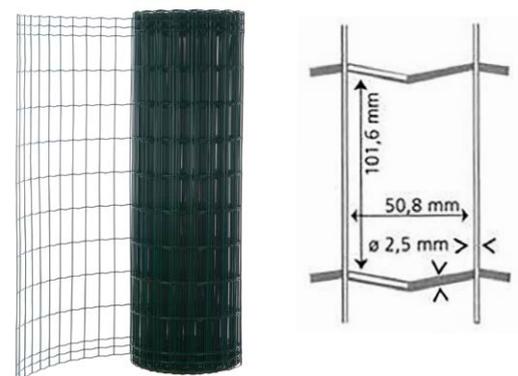




## RANKO AR App


Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:

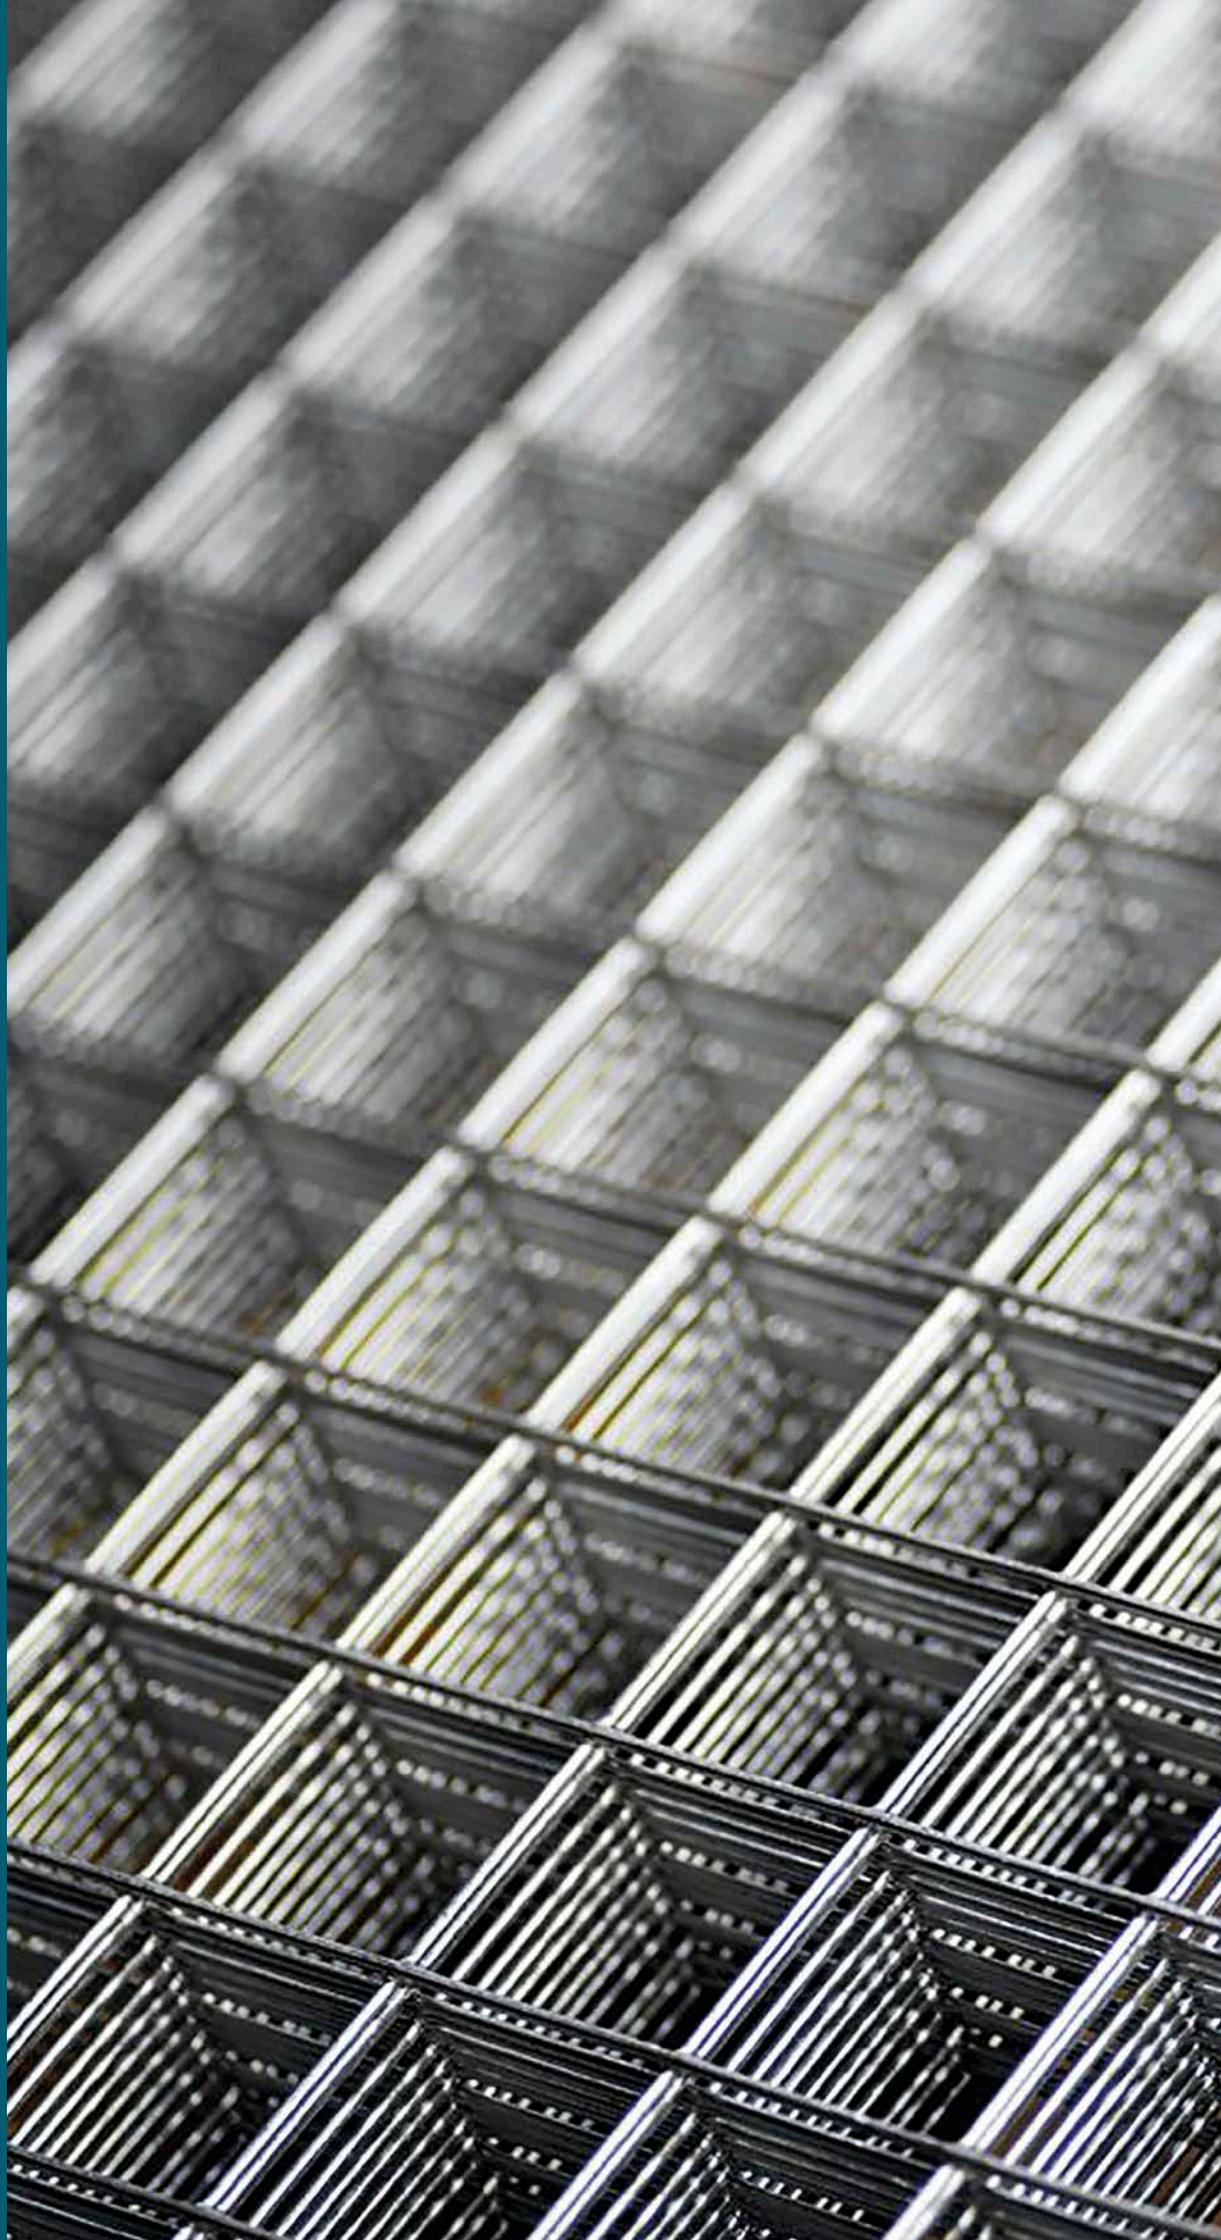




**GITTER**

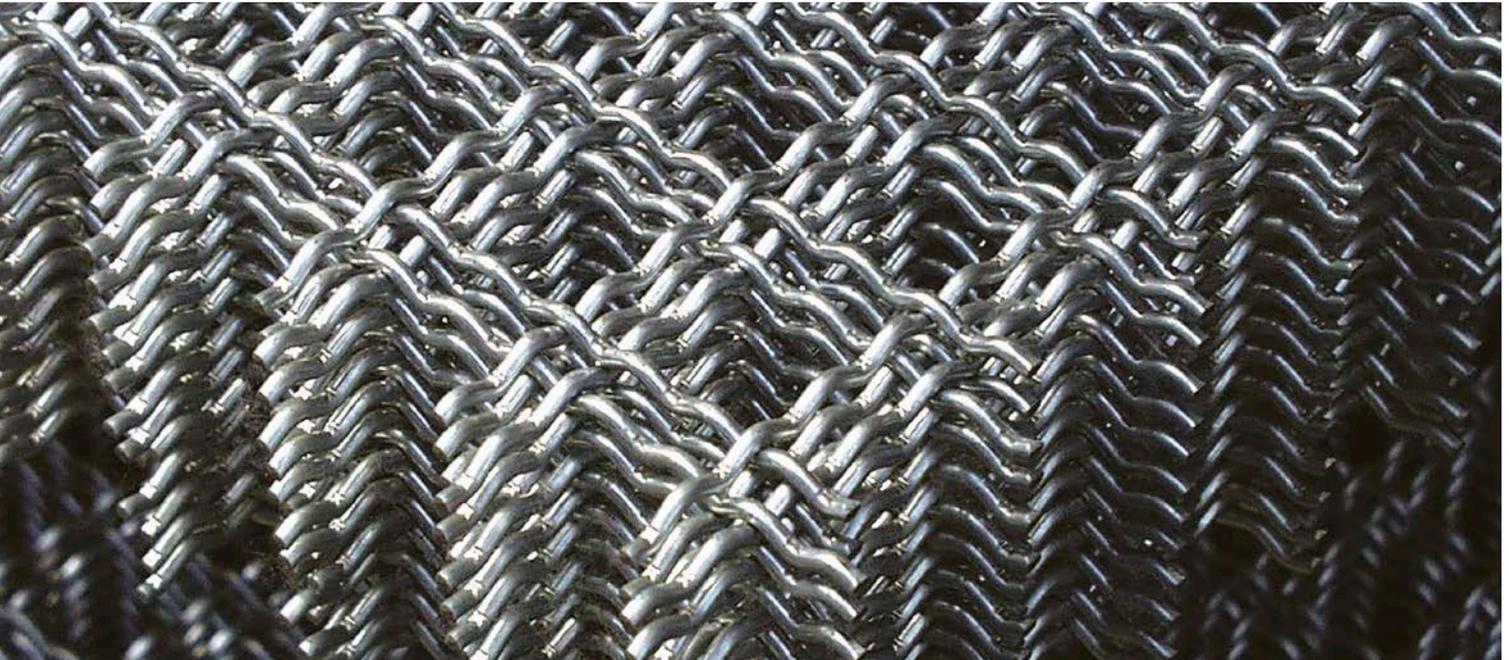

### GITTER


- **Industrielle Sicherheit:** RANKO Gitter eignen sich u. a. besonders als Schutzgitter zur Unfallverhütung an industriellen Produktionsanlagen und Fertigungsstraßen.
- **Innenleben:** RANKO Wellengitter sind perfekt als Rahmenfüllung oder als Füllung von Toren nutzbar.

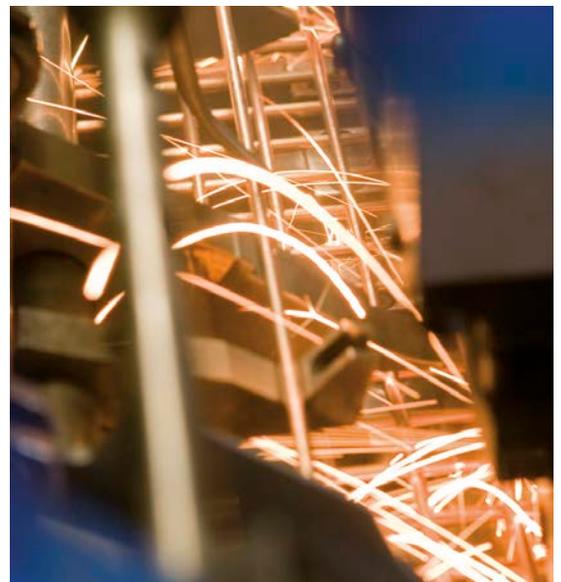

**RANKO WELLENGITTER  
BLANK STANDARD**

aus blanken Drähten, quadratische Maschen, allseits offen,  
Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
35102210	10	2,0	2000 x 1000
35202210	20	2,5	2000 x 1000
35202320	20	2,5	3000 x 2000
35303210	30	3,0	2000 x 1000
35303212	30	3,0	2500 x 1250
35303320	30	3,0	3000 x 2000
35404315	40	4,0	3000 x 1500
35404210	40	4,0	2000 x 1000
35404212	40	4,0	2500 x 1250
35404320	40	4,0	3000 x 2000
35504210	50	4,0	2000 x 1000
35504320	50	4,0	3000 x 2000
35505210	50	5,0	2000 x 1000
35505212	50	5,0	2500 x 1250
35505320	50	5,0	3000 x 2000

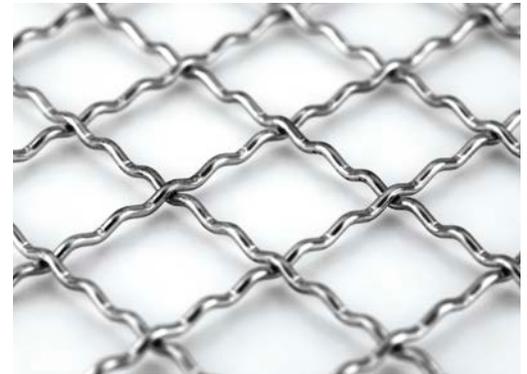


Wir weisen darauf hin, dass diese Zinkauf-  
lage im Außenbereich keinen ausreichenden  
und dauerhaften Korrosionsschutz gewährt.  
Bei dem verwendeten Material handelt es  
sich um vorverzinkten Stahl.

**RANKO WELLENGITTER  
VERZINKT STANDARD**

aus verzinkten Drähten, quadratische Maschen, allseits offen,  
Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
36102210	10	2,0	2000 x 1000
36202210	20	2,5	2000 x 1000
36202212	20	2,5	2500 x 1250
36202315	20	2,5	3000 x 1500
36203210	20	3,0	2000 x 1000
36303210	30	3,0	2000 x 1000
36303212	30	3,0	2500 x 1250
36303320	30	3,0	3000 x 2000
36404210	40	4,0	2000 x 1000
36404212	40	4,0	2500 x 1250
36404320	40	4,0	3000 x 2000
36504210	50	4,0	2000 x 1000
36504320	50	4,0	3000 x 2000
36505210	50	5,0	2000 x 1000
36505320	50	5,0	3000 x 2000

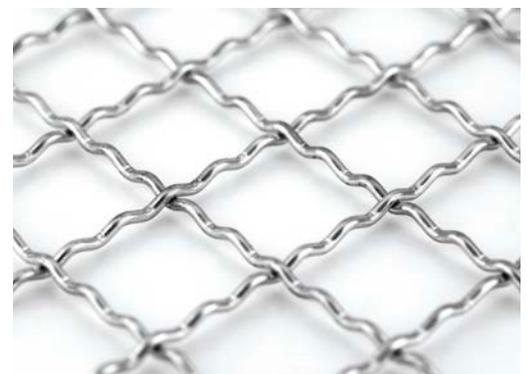


### RANKO WELLENGITTER

#### EDELSTAHL STANDARD 1.4301

aus Edelstahldraht WNr. 1.4301, quadratische Maschen, allseits offen, Stückgrößen mit Plustoleranz bis ca. 1 Masche allseits der Felder

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
40102210	10	2,0	2000 x 1000
40202210	20	2,5	2000 x 1000
40303210	30	3,0	2000 x 1000
40303212	30	3,0	2500 x 1250
40404210	40	4,0	2000 x 1000
40404212	40	4,0	2500 x 1250
40404315	40	4,0	3000 x 1500
40505210	50	5,0	2000 x 1000

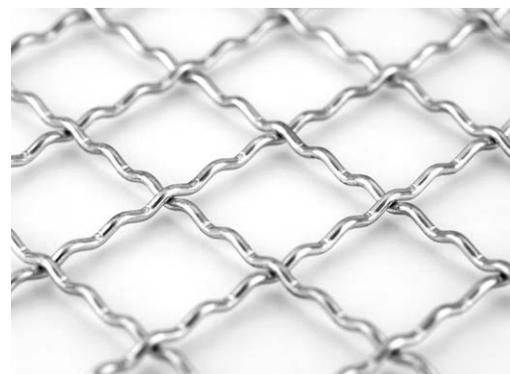


### RANKO SCHWEISSGITTER

#### PUNKTGESCHWEISSTE DRAHTGITTERMATTEN

blank und feuerverzinkt, aus glatten Drähten, allseits offen, mit Maßtoleranz

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
70022210	20	2,5	2000 x 1000
70023315	25	3,0	3000 x 1500
70 * 33210	30	3,0	2000 x 1000
70 * 33315	30	3,0	3000 x 1500
70044210	40	4,0	2000 x 1000
70044320	40	4,0	3000 x 2000
70153210	50	3,0	2000 x 1000
70 * 53212	50	3,0	2500 x 1250
70054210	50	4,0	2000 x 1000
70054320	50	4,0	3000 x 2000
70055210	50	5,0	2000 x 1000
70055320	50	5,0	3000 x 2000
70095320	100	5,0	3000 x 2000
70096210	100	6,0	2000 x 1000

\* = Farbkurzbezeichnung: 0 = Blank, 1 = Verzinkt

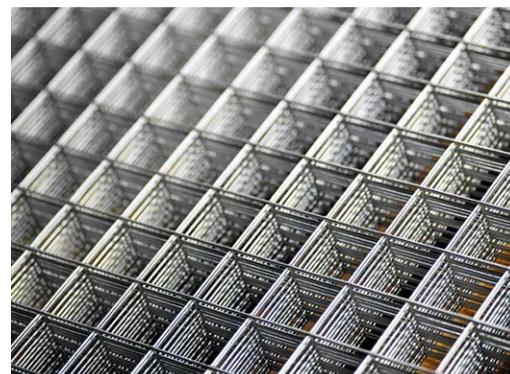

### RANKO SCHWEISSGITTER

#### EDELSTAHL 1.4301

Oberfläche/Ausführung: unbehandelt, nicht entfettet oder gebeizt etc., allseits offen, mit Maßtoleranz

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	STÜCKGRÖSSE MM
70533210	30	3,0	2000 x 1000




### RANKO DRAHTGITTER

#### CASANET®- ESAFORT®

punktgeschweißt, am Stück dickverzinkt,  
Rollen à 25 m

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	HÖHE MM	STÜCKZAHL PRO PALETTE (VPE)
30060605	6,3 x 6,3	0,55 (0,60)	500	30
30060610	6,3 x 6,3	0,55 (0,60)	1000	15
30080810	8,3 x 8,3	0,80	1000	15
30100910	10,6 x 10,6	0,90	1000	12
30120810	12,7 x 12,7	0,80	1000	15
30121006	12,7 x 12,7	1,05	600	24
30121010	12,7 x 12,7	1,05	1000	12
30161206	16,0 x 16,0	1,20	600	24
30161210	16,0 x 16,0	1,20	1000	12
30191410	19,0 x 19,0	1,45	1000	9
30251710	25,4 x 25,4	1,75	1000	8
30255010	25,4 x 50,8	2,05	1000	6

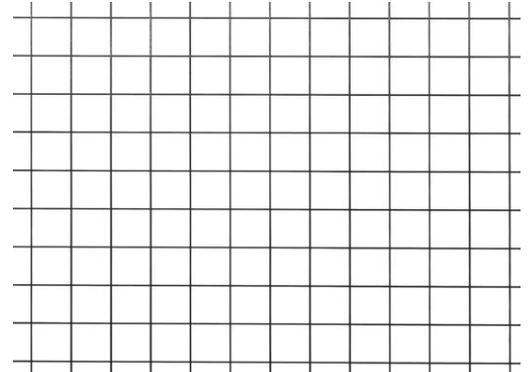

### ZUBEHÖR

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90111120	Zange für Casanet®-Esafort®




**RANKO PUNKTSCHWEISSGITTER**

**KURZROLLEN**

**DICKVERZINKT**

punktgeschweißtes Drahtgitter, am Stück dickverzinkt,  
 Rollen à 5 m, Verpackungseinheit: Bunde à 6 Rollen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	HÖHE MM
30812105	12,7 x 12,7	1,05	500
30812110	12,7 x 12,7	1,05	1000
30819105	19,0 x 19,0	1,05	500
30819110	19,0 x 19,0	1,05	1000

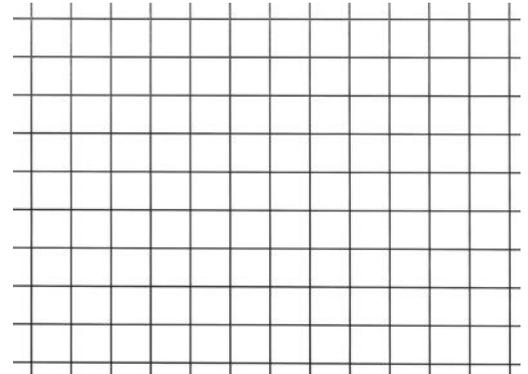


**RANKO PUNKTSCHWEISSGITTER**

**KURZROLLEN**

**VERZINKT UND BESCHICHTET**

punktgeschweißtes Drahtgitter, verzinkt, anschließend am Stück grün kunststoffbeschichtet, Rollen à 5 m, Verpackungseinheit: Bunde à 6 Rollen

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	KERNDRAHT MM	AUSSEN Ø MM	HÖHE MM
29812010	12,7 x 12,7	0,65 (0,70)	0,90 (1,10)	1000
29819105	19,0 x 19,0	0,70 (0,90)	1,10 (1,30)	500
29819110	19,0 x 19,0	0,70 (0,90)	1,10 (1,30)	1000

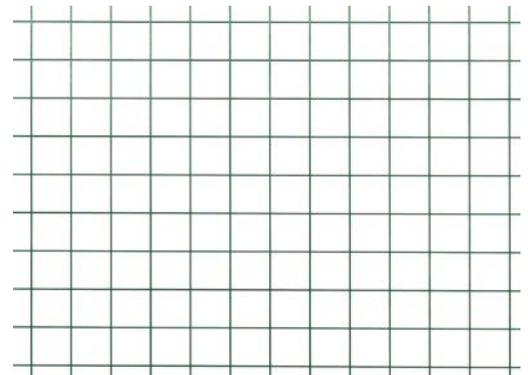



**RANKO AR App**

Mit Augmented Reality  
Ihren Zaun planen.

Gleich kostenlos  
herunterladen:





# ZUBEHÖR



### ZUBEHÖR

- **Zusammenhalt:** hält zusammen, was zusammen gehört – **RANKO** Zubehör für alle **RANKO** Produkte.
- **Schneller Anschluss:** **RANKO** Zubehör schafft perfekte Verbindungen zwischen unterschiedlichen Zaunelementen.
- **Weiter geht's:** viele Erweiterungen sind im **RANKO** Zubehör erhältlich.
- **Passend machen:** besondere Gegebenheiten, wie z. B. Gefällesituationen, Höhenversatz oder direkte Wandmontage werden mit dem **RANKO** Zubehör völlig problemlos gemeistert.
- **Auswechselbank:** Ersatzteile zum Austauschen für viele **RANKO** Produkte.

**DRAHTSPANNER**

Verpackungseinheit: in Bunden à 50 Stück

ARTIKELNR.	ABMESSUNG	AUSFÜHRUNG
20310002	Größe 2, ca. 100 mm	verzinkt
20320002	Größe 2, ca. 100 mm	grün
20350002	Größe 2, ca. 100 mm	anthrazit



**ZAUNRINGZANGEN**

zur Befestigung des Drahtgeflechts am Spanndraht u.ä.

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90104930	Zaunringzange „Major“, mit Magazin, Länge 380 mm, Gewicht ca. 1000 g
20403000	Zaunringzange L, ohne Magazin, mit Fixierung für Zaunringklammern, Länge 180 mm, Gewicht ca. 250 g
20404000	Zaunringzange M, mit seitlich anschraubbarem Magazin, mit 2 integrierten Drahtschneidern, Länge 190 mm, Gewicht ca. 400 g



Zaunringzange „Major“



Zaunringzange L



Zaunringzange M

**ZAUNRINGKLAMMERN**

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	PASSEND FÜR	INHALT/PAKET
20410000	verzinkt (Eckig)	Major, Zange L und M	1000
20410010	verzinkt (Rund)	Major, Zange L und M	200
20420000	verz. u. grün (Eckig)	Major, Zange L und M	1000
20420010	verz. u. grün (Rund)	Major, Zange L und M	200



Zaunringklammern eckig



Zaunringklammern rund

**WICKELDRAHT**

auf Holzstäbchen à 100 g, Pakete ca. 10 kg

ARTIKELNR.	AUSFÜHRUNG	DRAHTSTÄRKE IN MM
20700000	geglüht	0,65
20710000	verzinkt	0,65




**BAUMSCHÜTZER**

aus 6-Eck-Drahtgeflecht 1a verzinkt, 25/0,8/500 mm geschnitten

ARTIKELNR.	MASCHENWEITE MM	DRAHTSTÄRKE MM	GRÖSSE MM
20200510	25	0,8	500 x 1000

Nur in Bunden à 50 Stück je Abmessung lieferbar.  
Weitere Abmessungen auf Anfrage.

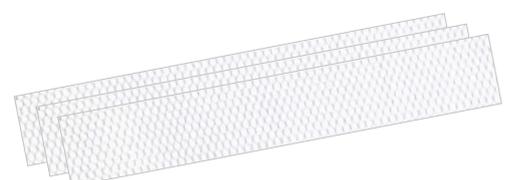

### RANKO MULTIPFÄHLE ERSATZTEILE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
77180100	RANKO Flachklemmplatte, 29 x 30 mm, ohne Schraube	8
77180200	RANKO Profilklemmplatte, langer Schenkel, ohne Schraube	9
77180210	RANKO Profilklemmplatte, kurzer Schenkel, ohne Schraube	10
771802 **	RANKO Klemmplatte mit Deckel, zur Verwendung mit Spenglerschraube oder Zaunbauschraube M8 x 45 mm: Steingrau (20), Moosgrün (30), Anthrazitgrau (40)	11
90102 ***	Kunststoff Kappe 60 x 40 mm, dachförmig, überlappend, mit Überstand (für bauseitigen Austausch bei Verwendung von Flacheisen) Steingrau (610), Moosgrün (630), Anthrazitgrau (710)	12



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

### RANKO PROFILROHRPFÄHLE ERSATZTEILE 1

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90102940	Aluminiumkappe, 60/40 mm, mit Überstand, für Profilschienenpfahl	1
9010 ****	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (2960), Anthrazitgrau (3020)	
90107010	Aluminiumkappe, 60/40 mm, mit Überstand, für Flacheisenpfahl	2
901070 **	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (15), Anthrazitgrau (25)	
90103040	Aluminiumkappe, 60/60 mm, mit Überstand, für Profilschienenpfahl und Flacheisenpfahl	3
90103 ****	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (060), Anthrazitgrau (120)	
90103330	Aluminiumkappe, 80/40 mm, mit Überstand, für Profilschienenpfahl PLUS	
901033 **	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (50), Anthrazitgrau (70)	
90103140	Kappe mit Zierkugel, verzinkt, 60/40 mm, für Profilschienenpfahl	4
90103 ****	Kappe mit Zierkugel, 60/40 mm: Moosgrün (160), Anthrazitgrau (220)	
90103240	Kappe mit Zierkugel, verzinkt, 60/60 mm, für Profilschienenpfahl	5
90103 ****	wie oben, jedoch beschichtet: Moosgrün (260), Anthrazitgrau (320)	
90102420	Schlossschraube M8 x 25 mm mit Mutter und Scheibe für Befestigungsschellen und Ecklaschen	6
90102480	Abrissmutter M8	7
90101500	RANKO Flachklemmplatte, 29 x 30 mm, ohne Schraube	8
90101520	RANKO Profilklemmplatte, langer Schenkel, ohne Schraube	9
90101530	RANKO Profilklemmplatte, kurzer Schenkel, ohne Schraube	10
901015 **	RANKO Klemmplatte mit Deckel, zur Verwendung mit Spenglerschraube oder Zaunbauschraube M8 x 45 mm: Steingrau (31), Moosgrün (32), Anthrazitgrau (33)	11



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7




Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11




Abbildung 12

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

### ZINKSPRAY, LACKSPRAY UND LACKSTIFTE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	VPE
99210400	Zinkspray 400 ml	12
99220400	Lackspray 400 ml, Moosgrün RAL 6005	6
99230400	Lackspray 400 ml, Steingrau RAL 7030	6
99240400	Lackspray 400 ml, Reinweiß RAL 9010	6
99250400	Lackspray 400 ml, Anthrazitgrau RAL 7016	6
99320400	Lackstifte 12 ml, Moosgrün RAL 6005	30
99350400	Lackstifte 12 ml, Anthrazitgrau RAL 7016	30
99365400	Lackstifte 8 ml, Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703	1



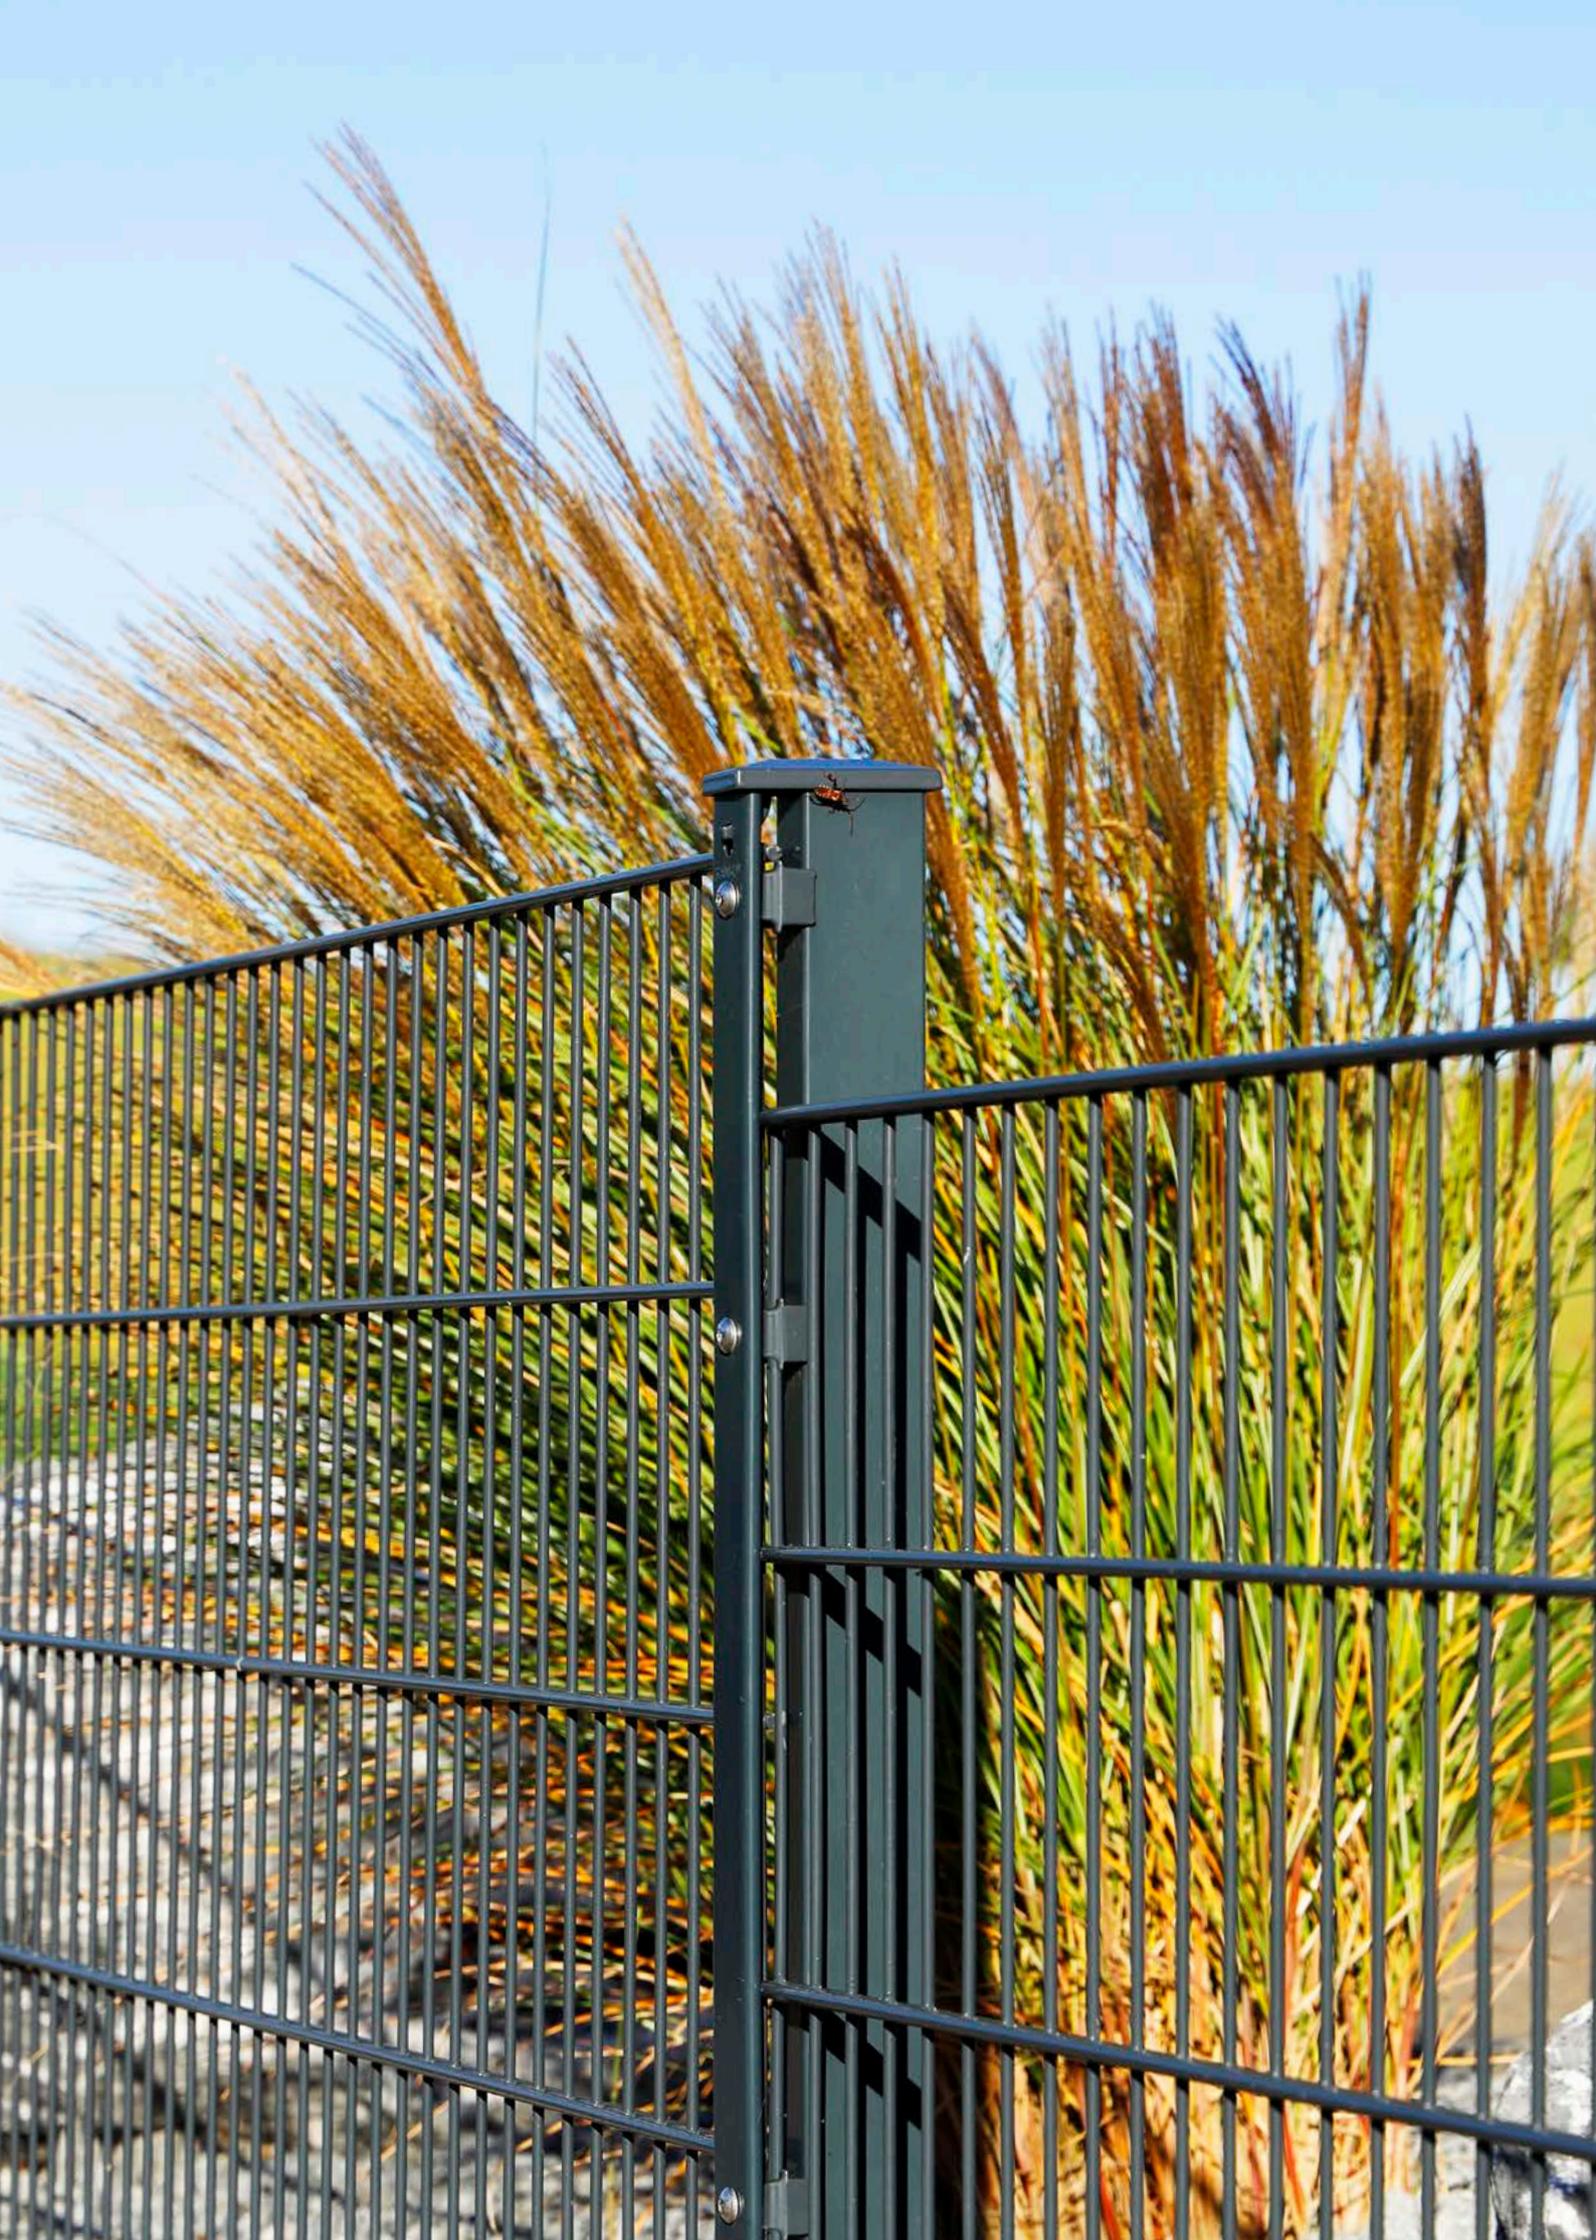

### BAUMIT GALA-FIX BETON

Anmischungsfreier, schnell erhärtender Trocken-Fertigbeton

ARTIKELNR.	GEWICHT IN KG JE SACK
90119150	25,0



### RANKO PROFILROHRPFÄHLE ERSATZTEILE 2

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90102440	Stahlgewindehülse M8 (VPE Beutel à 25 Stück)	1
90101 ***	Kunststoffauflagebock für Mittelpfahl (VPE Beutel à 25 Stück) grau (160), grün (140), anthrazit (200)	2
90101 ***	Kunststoffauflagebock für Eckpfahl (VPE Beutel à 25 Stück) grau (260), grün (240), anthrazit (300)	3
90101 ***	Kunststoffauflagebock mit Nut zum Nachrüsten mit Kunststoffspreizdübel 4,5 x 45 mm, Edelstahl mit 15 mm Dichtscheibe und Kreuzschlitz grau (161), grün (141), anthrazit (201)	
90101340	Alu-Auflagebock blank	4
90101360	grün	
90101380	anthrazit	
90101350	Alu-Auflagebock „Eck“ blank	5
90101370	grün	
90101390	anthrazit	
90101400	Stahlauflegebock verzinkt	6
90101420	verzinkt und grün beschichtet	
90101440	verzinkt und anthrazit beschichtet	
90102400	Schraube mit Innensechskant (VPE Beutel à 25 Stück) M8 x 45 (für Profilschiene)	7
90102405	Schraube mit Innensechskant (VPE Beutel à 25 Stück) M8 x 45 (mit Sicherheitskugel)	
90100525	BIT für Schraube Innensechskant M8 x 45 5,5 x 25 mm	
90104060	extra Sicherheitskugel	
90104080	Einschlagwerkzeug für Kugel	8
90102406	Sicherheitsschraube „One Way“ (VPE Beutel à 25 Stück) M8 x 45	9
90104050	Profihandnietgerät M6/M8	-
90102 ***	Kunststoffkappe 60/40 mm (VPE Beutel à 10 St.), dachförmig, ohne Überstand, grau (600), grün (620), anthrazit (700), für Multipfahl	10
90102 ***	Kunststoffkappe 60/60 mm (VPE Beutel à 10 St.), dachförmig, grau (740), grün (720), anthrazit (800), für Multipfahl	
901028 **	Kunststoffkappe 60/40 mm, flach, grau (40), schwarz (60), für Schellenpfahl	11
901029 **	Kunststoffkappe 60/60 mm, flach, grau (00), schwarz (20), für Schellenpfahl	
901041 **	Höhenversatz, Montagehilfe für Höhengsprünge, grau (00), grün (20), anthrazit (80)	12



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



Abbildung 11



Abbildung 12

Steingrau RAL 7030, Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016, Reinweiß RAL 9010  
Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

**RANKO PROFILROHRPFÄHLE  
ERSATZTEILE 3**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90100600	Zaunanschlusswinkel Doppelstabmatten, verzinkt, ca. 70 x 45 x 40 mm (inkl. Ecklasche, Schlossschraube M8 x 25 und Mutter), zur Befestigung von Doppelstabmatten an Granitstelen und zur Wandbefestigung von Doppelstabmatten	1
90100620	Zaunanschlusswinkel für Doppelstabmatten, verzinkt u. besch. (inkl. Ecklasche, Schlossschraube M8 x 25 und Mutter), zur Befestigung von Doppelstabmatten an Granitstelen und zur Wandbefestigung von Doppelstabmatten	
90100640	Moosgrün RAL 6005	
90100650	Anthrazitgrau RAL 7016	2
90100520	Universal-Edelstahlleiste, biegsam (doppelt), 2 Stück biegbare Edstahlleiste, 2 Stück Schlossschrauben M8 x 25, Mutter, U-Scheibe, gebrauchsmustergeschützt	
90100500	Universal-Edelstahlleiste, (Ecklasche), biegsam, 1 Stück biegbare Edstahlleiste, 1 Stück profilierte Edstahlecklasche, 1 Stück Schlossschrauben M8 x 25 Mutter, U-Scheibe, gebrauchsmustergeschützt	3
90100340	Mattenverbinder, 2-teilig mit Schraube und Sperrzahnmutter, verzinkt (VPE Beutel à 25 Stück)	4
90100360	Mattenverbinder, 2-teilig mit Schraube und Sperrzahnmutter, (VPE Beutel à 25 Stück) verzinkt und grün beschichtet	
90100380	verzinkt und anthrazit beschichtet	
90100400	Ecklasche 2-teilig, mit Schraube und Mutter, verzinkt (VPE Beutel à 25 Stück)	5
90100420	Ecklasche 2-teilig, mit Schraube und Mutter (VPE Beutel à 25 Stück) verzinkt und grün beschichtet	
90100430	verzinkt und beschichtet in DB 703 Eisenglimmer Dunkelgrau	
90100440	verzinkt und anthrazit beschichtet	
90100460	Ecklasche profiliert, 2-teilig, Edelstahl, mit Schlossschraube M8 x 25, Mutter und U-Scheibe	6
90100670	Wandbefestigungsschelle 60/40 mm ohne Befestigungsmaterial verzinkt	7
90100671	grün beschichtet	
90100672	anthrazit beschichtet	
902112 * 0	Halter für bauseitige Füllungen (ohne Schrauben) für DSM (8/6/8) – (5) RAL 9023, (3) RAL 6005, (4) RAL 7016	8
902112 * 0	DSM (6/5/6) – (8) RAL 9023, (6) RAL 6005, (7) RAL 7016	

Alle RAL-Farben ähnlich der RAL-Farbpalette. Andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8

**RANKO PROFILSCHIENE, LOSE**

aus profiliertem Stahl, Abmessung 40 x 9 mm, mit Langlöchern 20 x 10 mm, 400 mm Bohrabstand

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. GRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZIT	LÄNGE MM	HÖHE MM	ANZAHL BOHRUNGEN
72180066	72280066	72580066	660	608	3
72180086	72280086	72580086	860	808	3
72180106	72280106	72580106	1060	1008	4
72180126	72280126	72580126	1260	1208	4
72180146	72280146	72580146	1460	1408	5
72180166	72280166	72580166	1660	1608	5
72180186	72280186	72580186	1860	1830	6
72180206	72280206	72580206	2060	2030	6
72180226	72280226	72580226	2260	2230	7
72180246	72280246	72580246	2460	2430	7



### FLACHEISEN, LOSE

aus Flachstahl, Abmessung 40 x 4 mm, mit Langlöchern 20 x 9 mm, 200 mm Bohrabstand

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. GRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZIT	LÄNGE MM	HÖHE MM	ANZAHL BOHRUNGEN
90101760	90101960	90102160	635	608	4
90101780	90101980	90102180	835	808	5
90101800	90102000	90102200	1035	1008	6
90101820	90102020	90102220	1235	1208	7
90101840	90102040	90102240	1435	1408	8
90101860	90102060	90102260	1635	1608	9
90101880	90102080	90102280	1835	1830	10
90101900	90102100	90102300	2035	2030	11
90101920	90102120	90102320	2235	2230	12
90101940	90102140	90102340	2435	2430	13



### FLACHEISEN FÜR MULTIPFAHL

aus Flachstahl, Abmessung 40 x 4 mm, mit Langlöchern 20 x 9 mm

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. GRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZIT	LÄNGE MM	HÖHE MM	ANZAHL BOHRUNGEN
90101770	90101970	90102170	640	608	2
90101790	90101990	90102190	840	808	3
90101810	90102010	90102210	1040	1008	3
90101830	90102030	90102230	1240	1208	4
90101850	90102050	90102250	1440	1408	4
90101870	90102070	90102270	1640	1608	4
90101890	90102090	90102290	1840	1830	5
90101910	90102110	90102310	2040	2030	5
90101930	90102130	90102330	2240	2230	5
90101950	90102150	90102350	2440	2430	6



### RANKO GARTEN

#### PFAHLTRÄGER UND STREBENPLATTE

für Pfähle Ø 34 und 38 mm mit Platte 100 x 100 mm, Höhe Stützen bei Pfahlträger ca. 200 mm

ARTIKELNR.	TYP	AUSFÜHRUNG	ABB.
90106600	Pfahlträger 34 mm	verzinkt	1
90106620	Pfahlträger 34 mm	grün beschichtet	
90106625	Pfahlträger 34 mm	anthrazit beschichtet	
90106640	Pfahlträger 38 mm	verzinkt	2
90106680	Pfahlträger 38 mm	grün beschichtet	
90106685	Pfahlträger 38 mm	anthrazit beschichtet	
90106720	Strebenplatte 34 mm	verzinkt	2
90106740	Strebenplatte 34 mm	grün beschichtet	
90106745	Strebenplatte 34 mm	anthrazit beschichtet	



Abbildung 1



Abbildung 2

**Hinweis:** ohne Schrauben und Gelenkkappe

**RANKO GARTEN  
KAPPEN & SCHELLEN**

ARTIKELNR.	TYP	NENN-Ø MM	AUSFÜHRUNG
57760034	Zaunpfahlkappe	34	grün
57765034	Zaunpfahlkappe	34	schwarz
57760040	Zaunpfahlkappe	38	grün
57765040	Zaunpfahlkappe	38	schwarz
57780034	Strebenkappe	34	grün
57785034	Strebenkappe	34	schwarz
57780040	Strebenkappe	38	grün
57785040	Strebenkappe	38	schwarz
57780035	Strebenschelle	34	grün
57780041	Strebenschelle	38	grün
57785041	Strebenschelle	38	anthrazit
57780061	Strebenschelle	60	grün
57785061	Strebenschelle	60	anthrazit
57790000	Spanndrahthalter mit Schraube		grün
57790001	Spanndrahthalter mit Schraube		schwarz
90105740	Schelle für Geflechtbefestigungsstäbe	34	grün
90105785	Schelle für Geflechtbefestigungsstäbe	34	anthrazit
90105760	Schelle für Geflechtbefestigungsstäbe	38	grün
90105790	Schelle für Geflechtbefestigungsstäbe	38	anthrazit



Zaunpfahlkappe



Strebenkappe



Strebenschelle



Spanndrahthalter mit Schraube



Schelle für Streben und  
Spannbrückenbefestigung

**RANKO WELLSTÄBE**

dickverzinkt, grün oder anthrazit ummantelt (Drahtkern verzinkt), VE 25 Stück

ARTIKELNR.	LÄNGE MM	DRAHTSTÄRKE (AUSSEN-Ø) MM
38 * 60100	1000	6
38 * 60125	1250	6
38 * 60150	1500	6
38 * 60175	1750	6
38 * 60200	2000	6
38 * 60300	3000	6



\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Dickverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016

**RANKO INDUSTRIE**

**SCHELLEN FÜR STREBEN UND SPANNBRÜCKENBEFESTIGUNG**

mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben, aus rostfreiem Stahl, VE 25 Stück/Beutel

ARTIKELNR. ROSTFREI	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	FÜR ZAUNPFÄHL-Ø MM
90105060	90105180	90105300	42,4
90105080	90105200	90105320	48,3
90105100	90105220	90105340	60,3
90105120	90105240	90105360	76,1



Bitte passend zum Zaunpfahldurchmesser bestellen.

**RANKO INDUSTRIE**

**SCHELLEN FÜR GEFLECHTBEFESTIGUNGSSTÄBE**

mit Schrauben, Muttern und U-Scheiben, aus rostfreiem Stahl

ARTIKELNR. ROSTFREI	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	FÜR ZAUNPFÄHL-Ø MM
90105500	90105560	90105620	42,4
90105520	90105580	90105640	48,3
90105540	90105600	90105660	60,3



Bitte passend zum Zaunpfahldurchmesser bestellen.

### RANKO INDUSTRIE

#### GEFLECHTBEFESTIGUNGSSTÄBE

Flacheisen 20/5 mm, Bohrungen ca. Ø 8,5 mm

ARTIKELNR. VERZINKT	ARTIKELNR. MOOSGRÜN	ARTIKELNR. ANTHRAZITGRAU	LÄNGE MM	ANZAHL DER BOHRUNGEN
90106240	90106360	90106480	840	3
90106260	90106380	90106500	1050	3
90106280	90106400	90106520	1290	3
90106300	90106420	90106540	1545	4
90106320	90106440	90106560	1785	4
90106340	90106460	90106580	2040	5

Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau 7016.



### RANKO INDUSTRIE

#### ERSATZTEILE

für runde Stahlrohrzaunpfähle, Streben und Spannbrücken

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.	
90104740 90104760 90104780	Spann- bzw. Stacheldrahthalter aus Kunststoff, mit Edelstahleinschlaghaken grün grau schwarz	1	
90105800 90105880 90105960	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 42,4 mm, grün Ø 42,4 mm, grau Ø 42,4 mm, schwarz	2	
90105820 90105900 90105980	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 48,3 mm, grün Ø 48,3 mm, grau Ø 48,3 mm, schwarz		
90105840 90105920 90106000	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 60,3 mm, grün Ø 60,3 mm, grau Ø 60,3 mm, schwarz		
90105860 90105940 90106020	Zaunpfahlkappen aus Kunststoff Ø 76,1 mm, grün Ø 76,1 mm, grau Ø 76,1 mm, schwarz		
90106100 90106120 90106140	Alu-Gelenkkappen für Streben und Spannbrücken Ø 42,4 mm Ø 48,3 mm Ø 60,3 mm		3
90106040 90106060 90106080	Ösenkappen aus Kunststoff 42,2 mm, schwarz 48,3 mm, schwarz 60,3 mm, schwarz		-
901068 * 0	Mittelschelle für Rundrohr 60 mm, zur Befestigung von Doppelstabmatten (ohne Schrauben)	4	
901068 * 1	Eckschelle für Rundrohr 60 mm, zur Befestigung von Doppelstabmatten (ohne Schrauben)	5	
901068 * 2	Endschelle für Rundrohr 60 mm, zur Befestigung von Doppelstabmatten (ohne Schrauben)	6	

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

**RANKO TORE ERSATZTEILE**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90106900	Rohrrahmenschloss für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm, verzinkt (Stulpe aus Edelstahl), Riegel 22 mm Vortrieb
90107300	Elektrischer Türöffner mit Anschlag zum Nachrüsten für Standardrohrrahmenschloss 60/40 mm und 80/40 mm, inklusive mechanischer Entriegelung. Bauseits müssen eine Aussparung im Pfosten von ca. 20 x 80 mm erstellt und 2 Nieten M8 neu gesetzt werden.
90107320	verzinkt
90107340	Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90106910	Alu-Drücker garnitur, rund abgeschrägt für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm
90107121	Fester Knauf mit Alu-Kurzschild, rund, 173 x 30 x 10 mm für Standardrohrrahmenschloss für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm, inklusive Wechselstift 8 x 60 mm
90107120	innen außen
90107161	Drehbarer Knauf mit Alu-Kurzschild, rund, 173 x 30 x 10 mm für Standardrohrrahmenschloss für Rahmen 60/40 mm und 80/40 mm, inklusive Wechselstift 8 x 80 mm
90107160	innen außen
90107640	Feststeller für geöffnete Torflügel, mit Bügel (Alu) „Undergate Catcher“
90107210	Alu-Toranschlag, 330 x 50 x 45 mm für Rahmentiefe 40 mm
90107230	blank
90107250	Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90109185	Alu-Torkappen
90109190	blank (80 x 80 mm)
90109195	Moosgrün RAL 6005 (80 x 80 mm)
90100770	Anthrazitgrau RAL 7016 (80 x 80 mm)
90100771	blank (100 x 100 mm, dachförmig, überlappend)
90100772	Moosgrün RAL 6005 (100 x 100 mm, dachförmig, überlappend)
90100773	Anthrazitgrau RAL 7016 (100 x 100 mm, dachförmig, überlappend)
90100774	blank (120 x 120 mm, dachförmig, überlappend)
90100775	Moosgrün RAL 6005 (120 x 120 mm, dachförmig, überlappend)
90100775	Anthrazitgrau RAL 7016 (120 x 120 mm, dachförmig, überlappend)
90107580	Bodenriegel (Mittelverriegelung), Führung aus Aluminium, Achse (Bolzen) feuerverzinkt, inklusive 2 x Quickfix-Schrauben
90107600	Abschließbarer Bodenriegel, Aluminium, inkl. 3 Schlüssel, 1 zu 1 austauschbar
90107620	Bodenhülse mit Kopfplatte für Mittelverriegelung
90107500	Torbänder (Paar) M20/130 mm, verzinkt, verstellbar (rechts/links verwendbar)
90107520	Torbänder (Paar) M20/130 mm, verstellbar (rechts/links verwendbar)
90107540	Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90107450	Torbänder (Paar) M16/120 mm, rechts/links verwendbar, Lasche aus Aluminium, Schrauben aus Edelstahl
90107470	Torbänder (Paar) M16/120 mm, rechts/links verwendbar, Lasche aus Aluminium, Schrauben aus Edelstahl
90107490	Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90100736	Torbänder (Paar) M16/120 mm, (re./li. verwendbar), Lasche aus Stahl, Schrauben aus Edelstahl
90100737	Torbänder (Paar) M16/120 mm, (re./li. verwendbar), Lasche aus Stahl, Schrauben aus Edelstahl
90100738	Moosgrün RAL 6005 Anthrazitgrau RAL 7016
90100739	Augenschrauben-Set M16, Bolzen M16, 3 x Mutter, 7 x U-Scheibe
90107080	Kurzschild Aluminium (Set innen/außen)
90107280	Toranschlag für Rahmen 80/60 mm, Alu für Sicherheitshakens Schloss
90108660	Sicherheitshakenriegelschloss für Rahmen 80/60 mm V2A



Rohrrahmenschloss



Kurzschild Aluminium



Fester Knauf



Bodenhülse



Bodenriegel



Sicherheitshakens Schloss



Zaunanschlusswinkel



Feststeller für geöffnete Torflügel



Alu-Torkappe

## RANKO TORE ERSATZTEILE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG
90107805	Zaunanschlusswinkel ca. 70 x 45 x 40 mm, inklusive Ecklasche, Schlossschraube M8 x 25, Mutter und Sechskantschraube M8 x 20 feuerverzinkt
90107810	feuerverzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107815	feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90790270	Zubehörset für Zaunanschluss, bestehend aus 3 Stück im Winkel flexiblen Edelstahlleisten für gewünschtes Winkelmaß, mit profilierter Gegenlasche, Schrauben und U-Scheiben
90790280	Torpfosten mit angeschweißten Flacheisen als Zaunanschluss (mit Flacheisenbefestigung lose beigelegt) für zwei Pfosten, außermittig angeschweißt (preisgleich bei fvz. und fvz. u. besch.)
90107425	Durchgreifschutz (nachrüstbar), Version rechteckig oder halbrund, 400 x 610 x 2 mm, 2 x Aluminiumblech beschichtet (Silber, Moosgrün oder Anthrazitgrau), 5 x Langloch zum gegenseitigen Verschrauben, inklusive 5 x Schlossschraube M8 x 30, Formscheibe, Hutmutter, Distanzrohre (andere Farben auf Anfrage)
90107685	WP 1 mittig, 150 x 80 mm, ohne Bänder, pro Stück feuerverzinkt
90107690	feuerverzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107695	feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90107760	WP 2 seitlich, 150/100 x 100 mm, ohne Bänder, pro Stück feuerverzinkt
90107780	feuerverzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107800	feuerverzinkt und beschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau
90108720	Panikschloss für Rohrrahmen 60/40 mm und 80/40 mm
90100791	Einrichtlasche RANKO für Holm 60 x 40 mm Aluminium blank
90100792	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90100795	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90100730	Einrichtlasche Stahl M16 für Holm 80x40 mm inkl. Kulissenstein verzinkt
90100731	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90100732	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90100733	Einrichtlasche Stahl M20 für Holm 80x60 mm inkl. Kulissenstein verzinkt
90100734	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90100735	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90100797	Türschließer Lion, mit Quickfix zur bauseitigen Befestigung, bis 180° Öffnungswinkel je nach Montagesituation, Flügelgewicht max. 75 kg, Flügelbreite max. 1100 mm
90107630	Kabeldurchführung zur Verbindung zwischen Pfosten und Flügel
90107911	Zubehör-Set 1-flg. für Tore mit Holm 60/40 mm und 80/40 mm bis zu einer Torhöhe von 2.000 mm, 1 x Rohrrahmenschloss-Set, 2 x Augenschrauben-Set, 6 x Zaunanschlusswinkel verzinkt
90107912	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107915	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90107921	Zubehör-Set 2-flg. für Tore mit Holm 60/40 mm und 80/40 mm bis zu einer Torhöhe von 2.000 mm, 1 x Rohrrahmenschloss-Set, 4 x Augenschrauben-Set, 6 x Zaunanschlusswinkel verzinkt
90107922	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90107925	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90108650	Rohrstützen für Torpfosten 80 x 80 mm, 70 x 70 x 600 mm mit Bodenplatte 200 x 200 mm verzinkt
90108651	beschichtet in Moosgrün RAL 6005
90108652	beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016
90107190	Blech-Glashalter V2A 45x45 mm, inklusive Gewindeschraube M8 x 20 mm (pro Stück)



WP 1 mittig



WP 2 seitlich

**RANKO MULTI-TORE ERSATZTEILE**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90109000	Rohrrahmenschloss, feuerverzinkt, mit Buntbarteinsatz und 2 Schlüsseln, PZ-vorgerichtet	1
90106910	Alu-Drückergarnitur, rund abgeschrägt für Rahmen 60/40 mm Toranschlag, ca. 280 x 50 x 39 mm	2
90109040	Aluminium	3
90109060	Aluminium und beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90109080	Aluminium und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	
90109100	Torbänder (Paar) mit Muttern, Unterlegscheiben und Lagerbuchsen M12 x 110, für 60 x 60 mm, Edelstahl für 1-flg. Multi-Tore mit Breite bis 1,25 m	4
90109110	M12 x 130, für 80 x 80 mm, Edelstahl für 1-flg. Multi-Tore, Breite 1,5 m und für 2-flg. Multi-Tore	
90109170	Aluminiumkappe 60/60 mm dachförmig, überlappend Alu blank	5
90109175	Alu und beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90109180	Alu und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	
	Zubehörset für 1-flg. Multi-Tore mit Breite bis 1,25 m, bestehend aus: Augenschrauben-Set M12 x 110 (Paar), Rohrrahmenschloss PZ-vorgerichtet, Leichtmetallrückergarnitur (Paar), Toranschlag Aluminium (einteilig), 6 x Winkel für Zaunanschluss	6
90109200	feuerverzinkt	
90109240	feuerverzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90109280	feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	
90107640	Feststeller für geöffnete Torflügel, mit Bügel (Aluminium) „Unergate Catcher“	
90107580	Bodenriegel Mittelverriegelung, Führung aus Aluminium, Achse (Bolzen), feuerverzinkt, inklusive 2 x Quickfix-Schrauben	
90107620	Bodenhülse mit Kopfplatte für Mittelverriegelung Zaunanschlusswinkel ca. 70 x 45 x 40 mm, inklusive Ecklasche, Schlossschraube M8 x 25, Mutter und Sechskantschraube M8 x 20	
90107805	feuerverzinkt	
90107810	feuerverzinkt und beschichtet in Moosgrün RAL 6005	
90107815	feuerverzinkt und beschichtet in Anthrazitgrau RAL 7016	

Alle RAL-Farben ähnlich der RAL-Farbpalette.

**RANKO MULTI-TORE SONDERAUSSTATTUNG**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90811010	Knauf fest, nicht nachrüstbar	1



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 1

## RANKO GARTEN ERSATZTEILE FÜR TORE

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90109320	Drückergarnitur aus Kunststoff mit Rosetten	1
90109340	schwarz grau	
90109000	Rohrrahmenschloss, feuerverzinkt, mit Buntbarteinsatz und 2 Schlüsseln, PZ-vorgerichtet	2
90109500	Futterstück aus Kunststoff, schwarz	3
90109360	Toranschlag aus Kunststoff 280 x 76 x 42 mm	4
90109380	grün	
90109400	grau schwarz	
90109140	Bodenriegel für 2-flg. Tore	5
90109160	Auflaufschuh für 2-flg. Tore	6
90109540	L-Bänder M16/160 mm mit Muttern, U-Scheiben, Lagerbundbuchsen	7
90105840	Pfostenkappe 60 mm, grün	8
90105920	Pfostenkappe 60 mm, grau	
90109580	Zubehörset für RANKO Garten Tore 1-flg., bestehend aus: Schloss, Drückergarnitur, Futterstück, Toranschlag, 2 Stück L-Bänder (mit Muttern, U-Scheiben, Lagerbuchsen)	9
90109620	feuerverzinkt grün	
90109600	Zubehörset für RANKO Garten Tore 2-flg., bestehend aus: Schloss, Drückergarnitur, Futterstück, Toranschlag, 4 St. L-Bänder (mit Muttern, U-Scheiben, Lagerbuchsen), Bodenriegel, Auflaufschuh	10
90109640	feuerverzinkt grün	

Alle RAL-Farben ähnlich der RAL-Farbpalette.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6



Abbildung 7



Abbildung 8



Abbildung 9



Abbildung 10



### RANKO STEINMAUER

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ABB.
90109700	Distanzhalter für Typ 120, Zink-Alu, 4,5 mm, ca. 145 mm lang	
90109720	Schraubspanner 6 mm, verzinkt, für Breite ca. 180 – 260 mm	1
90109785	Abdeckung für Typ 120 (aus Schweißgitter) Zink-Alu Masche ca. 50 x 58,5 mm, Abmessung ca. 2406 x 173 mm	
90109790	Abdeckung (aus Schweißgitter), Zink-Alu Masche ca. 50 x 68,5 mm, Abmessung ca. 2406 x 193 mm	2
90109860	Befestigungsklammer V2A für Abdeckung, 24 x 40 x 24 mm in U-Form, 20 mm breit, Materialstärke ca. 1,0 mm, Sollknickstellen gelasert, 1 Seite vorgebogen	3
90103600	Aluminiumkappe 120/40mm, dachförmig, mit beidseitigem Überstand (für Steinmauer PRP) blank	4
90103620	Anthrazitgrau RAL 7016	
90103640	Aluminiumkappe 140/40 mm, dachförmig, mit beidseitigem Überstand (für Steinmauer PRP) blank	4
90103650	Anthrazitgrau RAL 7016	
9083 * 010	mittig angeschweißte Bodenplatte, Größe ca. 250 x 250 x 10 mm, mit 4 Bohrungen à 13 mm, Ausführungen: Feuer- verzinkt, Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016	

\* = **Farbkurzbezeichnung:** 1 = Feuerverzinkt, 2 = Moosgrün RAL 6005, 5 = Anthrazitgrau RAL 7016  
Es wird empfohlen, die Überstände der Gittermatten nach unten zu nehmen.

### PLATZIERUNGSEMPFEHLUNG

HÖHE DSM MM	ANZAHL SCHRAUBSPANNER	ANZAHL DISTANZHALTER
600	3	3
800	4	4
1000	6	6
1200	7	7
1400	9	9
1600	10	10
1830	13	13
2030	15	15



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

### RANKO GABIONEN/SÄULEN

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ABB.
84910026		Feuerverzinkt	
84920026	Abdeckung für Gabione 26	Feuerverzinkt & Beschichtet	1a
84910016		Feuerverzinkt	
84920016	Abdeckung für Gabione 16	Feuerverzinkt & Beschichtet	1b
84910116		Feuerverzinkt	
84990116	Abdeckung für Gabione 16, Typ 2m	Feuerverzinkt & Beschichtet	-
84910126		Feuerverzinkt	
84990126	Abdeckung für Gabione 26, Typ 2m	Feuerverzinkt & Beschichtet	-
83160030	Befestigung der Abdeckung mit Winkelverbindern (Empfehlung: 2 Stück pro Gabione)	-	2
90109860	Befestigungsklammer V2A für Gabionenabdeckung, ca. 24/40/24 mm in U-Form, ca. 20 mm breit, Materialstärke ca. 1,0 mm, Sollknickstellen gelasert, 1 Seite vorgebogen (Empfehlung: 4 Stück pro Gabione)	-	3
90109870	Winkelhaken für Doppelstabmatten, Edelstahl, 125 x 40 x 23 mm	-	4
84810026	Sitzbankabdeckung (ohne Gabione) für Gabione 26 aus Terrassendielen, unbehandelt, Abmessung ca. 105/30 cm für den privaten Bereich (verdeckt geschraubt)	-	5



Abbildung 1a



Abbildung 1b



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5

**RANKO GABIONEN/SÄULEN**

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	AUSFÜHRUNG	ABB.
84399900	Distanzhalter, Zink-Aluminium, ca. 4,5 mm, ca. 172 mm lang, für RANKO Gabione Typ 6/5/6, mit einer Tiefe von ca. 165 mm und Maschenweite von ca. 25/200 mm	-	6



Abbildung 6

**RANKO RANKSYSTEM  
BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN**  
für Quadratprofil QP Typ 8/8

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70030	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQE)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen, Quadratrohr 60 x 60, Länge ca. 1150 mm	1 Bodenanker 4 Klemmlaschen 8 Schlossschrauben M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70060	Bodenanker für Quadratprofile zum Einbetonieren (BQEL)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen, Quadratrohr 60 x 60, Länge ca. 1500 mm	1 Bodenanker 6 Klemmlaschen 12 Schlossschr. M10 x 35 12 Muttern M10 12 U-Scheib. Ø 10,5	
83 * 70040	Bodenanker für Quadratprofile zum Aufdübeln (BQD)	Bodenbefestigung für QP mit Anschlusslaschen, Quadratrohr 60 x 60, Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	1 Bodenanker mit Dübelplatte 4 Klemmlaschen 8 Schlossschrauben M10 x 35 8 Muttern M10 8 U-Scheiben Ø 10,5	2

Die Statik und Windlasten sind nach den örtlichen Gegebenheiten bauseits zu berechnen.



Abbildung 1



Abbildung 2

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

**RANKO RANKSYSTEM  
BEFESTIGUNGSTECHNIK BODEN**  
für Rechteckprofil RP Typ 6/6

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 70010	Bodenanker für Rechteckprofile zum Einbetonieren (BRE)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen	1 Bodenanker 2 Winkelprofilklemmen 2 Schrauben M10 x 35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	1
83 * 70020	Bodenanker für Rechteckprofile zum Aufdübeln (BRD)	Bodenbefestigung für RP mit 2 Winkelprofilklemmen, Bodenplatte ca. 200 x 200 mm	Bodenanker mit Dübelplatte 2 Winkelprofilklemmen 2 Schrauben M10 x 35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	2



Abbildung 1



Abbildung 2

\* = Farbkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

### RANKO RANKSYSTEM BEFESTIGUNGSTECHNIK WAND

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 60050	Wandhalterung WH 7	zum Befestigen von Gittern und Profilen an Wänden, Wandhalter mit Abstand bis zu ca. 70 mm zur Wand	1 Winkelprofilklemme 1 Gegenstück 2 Muttern M10 1 Kotflügelschr. 10,5/40,2 1 Distanzmuffe M10/30 1 Stockschraube 10/100 1 Dübel 12/60 1 Gewindestück M10/80	1
83 * 60060	Wandhalterung WH 13	Wandabstandhalter mit bis zu ca. 130 mm zur Wand	Ausführung wie WH 7, statt Gewindestück M10/80 1 Gewindestück M10/130	2
83 * 60070	Wandhalterung WH 7D	Wandhalter für wärmegeädämmtes Mauerwerk	Ausführung wie WH 7, jedoch Stockschraube 10/160	3
83 * 60080	Wandhalterung WH 13D	Wandhalter für wärmegeädämmtes Mauerwerk	Ausführung wie WH 13, jedoch Stockschraube 10/160	4
83 * 60090	Abstandhalter für Rankgitter (AH)	für Montage von Gittern an der Hauswand/Mauer	1 abgewinkelter Halter 1 Verbindungsblech 1 Schlossschraube M8/25 1 Mutter M8 1 U-Scheibe Ø 8,5 1 Holzschraube 7/80 1 Dübel 10/61	5
83 * 60085	Wandanschlusswinkel (WAW)	Befestigung von Gitterkorbprofilen an Wänden	1 Winkel 80/60/4 1 Verbindungsblech 1 Schlossschraube M10/30 1 Mutter M10 2 U-Scheiben Ø 10,5 1 Holzschraube 10/70 1 Dübel 12/60	6



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4



Abbildung 5



Abbildung 6

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

\* = Formkurzbezeichnung: 1= Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.

**RANKO RANKSYSTEM  
VERBINDUNGSTECHNIK**

zwischen rechtwinkelig angeordneten Stützen und Querteilen

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 60030	Winkelverbinder (WV)	T-förmige Stoßverbindungen von Profilen und Anschlüssen	1 Winkel ca. 80/60/4 2 Verbindungsbleche 2 Schrauben M10/30 2 Muttern M10 2 U-Scheiben	1
83 * 60001	Stirnseitige Verbindung	Vorrichtung für stirnseitige Verbindung von Profilen	2 eingeschweißte Laschen 2 Schrauben M10/35 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	2
83 * 60002	T-Verbindung	Vorrichtung für T-förmige Stoßverbindung von Profilen	2 eingeschweißte Laschen & 2 Klemmlaschen 4 Schrauben M10/35 4 Muttern M10 4 U-Scheiben Ø 10,5	3

\* = Formkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3

Die Statik ist jeweils bauseits zu berechnen und den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

**RANKO RANKSYSTEM  
VERBINDUNGSTECHNIK**

zwischen Stoßpunkten, Gitteranschlüssen und Bauteilen

ARTIKELNR.	BEZEICHNUNG	ANWENDUNG	ZUSAMMENSETZUNG	ABB.
83 * 60010	Klemmverbinder (KV)	Verbindung zwischen Profilen und Gittern	2 Verbindungsbleche 1 Schraube M 10/30 1 Mutter M10 1 U-Scheibe Ø 10,5	1
83 * 60020	Profilverbinder (PV)	Verbindung an Profilstoßverbindungen	2 Winkelprofilklemmen 1 Schraube M10/35 1 Mutter M10 1 U-Scheibe Ø 10,5	2
83 * 60035	Anschlusswinkel (ASW)	Verbindung für Gittermatten an Gitterkörben bzw. Stützen	1 Winkel ca. 100/70/40/3 2 Verbindungsbleche 2 Schlossschrauben M8/30 2 Muttern M8 2 U-Scheiben Ø 8,4	3
83260005	Verbindungs-lasche (VL)	Klemmverbindung von Profilen	2 Klemmlaschen 125/40/4 2 Schlossschrauben M10/30 2 Muttern M10 2 U-Scheiben Ø 10,5	4

\* = Formkurzbezeichnung: 1 = Verzinkt, 2 = Standardfarben

Standardfarben für Pulverbeschichtung: Moosgrün RAL 6005, Anthrazitgrau RAL 7016.

Andere RAL- oder DB-Farben (z. B. Eisenglimmer Dunkelgrau DB 703) auf Anfrage.



Abbildung 1



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4




### RANKO AR APP


- **Kostenloser Service:** laden Sie sich die App am besten gleich herunter und probieren Sie es aus.
- **Bequem vor Ort:** planen Sie Ihr Zaunprojekt genau dort, wo der Zaun später auch stehen soll.
- **Richtige Perspektive:** laufen Sie in der virtuellen Ansicht um Ihren geplanten Zaun herum und schauen Sie sich alles aus jedem Blickwinkel an.
- **Flexible Planung:** natürlich können Sie Ihr Zaunprojekt in der Ansicht jederzeit noch nachträglich anpassen und z. B. ein Tor hinzufügen oder Farbe, Höhe und vieles mehr ändern.
- **Solo-Künstler:** bestücken Sie einzelne Zaunfelder mit Sichtschutzstreifen.
- **Preisfrage:** nach der Planung erstellt die App automatisch eine Komponentenliste Ihres Zaunprojekts. Damit können Sie bei Ihrem RANKO Fachhändler Ihr individuelles Angebot anfordern.

Jetzt kostenlos downloaden.



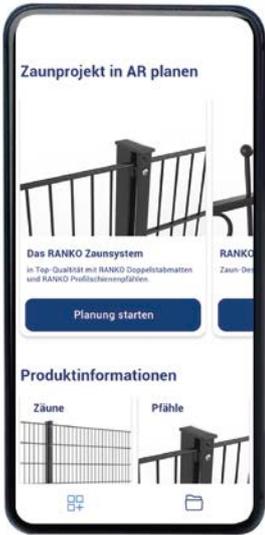

1. Zauntyp auswählen

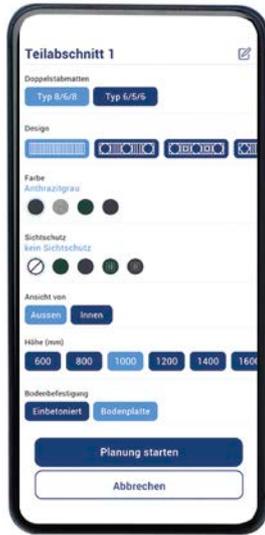

2. Details definieren



3. Planen und editieren



4. Artikelliste anzeigen



**VISUALISIERE MIT  
AUGMENTED  
REALITY DEINEN  
TRAUMZAUN**



YouTube Video

## A

Abwinkelung	57 – 58, 70
Anlehnbügel	9 – 10
App	182 – 183

## B

Ballfangnetz	55
Ballfangzaun	55 – 56
Barriereanlage	72 – 73
Basic-Tor	104 – 105
Baumschützer	165
Begrünungsgitter	siehe <i>Ranksystem</i>
Bike Parking	6 – 11
Briefkastensäule	114

## C

Carport	siehe <i>Ranksystem</i>
Casanel®-Esafor®	160
Crapal®	41

## D

Dekora	siehe <i>Design-Zaun, Dekora</i>
Design-Zaun	28 – 39
Design-Zaun, Dekora	29 – 30, 61 – 63, 93
Design-Zaun, Essential	36 – 39
Design-Zaun, Garda	32, 64, 94 – 95
Design-Zaun, Steckzaun light	33 – 35
Design-Zaun, Tore	92 – 95
Design-Zaun, Zaunpfähle	60 – 64
Doppelstabmatte	20 – 24, 55, 86, 140 – 145
Doppelstabmatte, DECO	23
Doppelstabmatte, Typ VD	23
Doppelstabmatte, Zaunpfähle	siehe <i>Profilrohrpfahl</i>
Doppelstabmattenzaun	siehe <i>Doppelstabmatte</i>
Doppelstockparker	11
Drahtgeflecht	40 – 42, 152
Drahtgeflecht, 4-Eck	40 – 42
Drahtgeflecht, 6-Eck	152, 165
Drahtgitter	siehe <i>Casanel®-Esafor®; Schweißgitter</i>
Drahtkorb	siehe <i>Gabione</i>
Drahtspanner	165
Drahtzaun	siehe <i>Geflechtzaun; Gitterzaun</i>
Drehflügelator	siehe <i>Tor</i>

## E

E-Antrieb	siehe <i>RANKO Tor, E-Antrieb; Schiebetor</i>
Eco-Tor	102 – 103

## F

Fahrradparksystem	6 – 11
Fernsteuerung	siehe <i>RANKO Tor, E-Antrieb</i>
Feuerverzinkung (DIN EN ISO 1461)	21, 70, 72
Flacheisen, lose	170
Flacheisenpfahl	52
Flexi-Bodenplatte	59
FORMA 3D	23, 51

## Forstknotengeflecht

siehe *Knotengeflecht*

## G

Gabione	14 – 16, 118 – 122
Gabione, Säule	122
Gabione, Sonderausstattung	121
Gabione, Typ 2m	120
Gabione, Zubehör	178 – 179
Gabionengitter	130 – 132
Gabionengitterkorb	131
Garda	siehe <i>Design-Zaun, Garda</i>
Gartentor	106 – 107
Gartenzaun	20 – 42
Gebrauchsmuster	26, 119, 121 – 122
Geflecht	siehe <i>Drahtgeflecht; Knotengeflecht</i>
Geflechtbefestigungsstab	172
Geflechtzaun	40 – 42
Geflechtzaun, Streben	siehe <i>RANKO Garten; RANKO Industrie</i>
Geflechtzaun, Zaunpfähle	siehe <i>RANKO Garten; RANKO Industrie</i>
Gemeindeunfallversicherungsverbände (GUVV)	20, 26
Gitterzaun	20 – 26
Gitterzaun, Zaunpfähle	siehe <i>Profilrohrpfahl</i>

## H

Handlauf	26
Hexanet	siehe <i>Drahtgeflecht, 6-Eck</i>

## K

KIDLLOC	84
Knotengeflecht	148 – 150

## L

Lackspray	166
Lackstift	166
Lärmschutz	130
Laubengang	siehe <i>Ranksystem</i>

## M

Manufaktur-Tor	80 – 82
Maschendrahtzaun	siehe <i>Drahtgeflecht, 4-Eck</i>
Metallzaun	siehe <i>Design-Zaun; Gitterzaun</i>
Mülleinhausung	siehe <i>Ranksystem</i>
Multi-Staffel	50 – 51
Multi-Tor	98 – 101
Multi-Tor, Zubehör	175

## N

Natursteinmauer	siehe <i>Gabione; Steinmauer</i>
Nylofor 3D	23, 51

## O

OnFence	8
OnStreet	7
OnWall	8
Ornament	siehe <i>Design-Zaun, Garda</i>

**P**

Paketsäule	114
Pantanet®	152
Pavillon	siehe <i>Ranksystem</i>
Pfahl	siehe <i>Zaunpfahl</i>
Pfahlträger	170
Pfahlverstärkung	59
Pflanzen-Gabione	14 – 16
Pflanzen-Gabione, Zubehör	16
Profilmatte	siehe <i>FORMA 3D</i>
Profilrohrpfahl	46 – 59
Profilrohrpfahl, Ballfang	55 – 56
Profilrohrpfahl, Flacheisen	52
Profilrohrpfahl, Sonderausstattung	57 – 59
Profilrohrpfahl, Typ S/U	53
Profilrohrpfahl, Zubehör	166 – 170
Profilschiene, lose	169 – 170
Profilschienenpfahl	47 – 49
Profilschienenpfahl, PLUS	49
Profilschienenpfahl, Sichtschutz	50
Profilschienenpfahl, Steinmauer	siehe <i>Steinmauer</i>
Punktschweißgitter	158

**R**

Rankanlage	siehe <i>Ranksystem</i>
RANKO Forst	148 – 152
RANKO Garten	67, 106 – 107, 170 – 171, 176
RANKO Industrie	68 – 73, 171 – 172
RANKO Reparaturstation	11
RANKO Tor	76 – 79
RANKO Tor, E-Antrieb	88 – 90
RANKO Tor, Sonderausstattung	84 – 87
RANKO Tor, Zubehör	173 – 174
Ranksystem	134 – 137
Ranksystem, Profil	135
Ranksystem, Zubehör	178 – 181
Rattengeflecht	141
Rohrstützen	59

**S**

Säule	siehe <i>Gabione, Säule</i>
Schellen	53, 171 – 172
Schiebetor	108 – 115
Schmuckzaun	siehe <i>Design-Zaun</i>
Schweißgitter	158
Sicherheitsknauf	siehe <i>KIDLOC</i>
Sichtschutz	<i>Sichtschutzstreifen</i> ;
Sichtschutz, Flexibel	144
Sichtschutz, Stabil	144
Sichtschutz, Stabil Gelocht	141
Sichtschutz, Stabil Rattan	141
Sichtschutz, Textil	145
Sichtschutzstreifen	49, 50, 87, 141 – 145
Sichtschutzzaun	22, 49, 50, 140 – 145
Spannbrücke	55, 68 – 68, 171
Spannbrückenbefestigung	171

Stabgittermatte	siehe <i>Doppelstabmatte</i>
Stacheldraht	57, 70 – 71
Stahlmatte	siehe <i>Doppelstabmatte</i>
Steinkorb	siehe <i>Gabione; Gabionengitter</i>
Steinmauer	124 – 128
Steinmauer, Zubehör	178
Steinsäule	siehe <i>Gabione, Säule</i>
Strebenplatte	170
Stützmauer	siehe <i>Gabionengitter</i>

**T**

Tor	76 – 107
Tor, Zubehör	173 – 176
Torfüllung, Lochblech	80 – 81, 113
Torfüllung, Blech	36, 37, 81, 110 – 111, 113
Torfüllung, Holz	80, 82
Torfüllung, Trespa®	81
Torfüllung, Verbundsicherheitsglas	82
Tür	siehe <i>RANKO Forst</i>

**V**


Verlängerung	57 – 58, 71
Vertikalparker für Fahrräder	6 – 8
Viereckgeflecht	siehe <i>Drahtgeflecht, 4-Eck</i>
Vorderradparker	9

**W**

Wandbefestigungsplatte	85 – 86, 94 – 95
Wellengitter	156 – 158
Wellstab	171
Wickeldraht	165
Windbeständigkeit (DIN EN 12424)	89
Windschutz	siehe <i>Gabione; Steinmauer</i>
Winkelbodenplatte	49, 63
Winkelleiste	86 – 87

**Z**

Zaun	20 – 42
Zaunpfahl	46 – 64
Zaunpfahlkappe	171 – 172
Zaunpfosten	siehe <i>Zaunpfahl</i>
Zaunplaner	182 – 183
Zaunringklammer	165
Zaunringzange	165
Zinkspray	166
Zubehör	164 – 181
Z-Pfahl	150

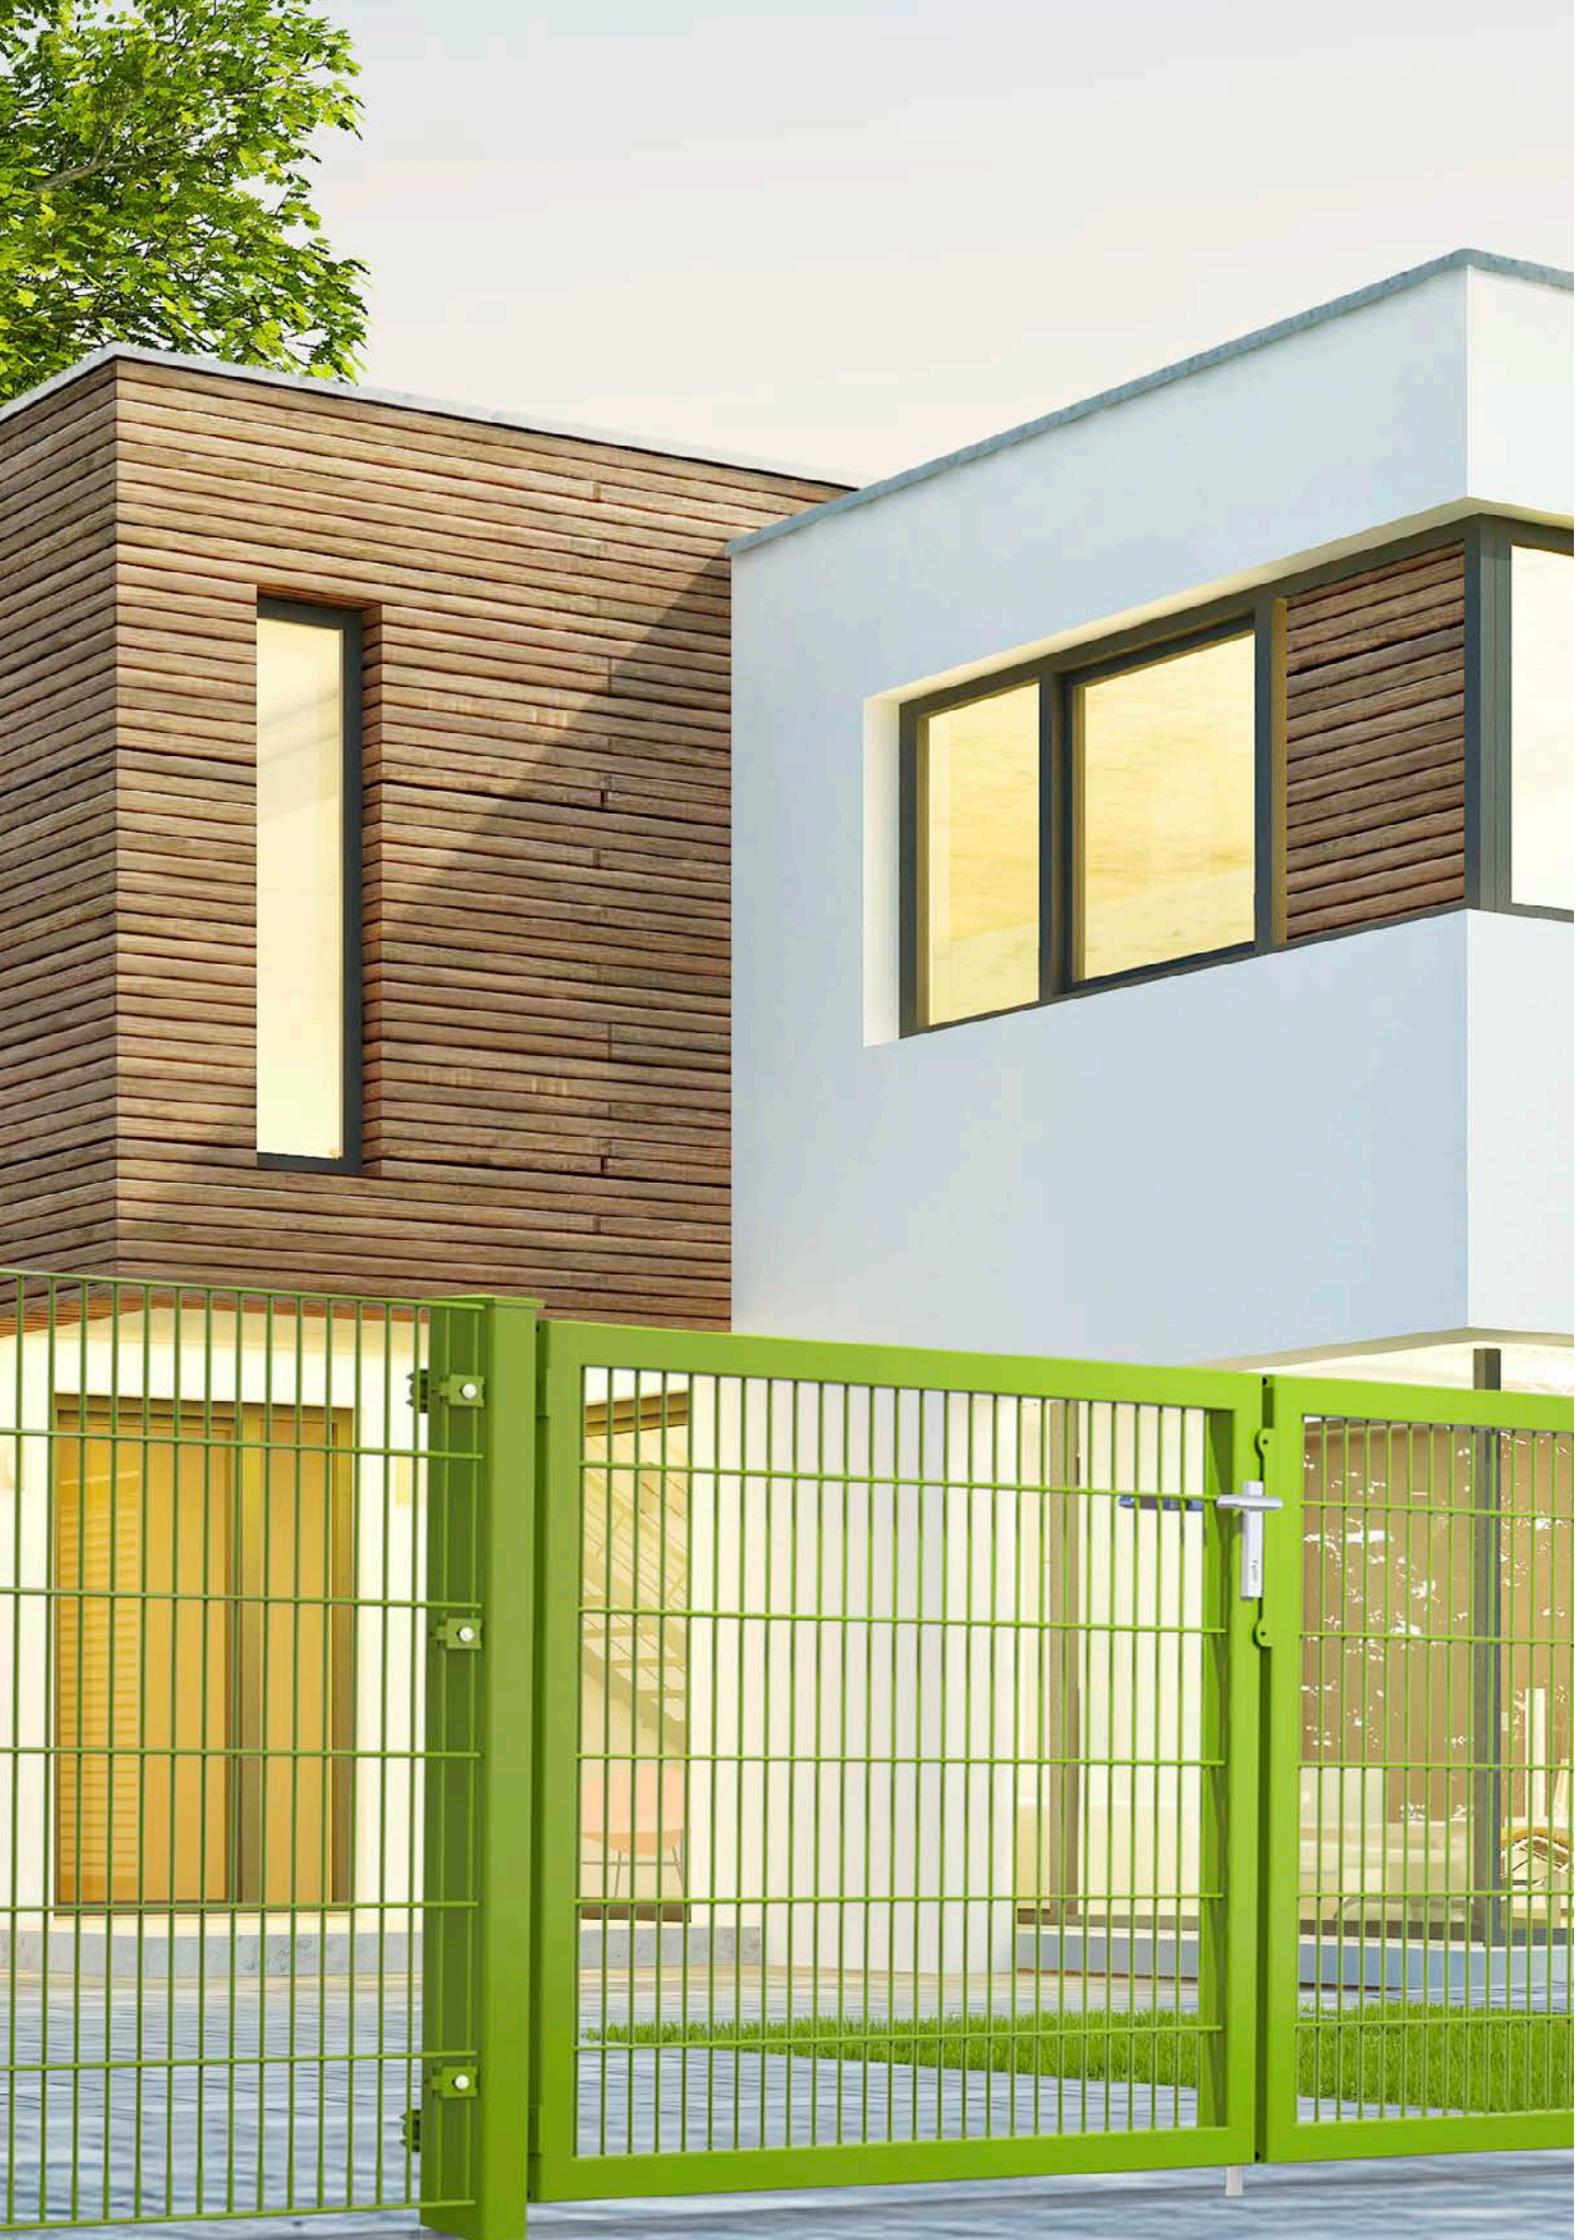

A modern white building with a large window and a green living wall in front of it. The living wall is a vertical garden with various plants, including grasses and leafy greens. The building has a white facade and a large window with a wooden shutter. The living wall is a vibrant green and is flanked by green metal gates. The background shows lush green trees under a clear sky.

# RANKO

DER ZAUN.

# RANKO

## IHRE VISION, UNSER KNOW-HOW

Mit der **RANKO** Produktvielfalt schaffen Sie Ihren individuellen Raum.

Welcher Ort das sein soll, entscheiden Sie:

ein Ort der Sicherheit,

ein Ort der Privatsphäre,

ein Ort der Ordnung und Funktionalität oder

ein Ort voll innovativem Design.

**RANKO** Bike Parking

**RANKO** Pflanzen-Gabione

**RANKO** Zäune

**RANKO** Zaunpfähle

**RANKO** Tore

**RANKO** Gabionen

**RANKO** Sichtschutz

**RANKO** Geflechte

**RANKO** Gitter

**RANKO** Zubehör

**RANKO** AR App



# RANKO

[www.ranko.de](http://www.ranko.de)

PK2025\_250814